


РУСТ-95

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



↔
ROOST
DN 80
PN 10

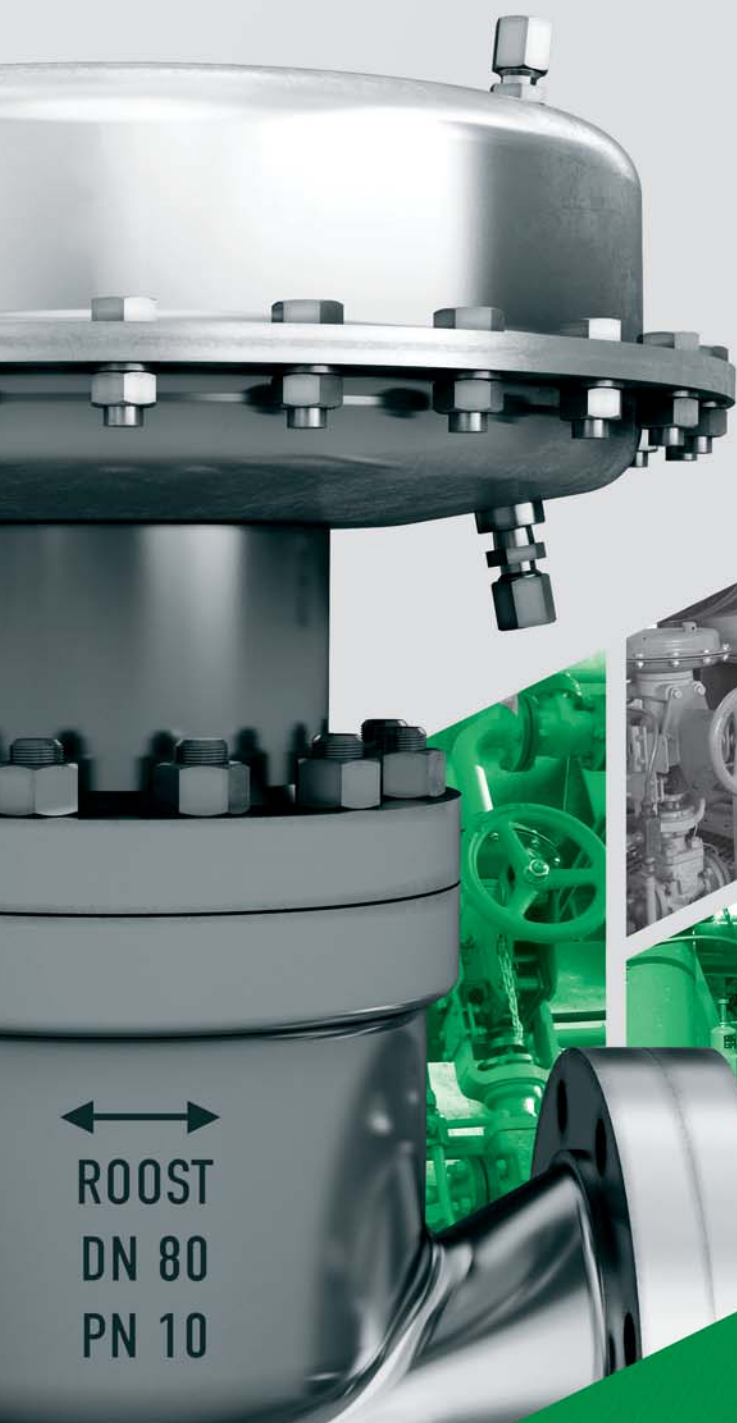

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

АО «РУСТ-95»

АО «РУСТ-95» – производственное предприятие, занимающее ведущие позиции на российском рынке высококачественной запорной и регулирующей трубопроводной арматуры. АО «РУСТ-95» — крупнейший отечественный производитель, осуществляющий полный цикл производства: от разработки и изготовления до постгарантийного сервисного обслуживания. На сегодняшний день АО «РУСТ-95» располагает высоким внутренним производственным потенциалом: завод площадью 12,5 га, на котором располагаются литейное, гальваническое, механообрабатывающие и сборочные производства, необходимые вспомогательные службы, система логистики, конструкторское бюро и сервисное подразделение.

Основными потребителями продукции АО «РУСТ-95» являются нефте- и газодобывающие, нефте- и газоперерабатывающие, нефтегазохимические, химические предприятия, различные производства металлургической, газовой и атомной промышленности не только в Российской Федерации, но и в странах СНГ, Балтии, дальнего зарубежья (Болгария, Вьетнам, Иран, Венгрия, Сирия).

В течение ряда лет АО «РУСТ-95» — утвержденный и рекомендованный поставщик оборудования для таких лидеров отечественной и мировой промышленности, как «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Новатэк», «Лукойл», «Нижнекамскнефтехим», НПО «Сатурн» и многих других.

Оборудование АО «РУСТ-95» поставляется для обустройства таких объектов, как: «Ямал-СПГ», «Запсибнефтехим», реконструкция Калининградского ПХГ, газопроводы «Сила Сибири», «Северный поток», «Северный поток 2», «Голубой поток», нефтепроводы «Дружба», «БТС», «КТК», «ВСТО» и многие другие.

Оборудование АО «РУСТ-95» сертифицировано на соответствие требованиям технических регламентов ЕАС и Европейского сертификата качества (CE).

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Оборудование АО «РУСТ-95» внесено в Реестр трубопроводной арматуры, технические условия которой соответствуют техническим требованиям ОАО «Газпром».

Получено заключение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» о возможности применения оборудования в сероводородсодержащих средах, а также сертификат на соответствие требованиям Российского морского регистра судоходства.



СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

Клапаны РУСТ® серий 300, 400, 500	7
Клапан запорный с электромагнитным приводом серии ЗК-М	19
Клапан микрорасхода РУСТ® серии 411	23
Клапан РУСТ® с керамическими элементами серии 415	27
Кран шаровой РУСТ® серии 600	35
Задвижка с паробогревом РУСТ® серии 710	41
Затвор дисковый РУСТ® серии 800	45
Клапан осевой РУСТ® серии 900	55

ЗАЩИТНАЯ АРМАТУРА

Клапан обратный РУСТ® серии 960	65
---------------------------------------	----

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

Регулятор давления серии РД 110 и 120	71
---	----

ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ

Фильтр сетчатый Y-образного типа серии ФС	79
Фильтр сетчатый конусного типа серии ФС	83
Фильтр сетчатый T-образного типа серии ФС	87


ПРИБОРЫ

Электропневматический цифровой позиционер ЭПП 300 взрывозащищенный	93
Редуктор давления с фильтром РДФ 300	99
Концевой выключатель двухпозиционный КВД 610d и 610i взрывозащищенный	101
Взрывозащищенные кабельные вводы ВКВ	105

БЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Система регулируемой подачи ингибитора СРПИ серии РУСТ® 250, 300	109
--	-----

ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ	113
----------------------	-----

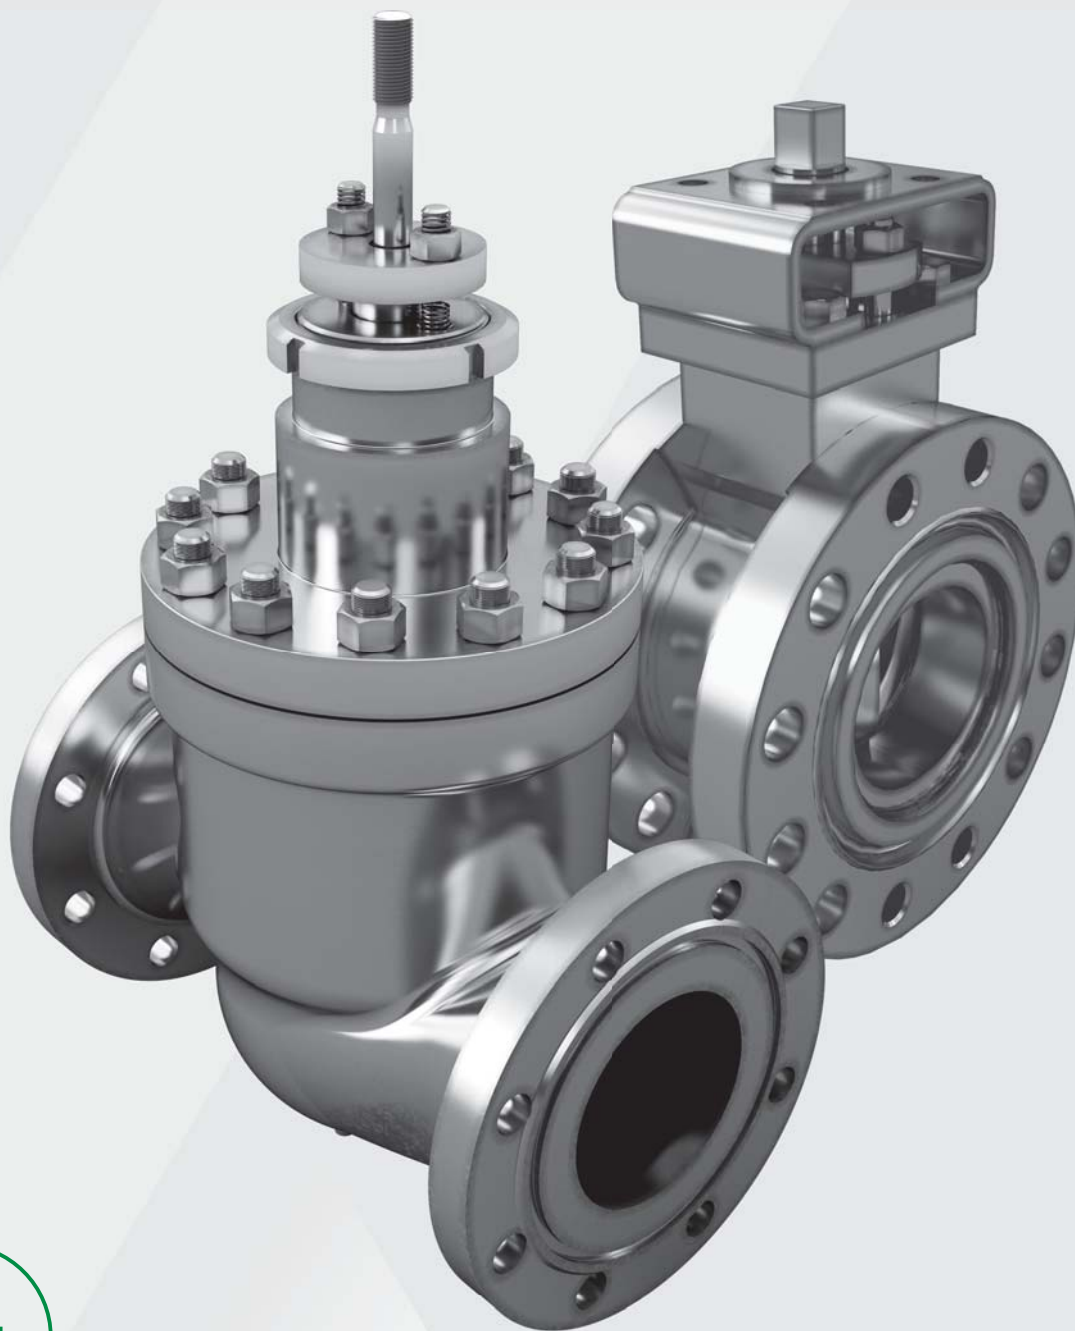

ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

СЕРИИ: 300, 400, 500, ЗК-М, 411, 415, 600, 710, 800, 900



КЛАПАНЫ РУСТ® СЕРИЙ 300, 400, 500

Запорные, запорно-регулирующие и регулирующие клапаны РУСТ® серий 300, 400, 500 предназначены для регулирования и/или отсечки потоков жидких и газообразных сред.



ПРИМЕНЕНИЕ

Газовая, нефтяная, химическая, пищевая, энергетическая, металлургическая и другие промышленности; трубопроводный транспорт.



DN – диаметр условного прохода, мм
от 15 до 400



PN – условное давление, МПа
от 1,6 до 40
специальное исполнение: до 25, до 40



T° – температура рабочей среды, °C
от -60 до +420
специальное исполнение: от -196 до +630



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ КЛАПАНОВ РУСТ® СЕРИЙ 300, 400, 500

✓ Перестановочные усилия на штоке

Благодаря сбалансированной по давлению конструкции плунжера клапана для приведения его в действие требуются достаточно незначительные по величине усилия, даже при наличии высокого перепада давления на клапане. Это позволяет использовать для клапанов 300, 400, 500-й серий приводы малой мощности.

✓ Возможность осуществления быстрой замены внутренних деталей без демонтажа клапана с трубопровода

Внутренние детали клапана объединены в отдельный модуль – запорно-регулирующий узел, фиксируемый в корпусе с помощью крышки и прокладок. Благодаря этому для осуществления ремонтно-профилактических работ достаточно снять крышку с клапана и заменить запорно-регулирующий узел.

✓ Защита корпуса от износа

Достигается за счет того, что процесс дросселирования происходит внутри запорно-регулирующего узла и поверхность корпуса не подвергается воздействию высокоскоростного потока.

✓ Ремонтопригодность

Внутренние детали клапана имеют простые формы и могут быть отремонтированы с применением обычного металлообрабатывающего оборудования.

✓ Высокая пропускная способность

Корпуса спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать полнопроходность запорных клапанов и высокую пропускную способность регулирующих.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КЛАПАНОВ РУСТ® СЕРИЙ 300, 400, 500 СБАЛАНСИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ

В основе конструкции клапанов серий 300, 400 и 500 лежит модульный принцип (рис. 1). Внутренние детали клапана объединены в отдельный модуль – запорно-регулирующий узел, фиксируемый в корпусе с помощью крышки и прокладок. Запорно-регулирующий узел состоит из втулки, седла и плунжера. В сбалансированной конструкции плунжер клапана движется вдоль оси узла, осуществляя перекрытие проходного сечения во втулке, перфорированной отверстиями определенной формы. Форма и размер отверстий определяют величину пропускной способности и пропускную характеристику клапана.

Плунжер и перфорированная втулка выполняются из специальных материалов, исключающих их заклинивание. Перемещение плунжера клапана осуществляется за счет штока, выведенного наружу через сальник в верхней части крышки клапана. Сальниковый узел состоит из шевронных манжет и пружины, выполняющей активирующую и компенсирующую функцию.

Поток рабочей среды, двигаясь по S-образному корпусу, проходит через запорно-регулирующий узел, в котором за счет перемещения плунжера осуществляется регулирование проходного сечения и соответственно расхода. При направлении подачи потока внутрь втулки струи, выходящие через отверстия, сталкиваются и разрушаются в её центре, таким образом исключается эрозионное воздействие потока на корпус, а все негативные процессы происходят внутри запорно-регулирующего узла.

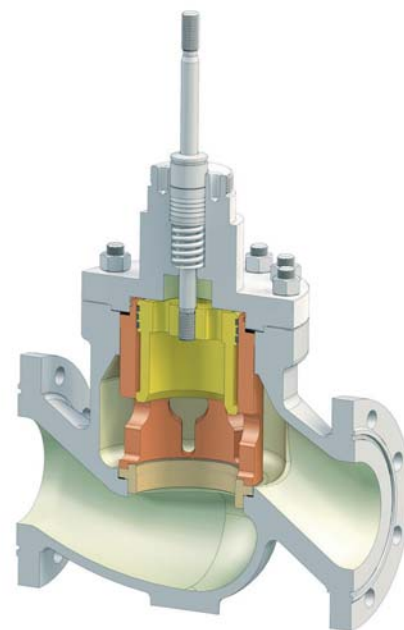


Рис. 1

ПРИНЦИП РАЗГРУЗКИ КЛАПАНОВ РУСТ® СЕРИЙ 300, 400, 500 СБАЛАНСИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция плунжера является разгруженной (сбалансированной) по давлению (рис. 2). За счет разгрузочных каналов на торцевые поверхности плунжера действует одинаковое давление, независимо от направления подачи среды в клапане. При этом переток в или/из полости сверху плунжера устраняется за счет установки радиального уплотнения между втулкой и плунжером, как правило, это манжета из фторопластовых композиций.

При перемещении плунжера привод клапана преодолевает усилия только от трения в сальниковом узле и от трения радиальных уплотнений плунжера, которые обычно составляют лишь незначительную часть от усилий для клапанов несбалансированных конструкций.

При прямом направлении перепада давления

● – давление на входе в клапан;

● – давление на выходе из клапана

При обратном направлении перепада давления

● – давление на выходе из клапана;

● – давление на входе в клапан

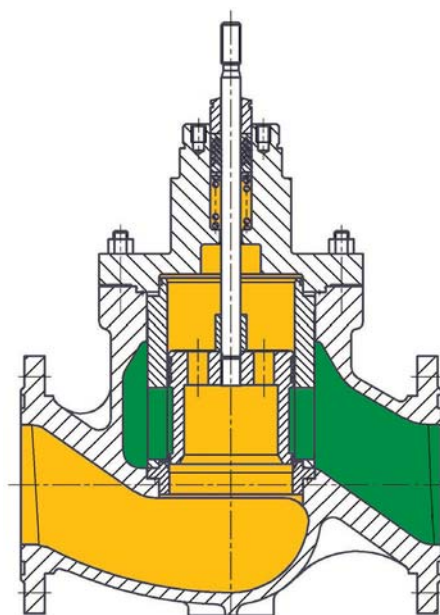


Рис. 2



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КЛАПАНОВ РУСТ® СЕРИЙ 300, 400, 500 ПЛУНЖЕРНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Принцип действия клапанов плунжерной конструкции такой же, как для клапанов сбалансированной конструкции, и отличается лишь работой запорно-регулирующего узла. Здесь плунжер клапана при перемещении осуществляет перекрытие проходного сечения в седле. Форма и размер плунжера определяют величину пропускной способности и пропускную характеристику клапана (рис. 3).

Отверстия во втулке выполняются такого размера, который не создает значительного сопротивления прохождению потока. Также во втулке устроена мощная направляющая для плунжера, обеспечивающая его стабильное положение в режиме регулирования.

Плунжерная конструкция клапана предпочтительна при работе с загрязненными или вязкими средами, однако, не являясь сбалансированной по давлению, требует применения более мощных приводов.

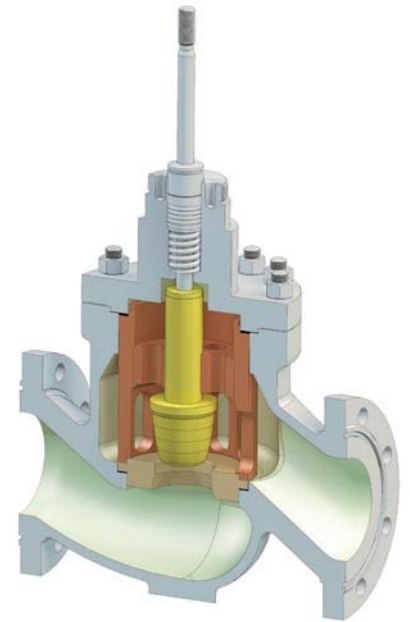


Рис. 3

ИСПОЛНЕНИЯ ОСНОВНОГО УПЛОТНЕНИЯ КЛАПАНОВ РУСТ® СЕРИЙ 300, 400, 500

«МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ»

Уплотнение «металл-металл» используется:

- ✓ для регулирующих клапанов с обеспечением III–IV класса герметичности;
- ✓ для запорно-регулирующих клапанов с дополнительной пришлифовкой уплотнительных поверхностей, с обеспечением класса А для жидких продуктов или класса В для газовых сред.

Металлические поверхности выполняются из твердых и эрозионно-стойких материалов, в т.ч. с применением наплавки стеллита и других спецсплавов.

«МЯГКОЕ УПЛОТНЕНИЕ»

«Мягкое» уплотнение применяется для получения герметичности клапана по классу А. Такую герметичность обеспечивает установка между втулкой и седлом вставки из неметаллических материалов: полиуретана, фторопласта, полиамида и др.

В условиях дросселирования вставка находится вне зоны воздействия скоростного потока. При необходимости вставка может быть легко заменена.

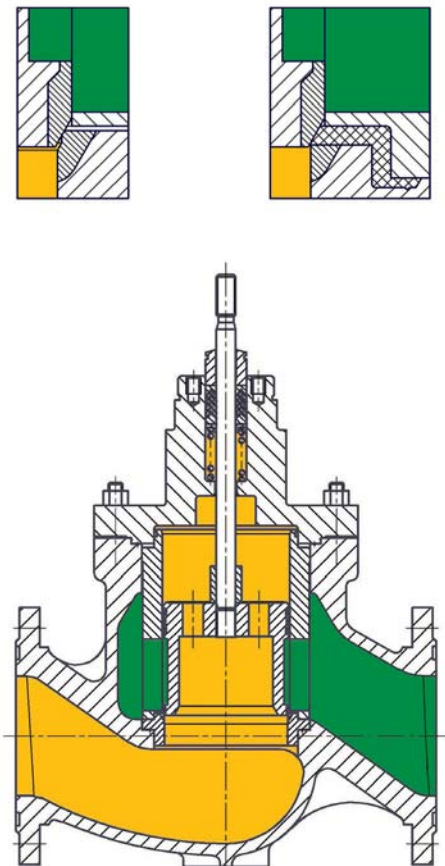


Рис. 4. Исполнения основного уплотнения клапанов РУСТ® серий 300, 400, 500

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНОВ РУСТ® СЕРИЙ 300, 400, 500

Высокотемпературное исполнение отличается от обычного устройством крышки клапана и внутренним устройством запорно-регулирующих узлов сбалансированной конструкции.

Крышка для высоких температур выполняется с удлиненной верхней частью, чтобы вынести сальниковый узел из высокотемпературной зоны. Такое решение позволяет использовать стандартные материалы для сальниковых уплотнений на основе фторопласта (рис. 5).



Рис. 5

Устройство регулирующих клапанов отличается за счет установки между плунжером и втулкой графитовых радиальных уплотнений, стойких к высокой температуре. Такая конструкция может работать как в прямом, так и в обратном направлении потока. Герметичность в этом случае не превышает 4-й класс за счет протечки через поршневые уплотнения (рис. 6).

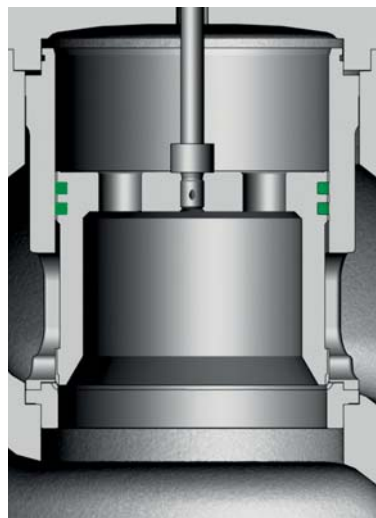


Рис. 6

Конструкция запорных и запорно-регулирующих клапанов построена по пилотному принципу. В этом случае направление потока устанавливается только внутрь втулки. В плунжере выполнен пилотный клапан, который при открытии разгружает плунжер клапана, выравнивая давления сверху и снизу плунжера. При закрытии клапана закрывается и пилот, в этом случае сверху плунжера накапливается входное давление, увеличивая силу прижатия клапана к седлу и обеспечивая высокую герметичность (рис. 7).

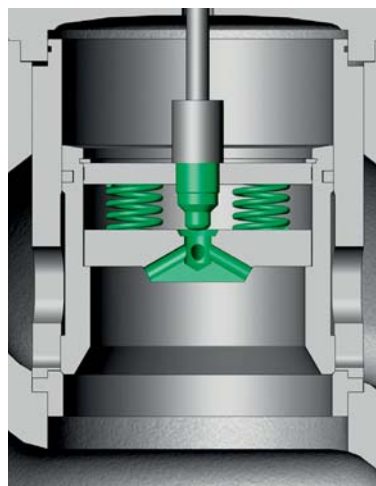


Рис. 7



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ КЛАПАНОВ РУСТ® СЕРИЙ 300, 400, 500

✓ Кавитационностойкое и антишумовое исполнения

Для устранения кавитации при эксплуатации на жидких продуктах, а также для уменьшения уровня шума при работе с газовыми средами применяется перфорация втулки запорно-регулирующего узла клапана мелкими отверстиями. Разбивание потока на тонкие струйки значительно ускоряет диссипацию энергии при дросселировании, за счет чего достигаются антишумовые и антикавитационные свойства клапана (рис. 8).

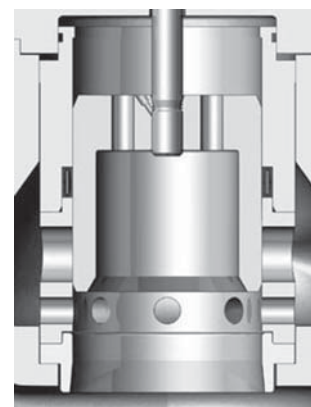


Рис. 8

✓ Эрозионностойкое исполнение

Применяется при регулировании потоков химически агрессивных и/или содержащих абразивные включения сред, когда для внутренних деталей клапана необходимо использование специальных материалов, стойких к высокоскоростному воздействию конкретной среды. Такими материалами могут быть керамика, твердый сплав, стали и сплавы со специальными свойствами (Hastelloy, Nitronic, титан и т. п.) (рис. 9).

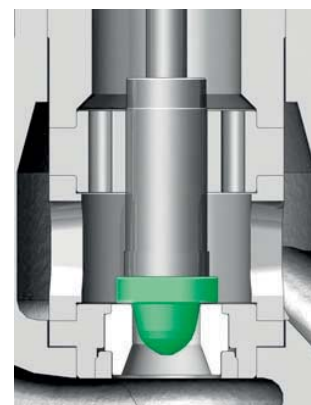


Рис. 9

✓ Сероводородостойкое исполнение

Применяется при регулировании сред, содержащих сероводород, когда для деталей клапана необходимо использование материалов в соответствии со стандартами NACE и др.

✓ Криогенное исполнение

Для сред с криогенной температурой применяется удлиненная крышка и материалы, работоспособные при данных температурах.

✓ Исполнение для регулирования микрорасходов

В случае регулирования очень малых расходов запорно-регулирующий узел клапана выполняется оригинальной запатентованной конструкцией (подробная информация в разделе «Клапаны микрорасхода»).

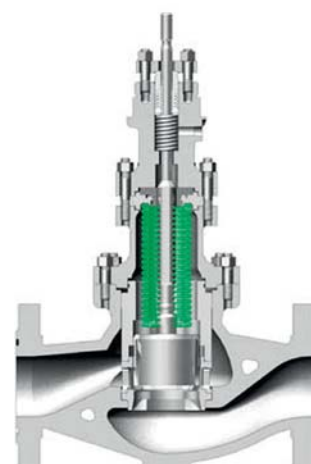


Рис. 10

✓ Исполнение с сальфонным уплотнением штока

Применяется в случае, когда недопустимо попадание в окружающую среду даже небольшого количества рабочей среды из-за неабсолютной герметичности сальников узла (рис. 10).

✓ Исполнение с рубашкой обогрева корпуса

Применяется для вязких или кристаллизующихся сред. В этом случае к корпусу клапана приваривается оболочка, позволяющая подавать в себя теплоноситель с давлением до 0,6 МПа (рис. 11).

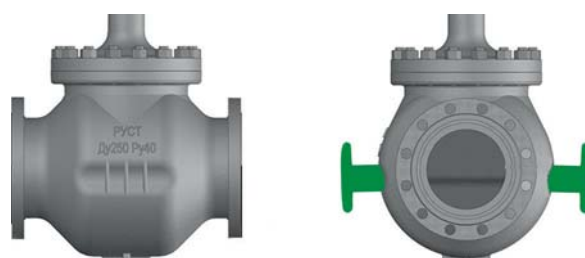


Рис. 11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КЛАПАНОВ РУСТ® СЕРИЙ 300, 400, 500

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Условный диаметр, DN, мм	15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 400
Условное давление, PN, МПа	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; 25*; 40*
Рабочие среды	Газообразные и жидкие продукты, в т.ч. агрессивные и содержащие твердые включения; а также вязкие и кристаллизующиеся среды
Температура рабочей среды, °С	Стандартное исполнение: от – 60 до + 420 °С Специальные исполнения: от – 196 до + 630 °С
Климатическое исполнение (температура окружающей среды, °С)	У (-40 +70) УХЛ(1) (-60 +70)
Присоединение к трубопроводу	Фланцевое по ГОСТ, ANSI B16.5* Приварное* Муфтовое, для клапанов с номинальным диаметром не более 25 мм*
Тип устанавливаемых приводов	Пневматические, с боковым или верхним дублерами или без дублера Ручные с фиксацией в промежуточных положениях Электрические (AUMA, Стерх, Гусар, МЭПК...) фиксированные, с функцией НО/НЗ
Материал корпуса	Стали: 20ГЛ, 20ХНЗЛ, 20ГМЛ, 20Х5МФЛ, 20ХМФЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12МЗТЛ, 07Х20Н25МЗД2ТЛ Сплавы: 06ХН28МДТЛ*, Н65МФЛ*, ХН65МВЛ (Hastelloy C, В)*
Материалы внутренних деталей	Стали: 20Х13, ЭП410, ЭП222, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13МЗТ, ЭИ943, Nitronic-60, 17-4РН Сплавы: ХН65МВ, ВТ-3-1, Стеллит
Тип клапанов	Регулирующие Запорно-регулирующие Запорные (отсечные)
Специальные исполнения	Кавитационностойкое; антишумовое; эрозионностойкое; сероводородостойкое; с сильфоном; с рубашкой обогрева; криогенное; для микрорасходов
Тип уплотнения	«Металл-металл» «Мягкое уплотнение»
Классы герметичности	По ГОСТ Р 54808-2011
Характеристика регулирования	Линейная Равнопроцентная
Направление потока	Одностороннее Двухстороннее
Минимальное время срабатывания с пневматическим приводом, сек.	
Запорные клапаны	12 сек. – для стандартной комплектации, 1–2 сек. – по запросу
Регулирующие и запорно-регулирующие клапаны	В зависимости от навески информация по запросу

*специальное исполнение, согласовывается при заказе

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ КЛАПАНОВ РУСТ® СЕРИЙ 300, 400, 500

Таблица 2

Номинальный диаметр, DN, мм	Пропускная способность K _{vy} (м³/ч) для клапанов регулирующих и запорно-регулирующих
15	0,0008 – 4
20	0,0008 – 8
25	0,0008 – 12
32	4,0 – 20,0 ¹
40	6,3 – 32,0 ¹
50	10,0 – 50,0 ¹
65	10,0 – 80,0 ¹
80	25 – 125 ¹
100	40 – 200 ¹
125	63 – 250 ¹
150	80 – 400 ¹
200	125 – 630 ¹
250	200 – 1000 ¹
300	320 – 1600 ¹
400	500 – 2500 ¹

¹ Возможно исполнение с меньшей пропускной способностью



МАССЫ КЛАПАНОВ РУСТ® СЕРИЙ 300, 400, 500

Таблица 3

DN, мм	PN, МПа	Массы, кг (T°225 °C / 225 °C <T< 420 °C)				
		с пневматическим приводом серии 310-1	с ручным приводом серии 310-3	с электроприводом, серии 310-2		
				AUMA ¹	МЭПК ²	Гусар
15	1,6; 2,5; 4,0	15 / 18	19 / 22	58 / 61	26 / 29	37 / 40
	6,3; 10; 16	20 / 22	24 / 26	63 / 65	31 / 33	42 / 44
20	1,6; 2,5; 4,0	18 / 20	21 / 23	60 / 62	28 / 30	39 / 41
	6,3; 10; 16	22 / 25	26 / 29	65 / 68	33 / 36	44 / 47
25	1,6; 2,5; 4,0	19 / 21	22 / 24	61 / 63	29 / 31	40 / 42
	6,3	23 / 26	27 / 30	66 / 69	34 / 37	45 / 48
	10; 16	23 / 26	27 / 30	66 / 69	34 / 37	45 / 48
32	1,6; 2,5; 4,0	29 / 34	28 / 33	66 / 71	34 / 39	45 / 50
	6,3	34 / 39	33 / 38	70 / 75	38 / 43	49 / 54
	10; 16	38 / 43	37 / 42	75 / 80	43 / 48	54 / 59
40	1,6; 2,5; 4,0	32 / 38	31 / 37	68 / 74	37 / 43	48 / 54
	6,3	39 / 44	40 / 45	76 / 81	44 / 49	54 / 59
	10; 16	54 / 60	53 / 59	90 / 96	59 / 65	70 / 76
50	1,6; 2,5; 4,0	37 / 42	36 / 41	74 / 79	41 / 46	53 / 58
	6,3	46 / 51	45 / 50	83 / 88	51 / 56	61 / 66
	10; 16	65 / 71	64 / 70	101 / 107	70 / 76	81 / 87
65	1,6; 2,5; 4,0	58 / 65	50 / 57	85 / 92	54 / 61	64 / 71
	6,3; 10; 16	114 / 121	106 / 113	141 / 148	109 / 116	121 / 128
80	1,6; 2,5; 4,0	72 / 82	64 / 74	100 / 110	68 / 78	79 / 89
	6,3	80 / 90	72 / 82	107 / 117	75 / 85	86 / 96
	10; 16	103 / 113	105 / 115	140 / 150	108 / 118	119 / 129
100	1,6; 2,5; 4,0	108 / 116	84 / 92	118 / 126	88 / 96	98 / 106
	6,3	122 / 131	99 / 110	134 / 145	102 / 113	113 / 124
	10; 16	196 / 179	145 / 155	180 / 190	148 / 158	159 / 169
125	16; 25; 4,0	132 / 141	108 / 117	142 / 151	112 / 121	138 / 147
	6,3	148 / 157	124 / 133	158 / 167	128 / 137	177 / 187
150	1,6; 2,5; 4,0	177 / 187	154 / 164	189 / 199	156 / 166	167 / 177
	6,3	210 / 221	187 / 198	221 / 232	189 / 200	200 / 211
	10; 16	311 / 321	289 / 299	232 / 333	290 / 300	302 / 312
200	1,6; 2,5	249 / 260	226 / 237	261 / 272	229 / 240	240 / 251
	6,3	260 / 271	272 / 283	283 / 294	251 / 262	262 / 273
	10; 16	613 / 624	550 / 561	575 / 286	551 / 562	554 / 565
250	1,6; 2,5	506 / 521	443 / 458	458 / 473	436 / 451	447 / 462
	4,0	598 / 616	535 / 553	550 / 568	528 / 546	539 / 557
	6,3	650 / 670	587 / 607	602 / 622	580 / 600	591 / 611
	10	710 / 733	647 / 670	622 / 685	640 / 663	651 / 674
	16	860 / 883	797 / 820	812 / 835	810 / 833	801 / 824
	1,6; 2,5	706 / 721	697 / 712	713 / 728	690 / 705	702 / 717
300	4,0	803 / 820	794 / 811	810 / 827	787 / 804	799 / 816
	6,3	940 / 960	931 / 951	947 / 967	924 / 944	936 / 956
	10	1107 / 1127	1098 / 1118	1114 / 1134	1111 / 1131	1103 / 1123
	1,6; 2,5	506 / 521	841 / 862	857 / 878	834 / 855	846 / 867
400	4,0	906 / 932	897 / 923	913 / 939	890 / 916	902 / 928
	6,3	1078 / 1104	1069 / 1092	1082 / 1111	1082 / 1108	1074 / 1100

¹ Электропривод AUMA SAREx 07.1/AMEX01.1/LE 12.1

² Электропривод МЭПК 6300 - II ВТ4 - 01 до DN250 PN63, свыше DN 250 PN100 электропривод МЭП - 25000 - II ВТ4

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ РУСТ® СЕРИЙ 300, 400, 500 С МЕМБРАННЫМИ И РУЧНЫМИ ПРИВОДАМИ

Таблица 4

DN, мм	PN, МПа	L1, мм	D1, мм	D2, мм	L2, мм	T = 225°C				T = 420°C			
						H1, мм	H2, мм	H3, мм	H4, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	H4, мм
15	1,6 – 4	130	95	250	277	480	685	311	494	685	890	516	699
	6,3 – 16	180	105			520	725	351	534	725	960	556	739
20	1,6 – 4	150	105	250	277	480	685	311	494	685	890	516	699
	6,3 – 16	190	125			580	725	351	534	725	930	556	739
25	1,6 – 4	160	115	250	277	495	700	326	509	700	907	531	714
	6,3 – 16	230	135			497	702	328	511	702	909	533	716
32	1,6 – 4	180	135	310	277	625	834	386	530	833	1042	594	738
	6,3 – 16	260	150			613	822	374	518	821	1030	582	726
40	1,6 – 4	200	145	310	277	662	871	423	567	870	1079	631	775
	6,3	260	165			630	839	391	535	838	1047	599	743
	10 – 16					642	851	403	547	850	1059	611	755
50	1,6 – 4	230	160	310	277	631	840	392	536	839	1048	600	744
	6,3	300	175			616	825	377	521	824	1033	585	729
	10 – 16		195			643	852	405	548	851	1060	613	756
65	1,6 – 4	290	180	380	357	792	1016	568	622	1052	1276	828	882
	6,3	340	200			853	1077	629	683	1113	1137	889	943
	10 – 16		220										
80	1,6 – 4	310	195	380	357	848	1057	468	634	1158	1382	778	944
	6,3	380	210			836	1045	456	622	1136	1360	756	922
	10 – 16		230			850	1059	470	636	1150	1374	770	936
100	1,6	350	215	470	357	1070	1324	665	732	1390	1644	985	1052
	2,5 – 4		230										
	6,3	430	250			1063	1317	658	725	1368	1622	963	1030
	10 – 16		265			1062	1316	657	724	1382	1636	977	1044
125	1,6	400	245	470	357	1100	1354	695	762	1460	1714	1055	1122
	2,5 – 4		270										
	6,3	500	295			1092	1346	657	754	1452	1706	1047	1114
150	1,6	480	280	470	357	1110	1364	705	772	1470	1715	1065	1132
	2,5 – 4		300										
	6,3	550	340			1088	1342	683	750	1453	1698	1048	1115
	10 – 16		350			1103	1357	698	765	1468	1713	1063	1130
200	1,6	600	335	470	357	1167	1421	410	829	1554	1799	1149	1216
	2,5		360										
	4		375										
		6,3	650	405	450	370	1083	1328	670	824	1549	1794	1057

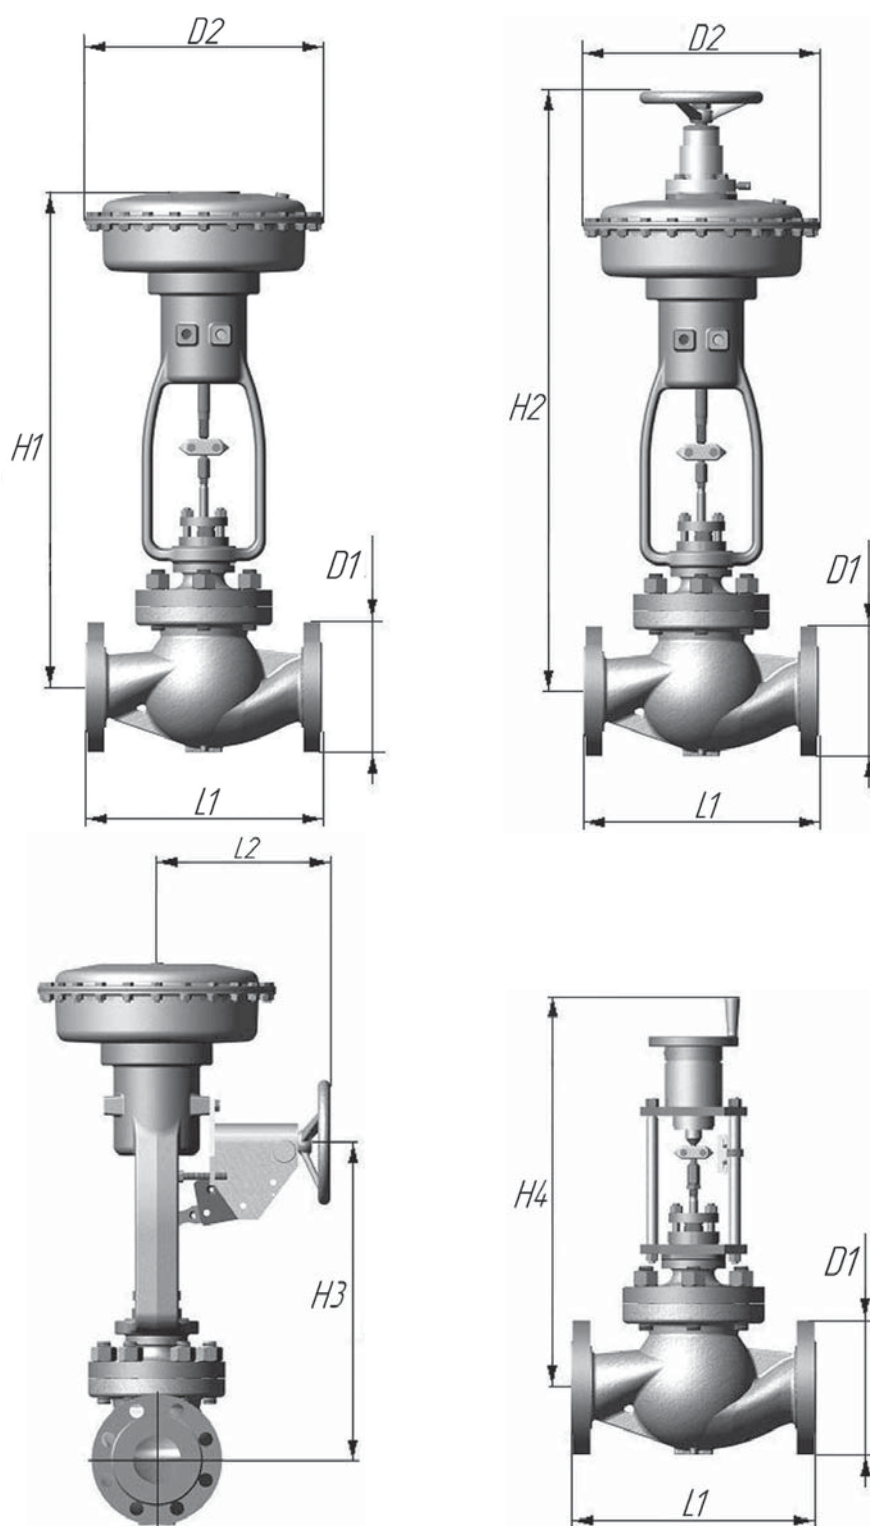


Рис. 12. Габаритные и присоединительные размеры клапанов РУСТ® серий 300, 400, 500 с мембранными и ручными приводами

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ РУСТ® СЕРИЙ 300, 400, 500 С ПОРШНЕВЫМИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ И ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ

Таблица 5

DN, мм		PN, МПа	L1, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	L2, мм	T= 225 °C			T= 420 °C		
								H1, мм	H2, мм	H3, мм	H1, мм	H2	H3, мм
ПП400	200	10-16	650	430	450	494	370	1240	255	675	1625	255	1062
	250	1,6	730	405	450	516		1395	278	825	1845	278	1275
		2,5		425		292			292				
		4		445		554			292			292	
		6,3	780	470	570	1400		295	830	1850	295	1280	
		10	930	500	610			311			311		
		16	950										
ПП500	300	1,6	850	460	550	624	368	1445	332	875	2045	332	1475
		2,5		485					324			324	
		4	980	510		628		1563	324	888	2165	324	1490
		6,3	1010	530		650			389			389	
		10	1100	585		585							
	400	1,6	1100	580	550	660	368	1738	433	1063	2388	433	1713
		2,5	1050	610									
		4	1210	655									
		6,3	1220	670				1744		1069	-	-	-

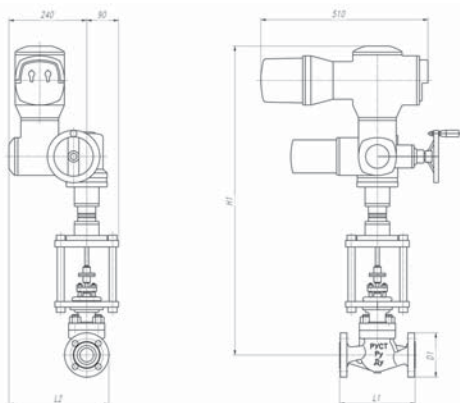


Рис. 13. Габаритные и присоединительные размеры клапанов РУСТ® серий 300, 400, 500 с электроприводом AUMA

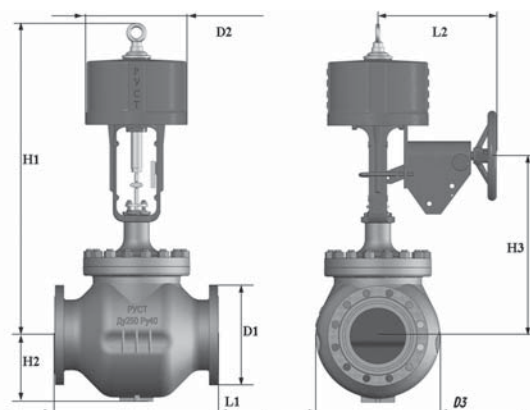


Рис. 14. Габаритные и присоединительные размеры клапанов РУСТ® серий 300, 400, 500 с поршневым пневматическим приводом

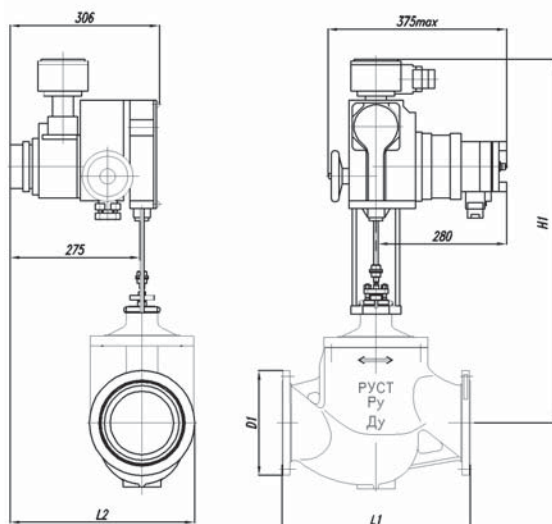


Рис. 15. Габаритные и присоединительные размеры клапанов РУСТ® серий 300, 400, 500 с электроприводом МЭПК

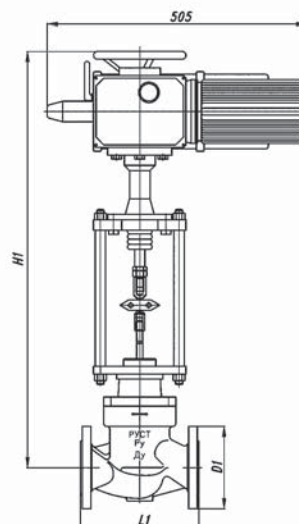


Рис. 16. Габаритные и присоединительные размеры клапанов РУСТ® серий 300, 400, 500 с электроприводом Стерх



Таблица 5 (продолжение)

DN, мм	PN, МПа	L1, мм	D1, мм	МЭПК¹			AUMA²			ГУСАР		Стерх	
				L2, мм	H1, мм		L2, мм	H1, мм		H1, мм		H1, мм	
					T=225 °C	T=420 °C		T=225 °C	T=420 °C	T=225 °C	T=420 °C	T=225 °C	T=420 °C
15	1,6-4	130	95	323	602	794	288	959	1151	989	1181	715	907
	6,3-16	180	105	335	631	825	300	988	1182	1018	1212	743	937
20	1,6-4	150	105	328	602	794	293	959	1151	989	1181	716	968
	6,3-16	190	125	338	631	825	303	988	1182	1018	1212	743	937
25	1,6-4	160	115	333	603	809	298	960	1166	990	1196	716	922
	6,3-16	230	135	343	613	807	308	970	1164	1000	1194	725	919
32	1,6-4	180	135	343	633	841	308	1025	1233	1020	1228	788	996
	6,3	260	150	350	621	829	315	1013	1221	1008	1216	777	985
	10, 16											792	1000
40	1,6-4	200	145	348	651	859	313	1043	1251	1038	1246	805	1013
	6,3	260	165	358	639	849	323	1031	1241	1026	1236	794	1004
	10, 16				650	860		1042	1252	1037	1247	805	1015
50	1,6-4	230	160	350	646	873	320	1038	1265	1036	1263	800	1027
	6,3	300	175	363	639	854	328	1031	1246	1026	1241	794	1009
	10, 16		195	375	652	867	340	1044	1259	1039	1254	807	1022
65	1,6-4	290	180	365	631	891	330	1083	1343	1058	1318	827	1087
	6,3	340	200	375	649	899	340	1101	1351	1076	1326	844	1094
	10, 16		220	385			350						
80	1,6-4	310	195	373	644	954	338	1096	1406	1071	1381	840	1150
	6,3	380	210	385	635	935	350	1087	1387	1062	1362	830	1130
	10, 16		230	398	647	947	365	1099	1399	1074	1374	840	1140
100	1,6	350	215	390	749	1069	355	1221	1541	1116	1436	930	1250
	2,5- 4		230										
	6,3	430	250	400	743	1048	365	1215	1520	1110	1415	926	1231
	10, 16		265	415	741	1061	380	1213	1533	1108	1428	923	1243
125	1,6	400	245	412	779	1139	377	1251	1611	1146	1506	960	1420
	2,5-4		270										
	6,3	500	295	432	771	1131	397	1243	1603	1138	1498	952	1412
150	1,6	480	280	425	788	1148	390	1260	1620	1155	1515	970	1330
	2,5 – 4		300										
	6,3	550	340	445	767	1132	410	1239	1604	1134	1499	954	1319
	10, 16		350	460	782	1147	425	1254	1619	1149	1514	963	1328
200	1,6	600	335	443	845	1232	408	1317	1704	1212	1599	1033	1420
	2,5		360	455			420						
	4		375	463			428						
	6,3	650	405	478	840	1227	443	1312	1699	1207	1594	1026	1413
	10, 16		430	490	838	1378	487	1310	1850	1205	1745	1060	1600
250	1,6	730	405	-	1382³	1848³	498	1467	1927	1362	1822	1383	1843
	2,5		425	-			498						
	4		445	-			517						
	6,3	780	470	-	1394³	1860³	570	1479	1939	1374	1834	1377	1837
	10	930	500	-			610						
300	1,6	850	460	-	1492³	2094³	612	1517	2119	1412	2014	1450	2052
	2,5		485	-			624						
	4		980	510			-						
	6,3	1040	530	-			640						
400	1,6	1100	580	-	1667³	2269³	660	1692	-	1587	-	1635	-
	2,5	1050	610	-									
	4	1210	655	-									
	6,3	1220	670	-	1673³	2275³				1698	-	1593	-

¹ Электропривод МЭПК 6300-II BT4-01

² Электропривод AUMA SAREx 07.1/AMEx01.1/LE 12.1

³ МЭП 20000/200-100-II DN4-02

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНОВ РУСТ® СЕРИЙ 300, 400, 500

РУСТ®	X	X	X		X	XXX
	1	2	3	–	4	5

1	Тип клапана	«3» – запорный «4» – запорно-регулирующий, регулирующий «5» – регулирующий
2	Вид уплотнения штока	«1» – с сальниковым уплотнением «2» – сильфонное уплотнение
3	Обозначение специальных исполнений	«0» – обычный «2»* – криогенный «3»* – с рубашкой обогрева «4»* – угловой
4	Тип привода	«1» – пневмопривод «2» – электропривод «3» – ручной привод
5	Климатическое исполнение	У – (от -40 до +70) °С УХЛ(1) – (от -60 до +70) °С

* Возможно специальное исполнение, согласовывается при заказе

После условного обозначения должна следовать описательная часть со следующей информацией:

- ✓ диаметр условного прохода
- ✓ условное давление
- ✓ максимальная температура рабочей среды
- ✓ требуемый класс герметичности
- ✓ минимальная температура рабочей среды (если она ниже величины по климатическому исполнению)
- ✓ материал корпуса
- ✓ условная пропускная способность и пропускная характеристика (для регулирующих и запорно-регулирующих клапанов)
- ✓ исходное положение клапана при комплектации пневмоприводом



ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНА ПРИ ЗАКАЗЕ

Клапан РУСТ® 410-1 УХЛ(1), DN80, PN1,6МПа, рабочая среда – пар, +150 °С, класс герметичности «В», 12Х18Н10Т, Kvу 50Р, НЗ



КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ СЕРИИ ЗК-М

Запорные клапаны РУСТ® серии ЗК-М с электромагнитным приводом предназначены для быстрого автоматического перекрытия потоков жидких и газообразных сред.



ПРИМЕНЕНИЕ

Газовая, нефтяная, химическая и пищевая промышленность; для аварийной защиты системы, топливно-наливные системы и т. п.



DN – диаметр условного прохода, мм
от 10 до 80



PN – условное давление, МПа
от 1,6 до 10



T° – температура рабочей среды, °C
от -60 до +50



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ КЛАПАНОВ ЗАПОРНЫХ (ОТСЕЧНЫХ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ СЕРИИ ЗК-М

✓ Массогабаритные характеристики

Благодаря своей конструкции запорные клапаны со встроенным электромагнитным приводом имеют малый вес и размеры, что упрощает их монтаж, демонтаж и техническое обслуживание.

✓ Отсутствие сальникового узла

Конструкция выполнена без сальникового узла, что уменьшает количество проверок, а также практически исключает возможность утечки рабочей среды в окружающую среду.

✓ Быстрота срабатывания

Благодаря высокой скорости срабатывания электромагнитного клапана возможна точная дозировка подачи рабочей среды или мгновенная реакция клапана на управляющий сигнал. Это качество позволяет устанавливать запорные электромагнитные клапаны на отсечные магистрали или использовать в качестве систем аварийного срабатывания.

✓ Ремонтопригодность без снятия с трубопровода

✓ Наличие ручного дублёра

✓ Гарантированное открытие без перепада рабочей среды

✓ Взрывозащищённое исполнение

Электромагнитные клапаны выполнены во взрывозащищенном исполнении (1ExdIICT6X), что позволяет устанавливать их в опасных зонах, окружающая среда в которых содержит взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом.

✓ Минимальное энергопотребление

Электромагнит в режиме работы на удержание сердечника электромагнита автоматически переходит в режим низкого энергопотребления. В режиме низкого энергопотребления уменьшается нагрев при длительном режиме работы.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КЛАПАНОВ ЗАПОРНЫХ (ОТСЕЧНЫХ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ СЕРИИ ЗК-М

В основе конструкции запорных клапанов лежит принцип управления клапаном с помощью электромагнитных сил. В соответствии с этим принципом перемещение запирающего элемента (плунжера) клапана осуществляется с помощью электромагнита, встроенного в корпус.

В исходном положении (рис. 17) клапан закрыт. Давление внутри клапана равно давлению на входе в клапан, плунжер прижимается к седлу давлением среды.

При подаче управляющего сигнала на электромагнитный привод первым срабатывает пилотный клапан (рис. 18).


Диск пилотного клапана перемещается вверх и перекрывает канал перетока входного давления. Одновременно с этим открывается канал сброса давления из внутренних полостей клапана в выходной патрубок. За счёт сброса давления в выходной патрубок давление под плунжером и над ним уравнивается.

Шток, перемещаясь вверх, упирается в упор на плунжере и тянет плунжер вверх. Клапан открывается (рис. 19). Шток с плунжером перемещаются совместно, пока якорь электромагнита не упрётся в стакан. Клапан открыт. Система переходит в режим удержания, и энергопотребление электромагнита автоматически снижается.

При подаче сигнала на закрытие клапана питание на электромагнит прекращается. Возврат в исходное положение осуществляется возвратной пружиной, сжимаемой электромагнитом в момент перемещения плунжера. После закрытия плунжера этой же пружиной пилотный клапан переводится в исходное положение. Клапан закрыт.


РАБОТА ОТ РУЧНОГО ДУБЛЁРА

Для перевода клапана из исходного положения в рабочее в случае отсутствия подачи электропитания на электромагнит управление клапаном возможно с помощью ручного дублёра, встроенного в корпус.

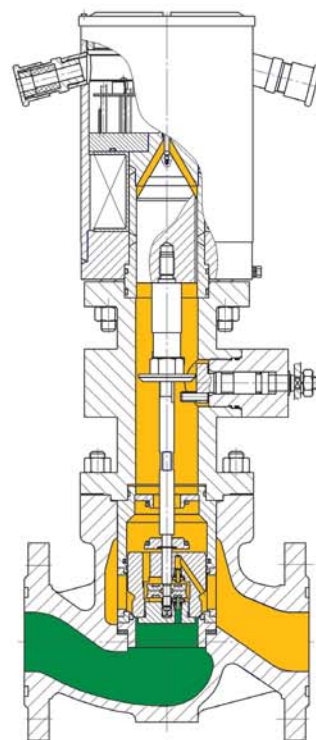

- — давление на входе в клапан;
- — давление на выходе из клапана

Рис. 17

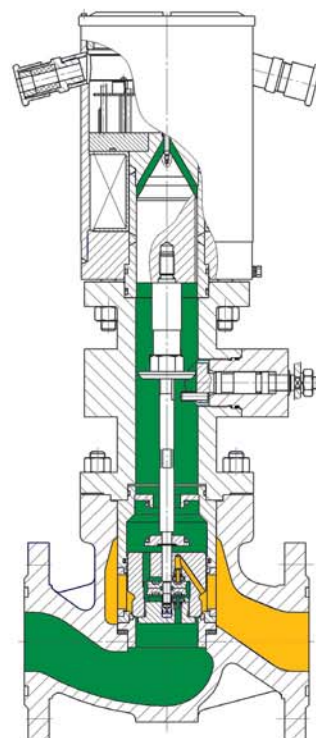

- — давление на входе в клапан;
- — давление на выходе из клапана

Рис. 18



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КЛАПАНОВ ЗАПОРНЫХ (ОТСЕЧНЫХ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ СЕРИИ ЗК-М

Таблица 6

Наименование параметра	Значение
Условный диаметр, DN, мм	10; 15; 20; 25; 32; 50; 80
Условное давление, PN, МПа	1,6; 2,5; 4; 6,3; 10
Рабочие среды	Разнообразные жидкие и газообразные продукты и пожароопасные, содержащие органические соединения и механические включения; за исключением особо вязких, агрессивных и кристаллизующихся сред
Температура рабочей среды, °С	от -60 до +50
Климатическое исполнение (температура окружающей среды, °С)	У (от -40 до +70) УХЛ(1) (от -60 до +70)
Присоединение к трубопроводу	Фланцевое по ГОСТ, ANSI B16,5 Приварное
Тип устанавливаемых приводов	Электромагнитный (встроенный) с ручным дублером
Материал корпуса	Стали: 20, 25, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
Материалы внутренних деталей	Стали: 12Х18Н10Т, 07Х21Г7АН5 (ЭП-222), 14Х17Н2, ЭП410, 10Х17Н13М3Т
Тип клапанов	Запорные (полнопроходные) с электромагнитным приводом
Тип уплотнения	«Мягкое уплотнение»
Классы герметичности	А по ГОСТ Р 54808-2011
Направление потока	Одностороннее
Время срабатывания, сек.	от 1 до 2

МАССЫ, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ ЗАПОРНЫХ (ОТСЕЧНЫХ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ СЕРИИ ЗК-М

Таблица 7

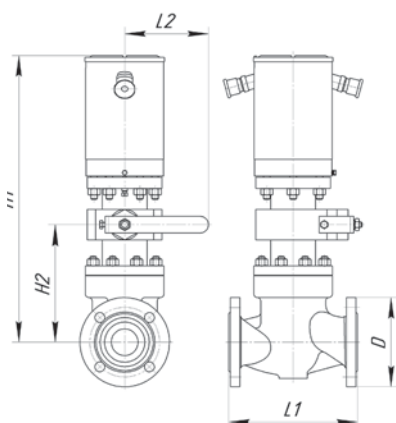


Рис. 19. Габаритные и присоединительные размеры клапанов серии ЗК-М

DN, мм	PN, МПа	L1, мм	L2, мм	D, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	Масса, кг
10	1,6-6,3	108	150	*	392	80,5	---	20
15	1,6-4,0	130		95	412	108,5	---	23
20	1,6-4,0	150		105	453	150	---	25
25	1,6	160		115	480	172,5	---	29
	6,3	230		135	492	195	---	35
	10	230		135	484	183	---	40
32	1,6	180		135	491	192	---	30
	6,3	260		150	489,5	191	---	37
50	1,6-4,0	230		160	513	211,5	---	32
	6,3	300		175	521,5	220	---	38
	10	300		195	523	223	---	43
80	1,6-4,0	310		195	543	245	---	36
	6,3	380		210	543,5	245	---	38
	10	380		230	570,5	272	---	43

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНОВ ЗАПОРНЫХ (ОТСЕЧНЫХ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ СЕРИИ ЗК-М

ЗК-М	XXX	X	0	X	XX	XX	XX	XXX
	1	2	3	4	5	6	7	8

1	Тип клапана	ЗК-М – запорный клапан с электромагнитным приводом
2	Давление среды PN, кгс/см ²	2 – 16; 3 – 25; 4 – 40; 5 – 63; 6 – 100
3	Тип корпуса	0 – прямой проходной
4	Температура регулируемой среды, °C	1 – до +50 ¹ ¹ нижнее значение определяется температурой окружающей среды
5	Материал корпуса	НЖ – сталь нержавеющая ХЛ – сталь низколегированная, хладостойкая М – сталь нержавеющая, молибденсодержащая
6	Условный проход DN, мм	10; 25; 32; 50; 80
7	Исходное положение клапана	НЗ – нормально-закрытое
8	Климатическое исполнение, °C	У – (от -40 до +70) УХЛ (1) – (от -60 до +70)

После условного обозначения должна следовать описательная часть со следующей информацией:

- ✓ температура рабочей среды
- ✓ тип и параметры рабочей среды; наличие в рабочей среде механических включений
- ✓ особые условия работы системы (продувка большим давлением, пропаривание более высокой температурой и т. п.)
- ✓ исходное положение клапана
- ✓ специальное исполнение, если предусмотрено



ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНА ПРИ ЗАКАЗЕ

Запорный клапан с электромагнитным приводом DN = 80 мм, PN = 1,6 МПа, корпус из нержавеющей стали, климатическое исполнение – У. Обозначение: РУСТ® ЗК-М 201 нж 80 У

По требованию заказчика клапаны могут быть укомплектованы в соответствии с заказом ответными фланцами с крепежом.



КЛАПАН МИКРОРАСХОДА РУСТ® СЕРИИ 411

Запорно-регулирующие клапаны РУСТ® серии 411 предназначены для точного регулирования и отсечки потоков жидких и газообразных сред с малыми расходами (микрорасходами).



ПРИМЕНЕНИЕ

Газовая, нефтяная и химическая промышленности; высокие давления и перепады, малые расходы сред; для дозирования метанола, присадок, ингибиторов и т.п.



DN – диаметр условного прохода, мм
от 15 до 25



PN – условное давление, МПа
от 1,6 до 32



T° – температура рабочей среды, °C
от -60 до +150



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ КЛАПАНОВ МИКРОРАСХОДА РУСТ® СЕРИИ 411

✓ Массогабаритные характеристики

Благодаря корпусу, выполненному из штампованной заготовки, и вкручиваемой на резьбе крышке клапаны серии 411 имеют относительно малый вес и размеры, что упрощает их монтаж, демонтаж и техническое обслуживание.

✓ Возможность применения обычных приводов и автоматики

Благодаря запатентованной конструкции клапаны серии 411 не требуют применения приводов с малыми регулируемыми ходами. Регулируемый ход клапанов одинаков для всех исполнений и составляет 10 мм, что позволяет применять обычные модели пневматических, ручных и электрических приводов, а также автоматики управления.

✓ Высокая стойкость регуливающей пары

Благодаря применению керамики и азотированного титана клапаны серии 411 имеют высокую стойкость против эрозии и кавитации, что позволяет им длительно сохранять регулировочную характеристику.

✓ Применение в составе с фильтром

Для обеспечения бесперебойного функционирования предоставляется возможность комплектации клапанов серии 411 фильтром оригинальной конструкции типа ФС, специально разработанным для применения на микрорасходах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КЛАПАНОВ МИКРОРАСХОДА РУСТ® СЕРИИ 411

Таблица 8

Наименование параметра	Значение
Условный диаметр, DN, мм	15; 20; 25
Условное давление, PN, МПа	1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 32
Пропускная способность, Kvy, м³/ч	0,0008; 0,0016; 0,0032; 0,0063; 0,01; 0,02; 0,032
Рабочие среды	Разнообразные жидкие и газообразные продукты, в т.ч. агрессивные, очищенные от механических примесей; за исключением особо вязких и кристаллизующихся сред.
Температура рабочей среды, °C	от -60 до +150
Климатическое исполнение (температура окружающей среды, °C)	У (от -40 до +70) УХЛ(1) (от -60 до +70)
Присоединение к трубопроводу	Фланцевое по ГОСТ, ANSI B16,5 Муфтовое (внутренняя резьба коническая или цилиндрическая)
Тип устанавливаемых приводов	Пневматический Электрический (Rotork) Ручной
Материал корпуса	Стали: 09Г2С
Материалы внутренних деталей	Стали: 20Х13, ЭП410, ЭП222, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13МЗТ
Материал пары клапан/седло	Керамика: нитрид кремния, оксид алюминия Азотированный титан BT-3-1
Тип клапанов	Запорно-регулирующие
Тип уплотнения	«Металл-металл» «Керамика»
Классы герметичности	А, В по ГОСТ Р 54808-2011
Характеристика регулирования	Линейная
Направление потока	Двухсторонняя
Минимальное время срабатывания (с пневматическим приводом), сек.	от 1 до 2

МАССЫ, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ МИКРОРАСХОДА РУСТ® СЕРИИ 411 С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ И РУЧНЫМИ ПРИВОДАМИ

Таблица 9

PN, МПа	1,6 — 4,0			6,3			10, 16			25, 32		
DN, мм	15	20	25	15	20	25	15	20	25	15	20	25
D1, мм	95	105	115	105	125	135	105	125	135	-		
d	K1/2", G1/2"	K3/4", G3/4"	K1", G1"	K1/2", G1/2"	K3/4", G3/4"	K1", G1"	K1/2", G1/2"	K3/4", G3/4"	K1", G1"	K1/2", G1/2"	K3/4", G3/4"	K1", G1"
L1, мм	164			176			180	176	180	130		

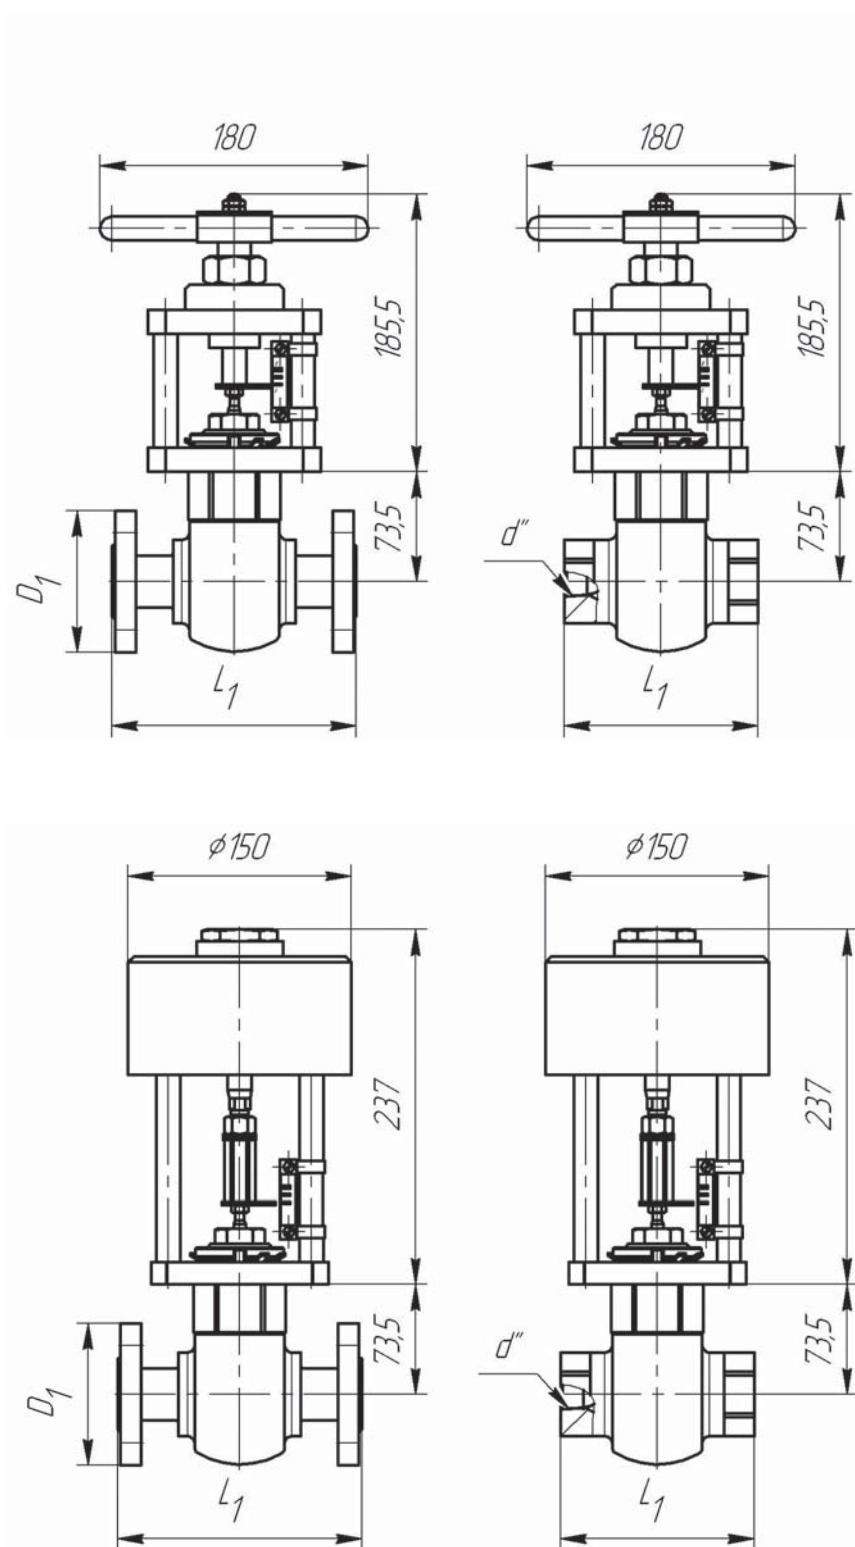


Рис. 20. Габаритные размеры клапанов микрорасхода РУСТ серии 411

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНОВ МИКРОРАСХОДА РУСТ® СЕРИИ 411

РУСТ®	411	–	X	XXX
	1		2	3

1	Серия клапана	411 – клапан запорно-регулирующий микрорасходный с сальниковым уплотнением
2	Тип привода	1 – пневматический 2 – электрический 3 – ручной
3	Климатическое исполнение	У – (от -40 до +70) °С УХЛ(1) – (от -60 до +70) °С

После условного обозначения должна следовать описательная часть со следующей информацией:

- ✓ условный проход клапана DN, мм
- ✓ номинальное давление PN, МПа
- ✓ максимальная температура рабочей среды (не более 150 °С)
- ✓ материал корпуса
- ✓ тип присоединения к трубопроводу
- ✓ условная пропускная способность
- ✓ исходное положение клапана при комплектации пневматическим приводом



ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНА ПРИ ЗАКАЗЕ

Клапан РУСТ® 411-1 УХЛ(1), DN15, PN250, 100°С, сталь 09Г2С, муфтовый, Kvy 0,032, НЗ.



КЛАПАН РУСТ® С КЕРАМИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СЕРИИ 415

Запорно-регулирующие и регулирующие клапаны РУСТ® серии 415 предназначены для регулирования и отсечки потоков жидких и газообразных сред.



ПРИМЕНЕНИЕ

Газовая, нефтяная, химическая, пищевая, энергетическая, металлургическая и другие промышленности; трубопроводный транспорт.



DN – диаметр условного прохода, мм
от 15 до 100



PN – условное давление, МПа
от 1,6 до 16
специальное исполнение: до 25, до 40



T° – температура рабочей среды, °C
от -60 до +225



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ КЛАПАНОВ РУСТ® С КЕРАМИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СЕРИИ 415

✓ Увеличенный срок службы рабочего органа в жестких условиях эксплуатации

Благодаря высокой твердости и химической стойкости керамических элементов рабочего органа клапаны РУСТ® серии 415 могут применяться в тяжелых рабочих условиях. При наличии абразива в потоке, кавитации и химической агрессивности среды и при одновременном сочетании неблагоприятных факторов.

✓ Защита корпуса от эрозионного воздействия потока

Высокоскоростной поток, проходящий через рабочий орган, в режиме регулирования гасит свою скорость на внутренней поверхности втулки и не воздействует прямо на корпус.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КЛАПАНОВ РУСТ® С КЕРАМИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СЕРИИ 415

Основными рабочими элементами в таком дроссельном узле являются керамические вставки в седло и в плунжер (рис.20).

Исходным материалом для вставок служит оксид алюминия (Al_2O_3), оксид циркония (ZrO_2), карбид кремния (SiC) или горячепрессованный нитрид кремния (Si_3N_4).

Керамические изделия имеют твердость 9 единиц по МООС (шкала твердости минералов), они не подвержены абразивному износу песчаными пульпами (твердость кварца – 7 единиц), в силу химической нейтральности не взаимодействуют со щелочами и кислотами, кроме плавиковой (фтористоводородной) кислоты.

Принцип работы клапанов с керамическими дроссельными узлами такой же, как для клапанов стандартной плунжерной конструкции с металлическим дроссельным узлом.

Керамика является очень твердым материалом, следовательно, идеально подогнать плунжер и седло относительно друг друга так, чтобы не было протечки, не представляется возможным. Поэтому наименьшая протечка на этих клапанах соответствует классу герметичности В. Если функция отсечки не требуется, т.е. клапан только регулирующий, то III – IV класс герметичности.

Существует полная взаимозаменяемость дроссельных узлов одного типоразмера арматуры, поэтому есть возможность замены стандартного дроссельного узла (не из керамики) на керамический дроссельный узел без демонтажа клапана с трубопровода, а также возможность доказать дроссельный узел из керамики к ранее поставленному клапану производства РУСТ®.

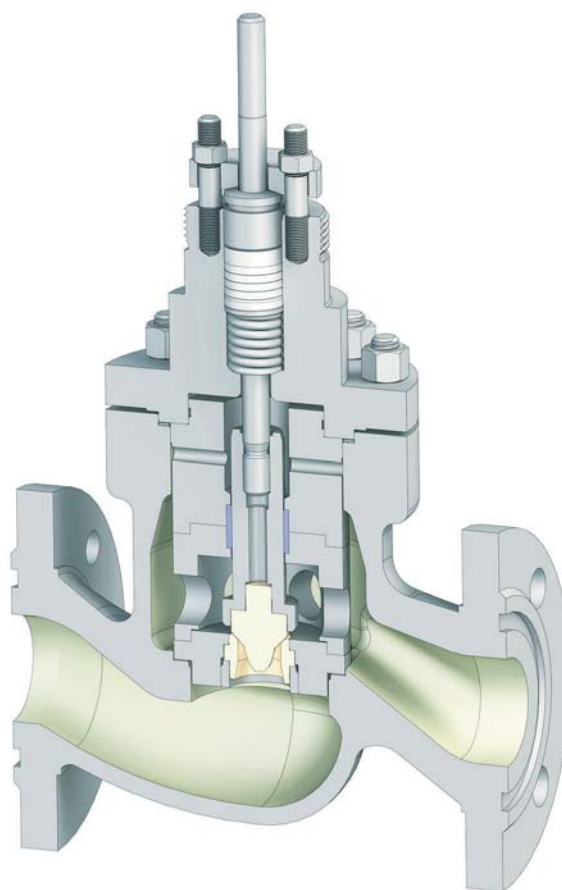


Рис. 21



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КЛАПАНОВ РУСТ® С КЕРАМИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СЕРИИ 415

Таблица 10

Наименование параметра	Значение
Условный диаметр, DN, мм	15; 20; 25*; 32; 40*; 50; 65; 80; 100
Условное давление, PN, МПа	1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16
Рабочие среды	Газообразные и жидкие продукты, в т.ч. агрессивные и содержащие твердые включения; а также вязкие и кристаллизующиеся среды
Температура рабочей среды, °C	От -60 до + 225
Климатическое исполнение (температура окружающей среды, °C)	У (от -40 до +70) УХЛ(1) (от -60 до +70)
Присоединение к трубопроводу	Фланцевое по ГОСТ, ANSI B16,5* Приварное* Муфтовое*
Тип устанавливаемых приводов	Пневматические, с боковым или верхним дублерами, или без дублера Ручные с фиксацией в промежуточных положениях Электрические (AUMA, Schiebel, Гусар, МЭПК...) фиксированные, с функцией НО/НЗ
Материал корпуса	Стали: 20ГЛ, 20ХНЗЛ, 20ГМЛ, 20Х5МФЛ, 20ХМФЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12МЗТЛ, 07Х20Н25МЗД2ТЛ Сплавы: 06ХН28МДТЛ*, Н65МФЛ*, ХН65МВЛ (Hastelloy C, B)*
Материалы внутренних деталей	Стали: 20Х13, ЭП410, ЭП222, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13МЗТ, ЭИ943, Nitronic-60, 17-4РН Сплавы: ХН65МВ, ВТ-3-1, Стеллит
Тип клапанов	Регулирующие Запорно-регулирующие
Тип уплотнения	«Керамика-керамика»
Классы герметичности	В, III, IV по ГОСТ Р 54808-2011
Характеристика регулирования	Линейная Равнопроцентная
Направление потока	Одностороннее
Минимальное время срабатывания с пневматическим приводом, сек. Регулирующие и запорно-регулирующие клапаны	В зависимости от навески, информация по запросу

* Специальное исполнение, согласовывается при заказе

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ КЛАПАНОВ РУСТ® С КЕРАМИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СЕРИИ 415

Таблица 11

Номинальный диаметр, DN, мм	Пропускная способность K _{vy} (м³/час)
	Регулирующих и запорно-регулирующих
15	0,0008 – 2,5
20	0,0008 – 2,5
25	0,0008 – 10
32	0,1 – 10
40	0,1 – 20
50	0,1 – 32
65	0,1 – 32
80	0,1 – 32
100	1,6 – 32

МАССЫ КЛАПАНОВ РУСТ® С КЕРАМИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СЕРИИ 415

Таблица 12

DN, мм	PN, МПа	Массы, кг				
		с пневматическим приводом серии 310-1	с ручным приводом серии 310-3	с электроприводом, серии 310-2		
				AUMA¹, Schiebel²	МЭПК³	Гусар
15	1,6; 2,5; 4,0	15	19	58	26	37
	6,3; 10; 16	20	24	63	31	42
20	1,6; 2,5; 4,0	18	21	60	28	39
	6,3; 10; 16	22	26	65	33	44
25	1,6; 2,5; 4,0	19	22	61	29	40
	6,3	23	27	66	34	45
	10; 16	23	27	66	34	45
32	1,6; 2,5; 4,0	29	28	66	34	45
	6,3	34	33	70	38	49
	10; 16	38	37	75	43	54
40	1,6; 2,5; 4,0	32	31	68	37	48
	6,3	39	40	76	44	54
	10; 16	54	53	90	59	70
50	1,6; 2,5; 4,0	37	36	74	41	53
	6,3	46	45	83	51	61
	10; 16	65	64	101	70	81
65	1,6; 2,5; 4,0	58	50	85	54	64
	6,3; 10; 16	114	106	141	109	121
80	1,6; 2,5; 4,0	72	64	100	68	79
	6,3	80	72	107	75	86
	10; 16	103	105	140	108	119
100	1,6; 2,5; 4,0	108	84	118	88	98
	6,3	122	99	134	102	113
	10; 16	196	145	180	148	159

¹ Электропривод AUMA SAREx 07.1/AMEx01.1/LE 12.1

² Электропривод МЭПК 6300 - II ВТ4 - 01



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ РУСТ® С КЕРАМИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СЕРИИ 415 С МЕМБРАННЫМИ ПРИВОДАМИ

Таблица 13

DN, мм	PN, МПа	L1, мм	D1, мм	D2, мм	L2, мм	T= 225°C			
						H1, мм	H2, мм	H3, мм	H4, мм
15	1,6 – 4	130	95	250	277	480	685	311	494
	6,3 – 16	180	105			520	725	351	534
20	1,6 – 4	150	105	250	277	480	685	311	494
	6,3 – 16	190	125			580	725	351	534
25	1,6 – 4	160	115	250	277	495	700	326	509
	6,3 – 16	230	135			497	702	328	511
32	1,6 – 4	180	135	310	277	625	834	386	530
	6,3	260	150			613	822	374	518
	10 – 16	260	150			613	822	374	518
40	1,6 – 4	200	145	310	277	662	871	423	567
	6,3	260	165			630	839	391	535
	6,3 – 16	260	165			642	851	403	547
50	1,6 – 4	230	160	310	277	631	840	392	536
	6,3	300	175			616	825	377	521
	10 – 16		195			643	852	405	548
65	1,6 – 4	290	180	380	357	792	1016	568	622
	6,3	340	200			853	1077	629	683
	10 – 16	340	220			853	1077	629	683
80	1,6 – 4	310	195	380	357	848	1057	468	634
	6,3	380	210			836	1045	456	622
	10 – 16		230			850	1059	470	636
100	16	350	215	390	749	1069	355	1221	1541
	25, 40		230						
	63	430	250	400	743	1048	365	1215	1520
	100, 160		265	415	741	1061	380	1213	1533

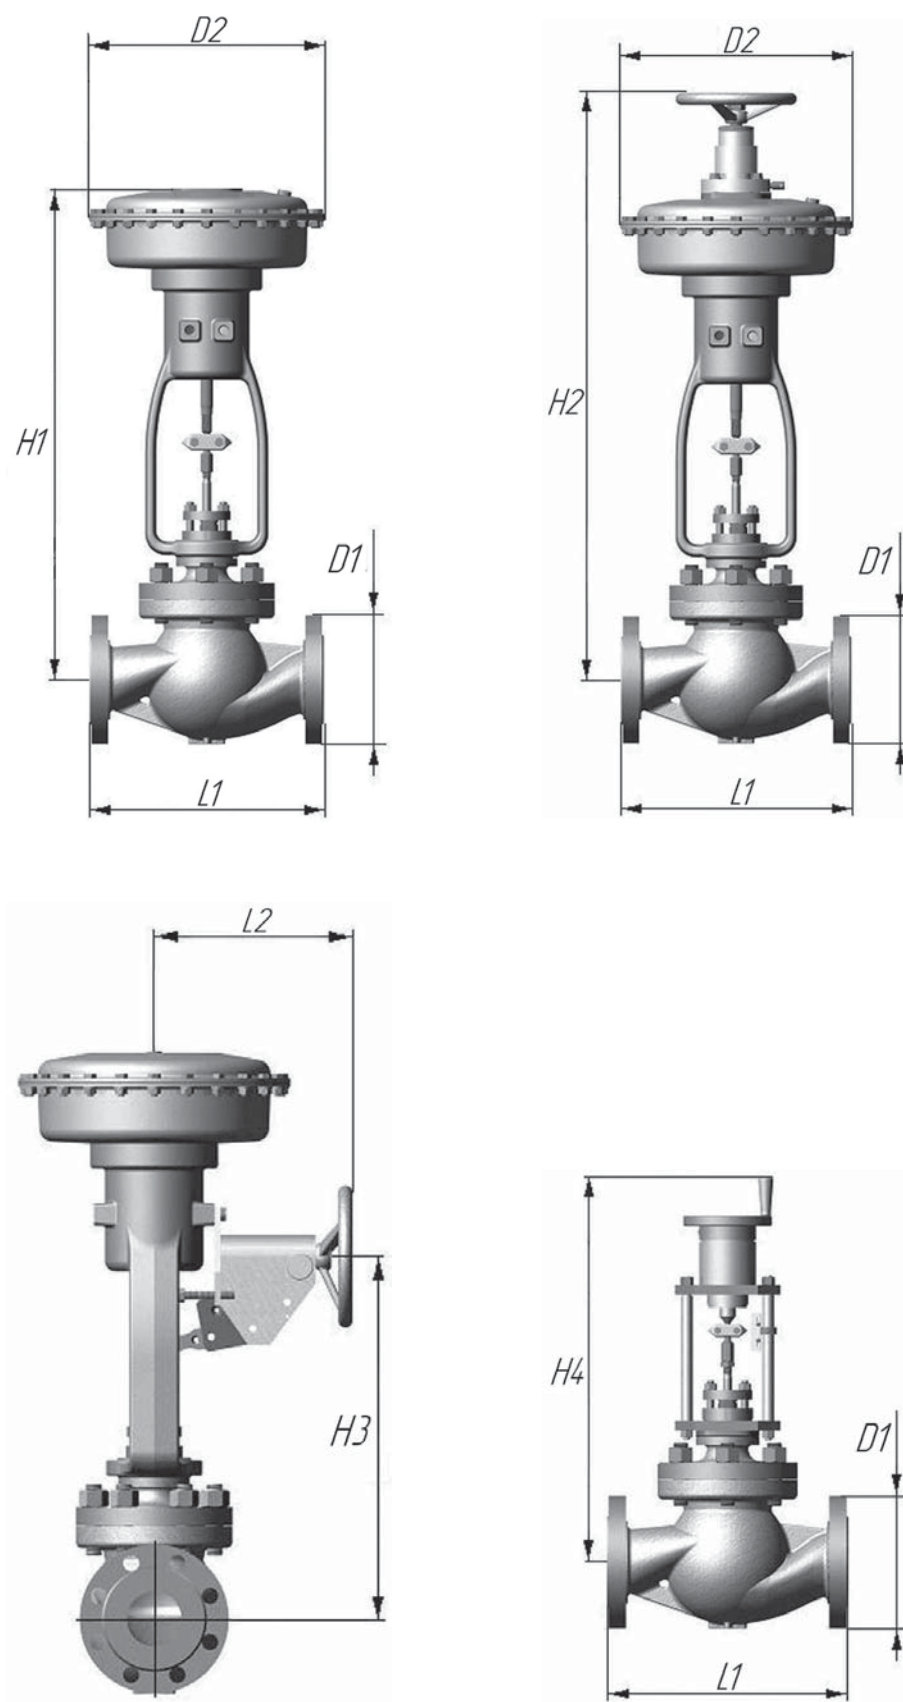


Рис. 22. Габаритные размеры клапанов РУСТ с керамическими элементами серии 415



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ РУСТ® С КЕРАМИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СЕРИИ 415 С ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ

Таблица 14

DN, мм	PN, МПа	L1, мм	D1, мм	МЭПК		AUMA		ГУСАР	SCHIEBEL
				L2, мм	H1, мм	L2, мм	H1, мм	H1, мм	H1, мм
					225°		225°	225°	225°
15	1,6 – 4	130	95	323	602	288	959	989	715
	6,3 -16	180	105	335	631	300	988	1018	743
20	1,6 – 4	150	105	328	602	293	959	989	716
	6,3 -16	190	125	338	631	303	988	1018	743
25	1,6 – 4	160	115	333	603	298	960	990	716
	6,3 -16	230	135	343	613	308	970	1000	725
32	16 – 4	180	135	343	633	308	1025	1020	788
	6,3	260	150	350	621	315	1013	1008	777
	10 – 16	260	150	350	621	315	1013	1008	792
40	1,6 – 4	200	145	348	651	313	1043	1038	805
	6,3	260	165	358	639	323	1031	1026	794
	10 – 16	260	165	358	650	323	1042	1037	805
50	1,6 – 4	230	160	350	646	320	1038	1036	800
	6,3	300	175	363	639	328	1031	1026	794
	окт.16		195	375	652	340	1044	1039	807
65	1,6 – 4	290	180	365	631	330	1083	1058	827
	6,3	340	200	375	649	340	1101	1076	844
	10 – 16	340	220	385	649	350	1101	1076	
80	1,6 – 4	310	195	373	644	338	1096	1071	840
	6,3	380	210	385	635	350	1087	1062	830
	10 – 16		230	398	647	365	1099	1074	840
100	16	350	215	390	749	355	1221	1116	930
	25, 40		230						
	63	430	250	400	743	365	1215	1110	926
	100, 160		265	415	741	380	1213	1108	923

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНОВ РУСТ® С КЕРАМИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СЕРИИ 415

РУСТ®	415		X	XXX
	1	–	2	3

1	Тип клапана	«415» – запорно-регулирующий, регулирующий с керамическими элементами и сальниковым уплотнением
2	Тип привода	«1» – пневмопривод «2» – электропривод «3» – ручной привод
3	Климатическое исполнение	У – (от -40 до +70) °С УХЛ(1) – (от -60 до +70) °С

После условного обозначения должна следовать описательная часть со следующей информацией:

- ✓ диаметр условного прохода
- ✓ условное давление
- ✓ максимальная температура рабочей среды
- ✓ требуемый класс герметичности
- ✓ минимальная температура рабочей среды (если она ниже величины по климатическому исполнению)
- ✓ материал корпуса
- ✓ условная пропускная способность и пропускная характеристика
- ✓ исходное положение клапана при комплектации пневмоприводом



ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНА ПРИ ЗАКАЗЕ

«Клапан РУСТ® 415-1 УХЛ(1), DN80, PN1,6МПа, рабочая среда – пар, +150 °С, класс герметичности «В», 12Х18Н10Т, KVу 25Р, НЗ



КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ И КРАН-РЕГУЛЯТОР РУСТ® СЕРИИ 600

Краны шаровые запорные и краны-регуляторы РУСТ® серии 600 (далее краны шаровые) предназначены для герметичного перекрытия или/и регулирования потоков жидких или газообразных сред. Краны изготавливаются с корпусом, имеющим разъем в плоскости, перпендикулярной оси трубопровода. Разъем стянут шпильками и может быть использован при техническом обслуживании крана.



ПРИМЕНЕНИЕ

Газовая, нефтяная, химическая, пищевая, энергетическая, металлургическая и другие промышленности; трубопроводный транспорт; разнообразные рабочие условия.



DN – диаметр условного прохода, мм
от 15 до 500



PN – условное давление, МПа
от 1,6 до 40



T° – температура рабочей среды, °C
от -196 до +350

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ КРАНОВ ШАРОВЫХ РУСТ® СЕРИИ 600

✓ Полнопроходность

Размер отверстия в шаре соответствует размеру прохода трубы. Благодаря этому кран имеет минимальное гидравлическое сопротивление. Также через кран возможно пропускание скребковых элементов.

✓ Возможность применения крана для регулирования

Для применения крана в качестве регулятора используется конструкция с разгрузкой седел за счет эффекта эжекции. В этом случае при открытии крана седла отжимаются от шара, уменьшая износ и момент на валу.

✓ Возможность применения уплотнения «металл-металл»

Использование в производстве уникальных технологий позволило сделать качественное и надежное уплотнение «металл-металл», которое применяется для тяжелых рабочих условий:

- ✓ работа крана в режиме регулирования
- ✓ высокотемпературное исполнение
- ✓ исполнение для сильнозагрязненных сред

✓ Ремонтопригодность

За счет наличия разъема в корпусе, возможно проведение ремонтно-профилактических работ, для чего необходимо снятие крана с трубопровода.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КРАНОВ ШАРОВЫХ РУСТ® СЕРИИ 600

Краны шаровые серии 600 построены по принципу «шар в опорах», обеспечивающему минимальные требования по моменту на валу (рис. 23). Корпус крана имеет разъем, стянутый шпильками и обеспечивающий ремонтпригодность при снятии крана с трубопровода. Вал крана выполняет также функцию опоры шара и выполнен с защитой против выброса. В крайних положениях возможна блокировка шара и сброс давления из внутреннего объема между корпусом и шаром. Таким образом может быть удален конденсат или загрязнения, а также осуществлена проверка герметичности седел или замена уплотнения вала.

Конструкция кранов включает в себя также устройство для снятия статического электричества, дублирование сальника и элементы пожароустойчивости. Шар крана выполняется из твердой коррозионно-стойкой стали с износостойким покрытием. Размер прохода в шаре соответствует размеру прохода трубы.

Седла крана выполняются из коррозионно-стойких сталей с неметаллическими вставками либо с износостойким покрытием для исполнения уплотнения «металл-металл». Седла крана прижимаются к шару за счет пружин и перепада давления, обеспечивая двухстороннюю герметичность во всем диапазоне рабочего давления. Также в корпусе выполняются отверстия с фитингами для закачки уплотнительной смазки в седла, что может использоваться для восстановления герметичности крана в экстренных случаях.

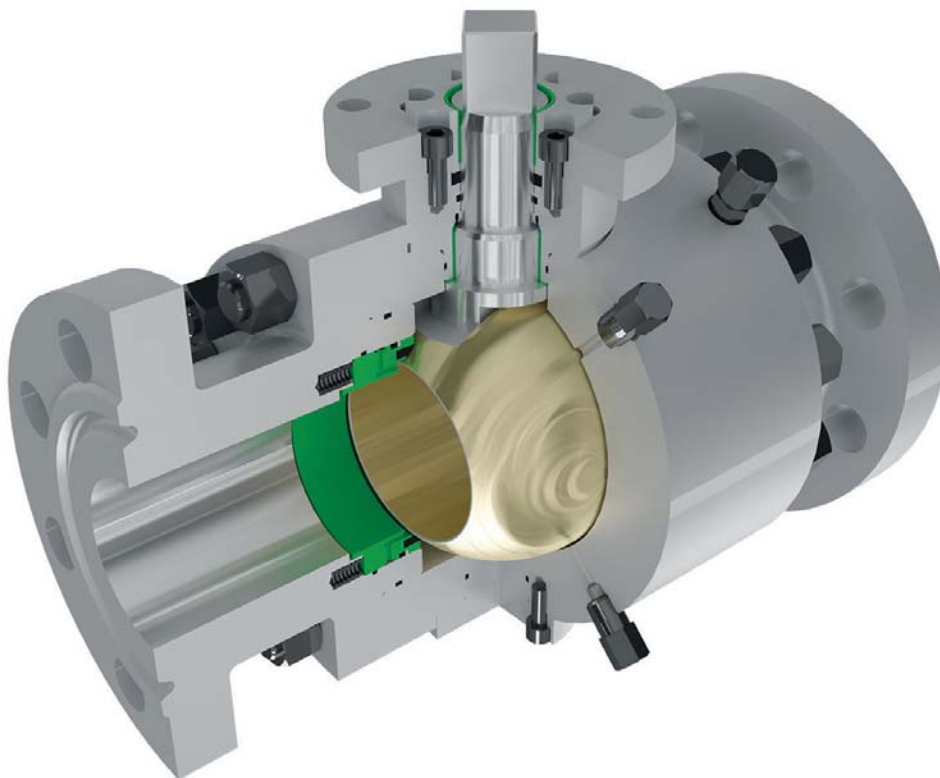


Рис. 24



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ КРАНОВ ШАРОВЫХ РУСТ® СЕРИИ 600

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Для работы на высоких температурах применяется конструкция седел, использующая сильфон для поджима седла к шару (рис. 25). Сильфон предварительно сжат, обеспечивая прижим к шару при низких перепадах давления. При высоких перепадах давления за счет геометрии сильфона и седел возникает дополнительное усилие, прижимающее седло к шару и обеспечивающее герметичность. Сильфон выполнен из специальной высокопрочной коррозионностойкой стали и уплотнен с помощью графитовых прокладок. Уплотнение седел и шара – «металл-металл», с использованием напыления карбидом хрома. Подшипники и опорные поверхности выполнены из стеллита.

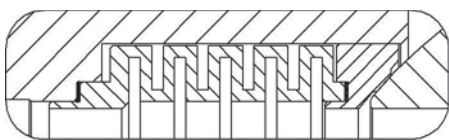


Рис. 25

ПОДЗЕМНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Для обеспечения подземной установки кран выполняется с удлиненной стойкой, на которую крепится привод (рис. 26). Фитинги и трубки для заправки смазки и проверки герметичности, а также сброса спрятаны под специальный кожух и выводятся в зону обслуживания наверх. Корпус крана и стойка покрываются специальным составом, обеспечивающим длительную защиту поверхности металла в условиях непосредственного воздействия грунта.

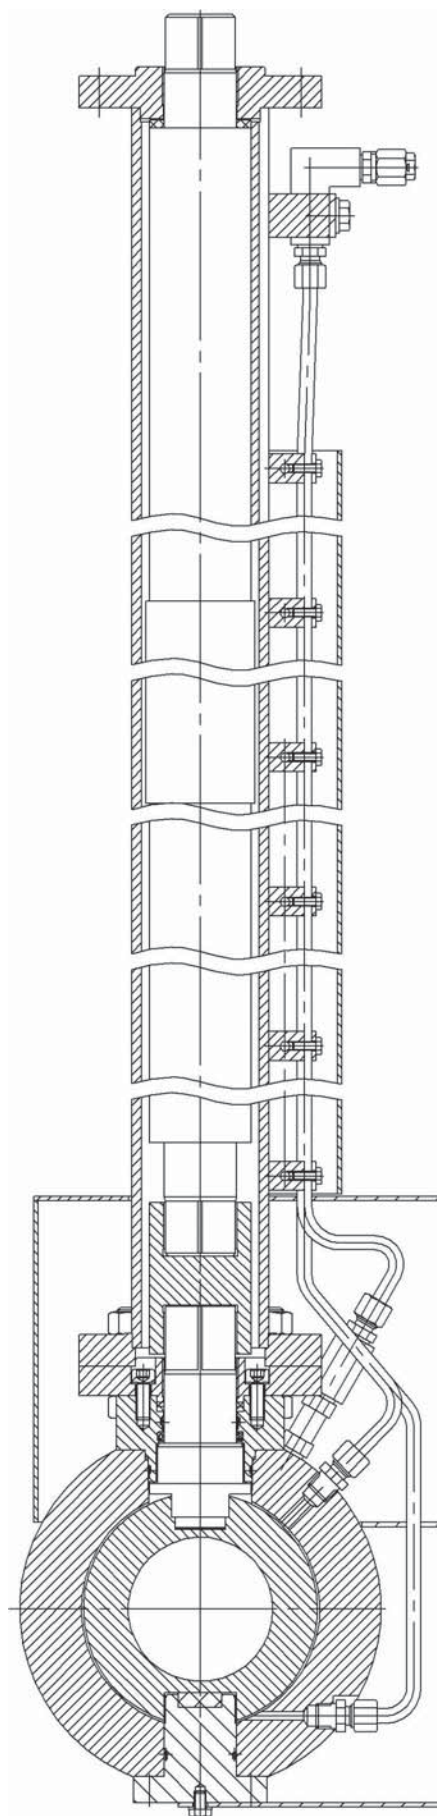


Рис. 26

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КРАНОВ ШАРОВЫХ РУСТ® СЕРИИ 600

Таблица 15

Наименование параметра	Значение
Номинальный диаметр, DN, мм	50; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500
Номинальное давление, PN, МПа	1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 40
Рабочие среды	Газообразные и жидкие продукты, в т.ч. агрессивные и содержащие твердые включения.
Температура рабочей среды, °С	Стандартное исполнение: от -60 до + 350 Специальные исполнения: от -196 до + 450
Климатическое исполнение (температура окружающей среды, °С)	У (от -40 до +70) УХЛ(1) (от -60 до +70)
Присоединение к трубопроводу	Фланцевое по ГОСТ, ANSI B16.5 Приварное
Тип устанавливаемых приводов	Пневматические, с дублиром или без Ручные Электрические (Стерх, AUMA и др.)
Материал корпуса	Стали: 25Л, 20ГЛ, 20ХНЗЛ, 20ГМЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12МЗТЛ, 07Х20Н-25МЗД2ТЛ Сплавы: 06ХН28МДТЛ, Н65МФЛ, ХН65МВЛ (Хастеллой С, В)
Материалы внутренних деталей	Стали: 20Х13, ЭП410, ЭП222, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13МЗТ, ЭИ943, Nitronic-60, 17-4РН Сплавы: ХН65МВ, Стеллит
Тип кранов	Запорные Краны-регуляторы
Конструктивные особенности	Полнопроходность Функция блокировки и сброса Дублирование сальника Антистатическое устройство Пожаробезопасное исполнение Смазка седел (для DN>80)
Специальные исполнения	Подземное Высокотемпературное Криогенное
Тип уплотнения	«Металл-металл» «Мягкое уплотнение»
Классы герметичности	А, В по ГОСТ Р 54808-2011
Характеристика регулирования (для кранов-регуляторов)	Равнопроцентная
Тип отсечки потока	Двухсторонняя
Минимальное время срабатывания с пневматическим приводом, сек. Запорные краны Краны-регуляторы	12, для стандартной комплектации 1 – 2, по запросу В зависимости от навески, информация по запросу



МАССЫ, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КРАНОВ ШАРОВЫХ РУСТ® СЕРИИ 600 (БЕЗ ПРИВОДА¹)

Таблица 16

DN	PN, МПа	Фланец по ISO 5211, F	L, мм	D, мм	H, мм (T=200 °/350 °C)	Масса, кг (T=200°/350 °C)
50	1,6-4,0	07	230	180	174/206	34/39
	6,3-10	10	292	195	219/251	52/57
	16		350	195	245/277	65/70
80	1,6-4,0	12	310	205	247/-	52/-
	6,3-10	14	356	230		65/93
	16	12	450	256	280/-	120/-
100	1,6	12	350	250	264/450	82/86
	4,0			275		
	6,3-10	14	432		328/514	220/224
	16		457			
150	1,6	10	480	324	330/-	148/-
	4,0	14		380		219/-
	6,3-10		559		340/-	237/-
	16	16	610	350	330/-	271/-
200	1,6	14	457	400	350/460	213/235
	4,0		600	430	386/496	298/320
	6,3-10	16	660	475	475/585	386/408
	16	25	737			530/-
250	1,6-2,5	14	730	545	500/-	640/-
	4,0	16		520/-	690/-	
	6,3	25	787	550	527/-	693/-
	10					730/-
	16	30	900	560	567/-	944/-
300	1,6	16	610	590	507/700	577/645
	2,5		648			605/673
	4,0			838	625	624/692
	6,3		552/745			936/1004
	10	25 (30)	965	640	552/795	1108/1320
	16	30				1200/-
400	4,0	25	838	780	598/-	1679/-
500	1,6	25	914	940	761/-	2630/-
	10	40	1194	985	1028/-	4882/-
	16		1321	1060	1051/-	5988/-

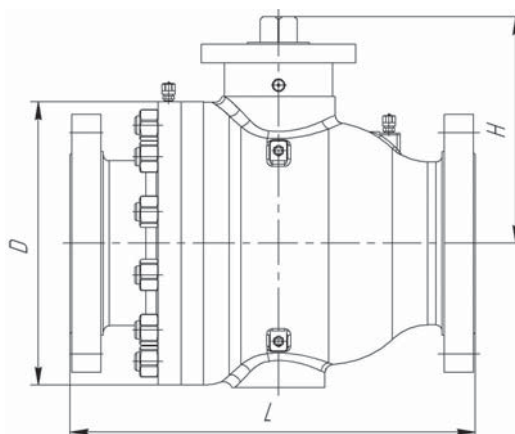


Рис. 27. Габаритные и присоединительные размеры кранов шаровых РУСТ® серии 600

¹ Размеры и массы кранов с приводами предоставляются по запросу

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КРАНОВ ШАРОВЫХ РУСТ® СЕРИИ 600

РУСТ®	X	X	X	–	X	X
	1	2	3		4	5

1	Тип клапана	6 – шаровой
2	Условное давление, МПа (ANSI)	1 – 1,6 (150) 2 – 2,5 (150) 3 – 4,0 (300) 4 – 6,3 (600) 5 – 10,0 (600) 7 – 25,0 (1500) 8 – 40,0 (2500)
3	Тип привода	1 – пневматический; 2 – электрический; 3 – ручной; 4 – пневмо-гидравлический.
4	Температура рабочей среды	1 – от минус 45 до плюс 225 °С; 2 – от минус 60 до плюс 225 °С; 3 – от минус 45 до плюс 320 °С; 4 – от минус 60 до плюс 320 °С; 5 – от минус 196 до плюс 450 °С.
5	Климатическое исполнение	У1; ХЛ1; УХЛ1.

После условного обозначения должна следовать описательная часть со следующей информацией:

- ✓ диаметр условного прохода
- ✓ условное давление
- ✓ максимальная температура рабочей среды
- ✓ требуемый класс герметичности
- ✓ минимальная температура рабочей среды (если она, ниже величины по климатическому исполнению)
- ✓ материал корпуса
- ✓ специальное исполнение, если есть
- ✓ исходное положение крана при комплектации пневмоприводом
- ✓ присоединение к трубопроводу



ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ШАРОВОГО КРАНА ПРИ ЗАКАЗЕ

«Кран шаровой РУСТ® 600-1 УХЛ(1), DN80, PN1,6 МПа, рабочая среда – пар, +150 °С, класс герметичности «А», 12Х18Н10Т, НЗ, фланцевый.



ЗАДВИЖКА С ПАРООБОГРЕВОМ РУСТ® СЕРИИ 710

Задвижки РУСТ® серии 710 с возможностью парового обогрева корпуса и крышки применяются для отсечки потоков вязких жидких и/или кристаллизующихся сред.



ПРИМЕНЕНИЕ

Газовая, нефтяная и химическая промышленность; для работы в системах транспорта и переработки жидкой серы, нефти с высоким содержанием парафина.



DN – диаметр условного прохода, мм
от 80 до 250



PN – условное давление, МПа
1,6



T° – температура рабочей среды, °C
до +250



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАДВИЖЕК С ПАРООБОГРЕВОМ СЕРИИ РУСТ® 710

✓ Возможность парового обогрева всех поверхностей корпуса и крышки

Благодаря специальной форме рубашки парового обогрева корпус и крышка обогреваются практически по всей поверхности, включая поверхность фланцевых патрубков корпуса и сальника крышки. Это исключает образование зон кристаллизации по всем внутренним поверхностям задвижки.

✓ Высокая стойкость запорной пары

Благодаря применению наплавки стеллита на уплотнительные поверхности седел и клина запорный узел имеет высокую стойкость против эрозии в загрязненных или химически активных средах, что позволяет длительно сохранять высокую степень герметичности задвижки.

✓ Применение терморасширенного графита в сальниковом узле

Применение в сальниковом узле уплотнительных колец из терморасширенного графита приводит к уменьшению сил трения в нем. Это ведет к уменьшению требуемого крутящего момента на маховике, а также минимизирует износ уплотнительной поверхности шпинделя, что, в свою очередь, гарантирует длительное сохранение герметичности сальникового узла.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЗАДВИЖЕК С ПАРООБОГРЕВОМ СЕРИИ РУСТ® 710

Проточная часть задвижки (рис.28) состоит из корпуса (1) с седлами, крышки (2), запорного органа (клина 5), шпинделя (3) с трапецеидальной резьбой и сальникового уплотнения, состоящего из крышки сальника (9), колец уплотнительных (8) и кольца поднабивочного (14).

Ручной привод состоит из стойки (7), втулки резьбовой (6) подшипников (13), гайки (15), маховика (10), шайбы (16) и кольца стопорного (17). Маховик (10) соединяется с втулкой резьбовой (6) штифтом (18).

Заккрытие производится вращением маховика (10) по часовой стрелке.

При вращении маховика и втулки резьбовой (6), вращательное движение преобразуется в поступательное движение шпинделя (3), и клин (5), соединенный со шпинделем, перемещается вниз. Движение происходит до полного соприкосновения рабочих поверхностей клина с седлами (4) корпуса задвижки, т.е. до перекрытия прохода.

Открытие производится вращением маховика против часовой стрелки, вращательное движение через резьбовую втулку преобразуется в поступательное движение шпинделя и клина вверх до упора в конусный бурт крышки (2).

Корпус задвижки выполнен с полостью для обогрева водяным паром. Подогрев корпуса необходим для работы задвижки при транспортировании вязких сред.

Крышка задвижки выполнена с полостью для обогрева водяным паром.

Подогрев крышки необходим для работы сальникового узла.

Подвод водяного пара для обогрева производится через патрубки на крышке (2) и корпусе (1). Конденсат из полостей подогрева отводится через отверстия, расположенные в нижней части крышки (2) и корпуса (1). Дренажные отверстия заглушены пробками (11).

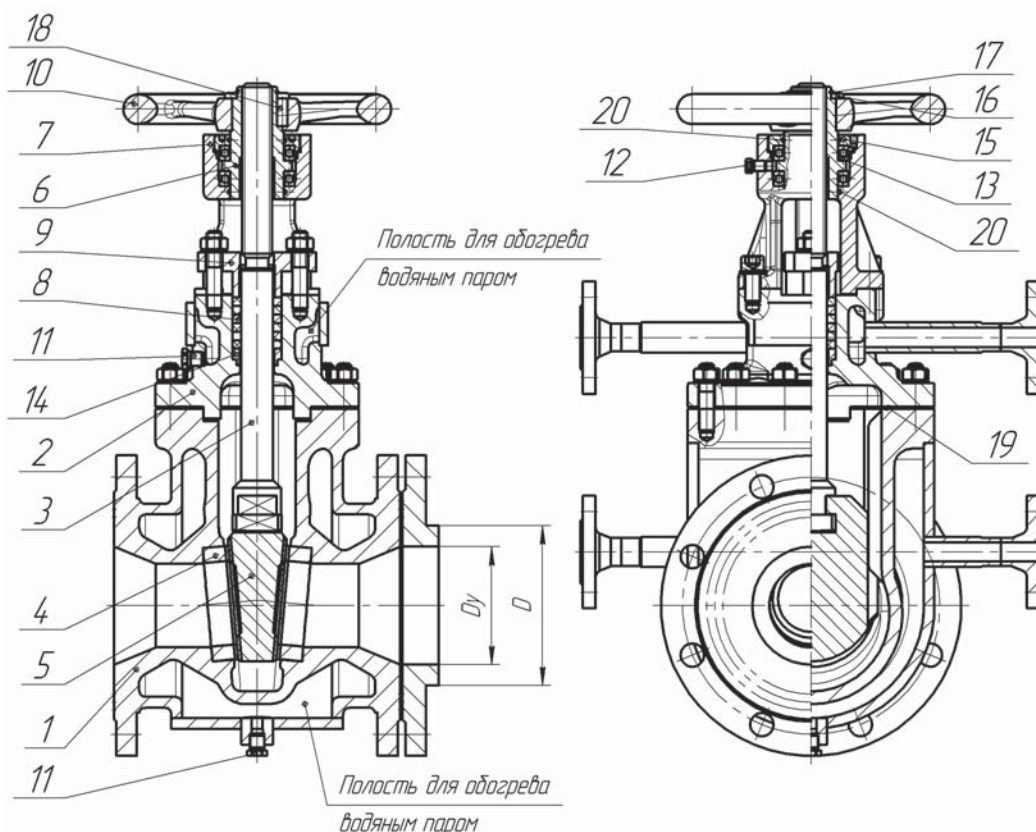


Рис. 28. Задвижка с обогревом



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАДВИЖЕК С ПАРООБОГРЕВОМ СЕРИИ РУСТ® 710

Основные параметры задвижек приведены в таблице 17.

Максимально допустимые значения протечек в затворах задвижек в зависимости от класса герметичности и условного прохода – по ГОСТ Р 54808-2011. Присоединение задвижек к технологическому трубопроводу – фланцевое. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей специальные. Присоединение задвижек к паровой линии обогрева – фланцевое. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ Р 54432-2011 исполнение 1, ряд 2.

Уплотнением между корпусом и крышкой задвижки служат прокладки из паронита ПМБ 2 ГОСТ 481-80.

Сальниковое уплотнение штока задвижки – графлекс (терморасширенный графит).

Установочное положение задвижки: вертикально – маховиком вверх. При этом обеспечивается отвод парового конденсата из полостей обогрева через нижние дренажные отверстия.

Таблица 17

Наименование параметра	Значение				
Условный проход DN/D, мм	80/100	100/150	150/200	200/250	250/300
Условное давление PN, МПа	1,6				
Условный проход патрубка подвода водяного пара, мм	20				
Условное давление в полости паровобогрева, МПа (кгс/см²)	0,6 1,0				
Строительная длина L, мм	230	266,5	302	330	362
Высота Н, мм	418	487	620,5	771	921
Диаметр маховика	250	250	300	350	400
Число оборотов шпинделя для полного открытия задвижки (ориентировочно)	15	20	20	28	36
Масса, кг	68,5	94	145	230	302
Рабочие среды	Среда - жидкая сера, жидкие нефтепродукты, полимеры и другие, вязкие и кристаллизующиеся среды.				
Диапазон температур рабочей среды, °С	до +150				
Диапазон температур окружающей среды, °С для климатического исполнения по ГОСТ 15150-69					
У (1)	от -40 до +70				
УХЛ (1)	от -60 до +70				

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАДВИЖЕК С ПАРООБОГРЕВОМ РУСТ® СЕРИИ 710

РУСТ®	710		X	X X X
	1	–	2	3

1	Тип клапана	710 – задвижка с рубашкой парового обогрева
2	Тип привода	2 – электропривод 3 – ручной привод
3	Климатическое исполнение	У – (от -40 до +70) °С УХЛ(1) – (от -60 до +70) °С

После условного обозначения должна следовать описательная часть со следующей информацией:

- ✓ условный проход задвижки/линии парового обогрева трубопровода DN/D, мм
- ✓ номинальное давление PN, кгс/см²
- ✓ максимальная температура рабочей среды
- ✓ материал корпуса



ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАДВИЖКИ ПРИ ЗАКАЗЕ

Задвижка РУСТ® 710-3 УХЛ(1), DN100/150, PN16, 150 °С, сталь 20ГЛ.



ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ РУСТ® СЕРИИ 800

Затворы дисковые РУСТ® серии 800 предназначены для регулирования и/или отсечки потоков жидких или газообразных сред. В конструкцию затворов заложен принцип тройного эксцентриситета, который позволяет обеспечивать высокую герметичность даже для уплотнения «металл-металл». Это делает затворы серии 800 идеальным решением при применении в качестве запорных или запорно-регулирующих устройств, в случаях, когда недопустимо использование эластомеров или пластмасс.



ПРИМЕНЕНИЕ

Газовая, нефтяная, химическая, пищевая, энергетическая, металлургическая и другие отрасли промышленности; разнообразные рабочие условия.



DN – диаметр условного прохода, мм
от 80 до 600



PN – условное давление, МПа
от 2,5 до 25



T° – температура рабочей среды, °C
от -196 до +450

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАТВОРОВ ДИСКОВЫХ РУСТ® СЕРИИ 800

✓ Отсечка по классам уплотнения «металл-металл»

Благодаря трехэксцентриковому принципу устройства и металлографитовому многослойному уплотнению затворы обеспечивают герметичность по классу А в широком диапазоне температур и применяются как для криогенных, так и для высокотемпературных сред. Кроме этого, уплотнение «металл-металл» позволяет использовать затворы в качестве регулирующей арматуры.

✓ Малые масса и габариты

Характерны для всех затворов дисковых, в т.ч. трехэксцентриковых. Еще больше уменьшаются масса и габариты при применении стяжного присоединения к трубопроводу.

✓ Высокие значения пропускной способности

За счет конструктивных особенностей затворы имеют высокое значение пропускной способности, что позволяет использовать их в качестве запорных устройств в случаях, когда требуется минимизировать гидравлические потери.

✓ Ремонтопригодность

При демонтаже затвора с трубопровода возможно его техническое обслуживание и ремонт. Ремонт осуществляется за счет замены металлографитового седла и, в случае необходимости, диска.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЗАТВОРОВ ДИСКОВЫХ РУСТ® СЕРИИ 800

Затворы дисковые построены по трехэксцентриковому принципу, который обеспечивает при открытии отвод уплотнительных поверхностей друг от друга без негативного взаимодействия (деформации, трения и т. п.). При закрытии также контакт поверхностей происходит только в самый последний момент. Такая кинематика движения обеспечивает уплотнению высокий ресурс срабатывания. Также для получения высокой герметичности в трехэксцентриковых затворах используется многослойное металлографитовое уплотнение. Такое уплотнение за счет упругости компенсирует неточности геометрии и обеспечивает плотное и герметичное прилегание уплотнительных поверхностей.

Затворы состоят из корпуса седла и диска, который при открытии вращается на угол 90° и открывает проход в седле. Корпус дискового затвора может быть выполнен фланцевым и бесфланцевым, под стяжку и под приварку. Диск устанавливается на вал, который опирается на подшипники, выполненные из специальных антифрикционных материалов. Материал диска – коррозионностойкая сталь с наплавкой стеллитом уплотнительной поверхности. Седло затвора устанавливается в корпус на прокладке и может быть легко демонтировано для замены. Седло выполняется в двух исполнениях: цельнометаллическое с наплавкой и металлографитовое. Сальник стандартно выполняется из терморасширенного графита, но могут быть установлены и другие материалы по согласованию с заказчиком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАТВОРОВ ДИСКОВЫХ РУСТ® СЕРИИ 800

Таблица 18

Наименование параметра	Значения
Номинальный диаметр, DN, мм	80, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600
Номинальное давление, PN, МПа	2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25
Рабочие среды	Газообразные и жидкие продукты, в т.ч. агрессивные и содержащие твердые включения, а также вязкие среды.
Температура рабочей среды, °С	Стандартное исполнение: от -60 до +350 Специальное исполнение: от -196 до +450
Климатическое исполнение (температура окружающей среды, °С)	У (от -40 до +70) УХЛ(1) (от -60 до +70)
Присоединение к трубопроводу	Фланцевое по ГОСТ, ANSI B16,5
Тип устанавливаемых приводов	Пневматические, с дублиром или без Ручные Электрические (Стерх, AUMA и др.)
Материал корпуса	Стали: 25Л, 20ГЛ, 20ХНЗЛ, 20ГМЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12МЗТЛ, 07Х20Н25МЗД2ТЛ Сплавы: 06ХН28МДТЛ, Н65МФЛ, ХН65МВЛ (Hastelloy C, B)
Материалы внутренних деталей	Стали: 20Х13, ЭП410, ЭП222, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13МЗТ, ЭИ943, Nitronic-60, 17-4РН Сплавы: ХН65МВ, Стеллит
Тип уплотнения	«Металл-металл» «Металл-металлографит»
Классы герметичности	По ГОСТ Р 54808-2011
Характеристика регулирования	Равнопроцентная модифицированная
Тип отсечки потока	Двухсторонняя
Минимальное время срабатывания с пневматическим приводом, сек.	12, для стандартной комплектации 1-2, по запросу

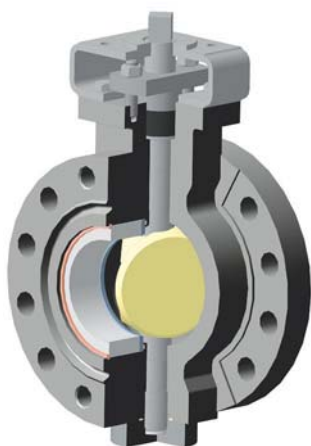


Рис. 29. затвор дисковый
РУСТ® серии 800

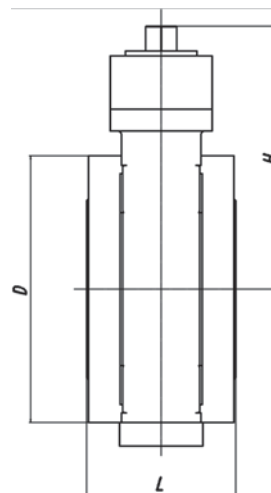


Рис. 30. Габаритные и присоединительные размеры
затворов дисковых РУСТ® серии 800

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЗАТВОРОВ ДИСКОВЫХ РУСТ® СЕРИИ 800, Kv

Таблица 19

DN, мм	Угол открытия							
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
80	10	20	35	55	80	125	155	180
100	15	35	55	80	120	185	250	290
125	30	55	90	135	200	315	450	570
150	40	80	130	200	300	450	600	700
200	70	150	230	350	520	800	1070	1250
250	110	240	370	560	830	1270	1700	2000
300	160	340	530	810	1205	1850	2470	2870
350	215	460	720	1100	1625	2500	3340	3870
400	285	615	955	1460	2160	3310	4450	5200
500	450	1000	1500	2300	3400	5200	7000	8000
600	650	1400	2200	3350	4970	7600	10200	11800

МАССЫ, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАТВОРОВ ДИСКОВЫХ РУСТ® СЕРИИ 800 (БЕЗ ПРИВОДА¹)

Таблица 20

DN, мм	PN, МПа	L, мм		D, мм	H, мм	Масса, кг	
		фланцевый	стяжной			фланцевый	стяжной
80	4,0	-	60	130	318	-	34
125	1,6	200	70	240	267	45	25
150	1,6	210	76	270	293	53	32
200	1,6	230	89	330	358	86	52
	2,5		70	360	460	132	-
	4,0	240	80	375	424	138	-
	6,3		100	405		156	-
	10		125	430	424	162	-
250	1,6	250	114	395	392	120	83
	6,3	300	-	500	474	242	-
300	1,6	270	114	450	418	155	108
	2,5		-	485	522	242	-
400	1,0	310	140	555	460	240	165
500	1,6	350	152	710	656	350	-
600	1,6	390	178	840	1000	600	-

¹ Размеры и массы затворов с приводами предоставляются по запросу

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАТВОРОВ ДИСКОВЫХ РУСТ® СЕРИИ 800

РУСТ®		X		X		X		X		XXX
		1		2		3	–	4		5

1	Изделие	«8» – затвор дисковый
2	Номер серии	«0» – трехэксцентриковый
3	Тип	«0» – запорный «1» – регулирующий
4	Тип привода	«1» – пневмопривод «2» – электропривод «3» – ручной привод
5	Климатическое исполнение	У – (от -40 до +70) °С УХЛ(1) – (до -60 до + 70) °С

После условного обозначения должна следовать описательная часть со следующей информацией:

- ✓ диаметр условного прохода
- ✓ условное давление
- ✓ максимальная температура рабочей среды
- ✓ требуемый класс герметичности
- ✓ минимальная температура рабочей среды (если она ниже величины по климатическому исполнению)
- ✓ материал корпуса
- ✓ специальное исполнение, если есть
- ✓ исходное положение затвора при комплектации пневмоприводом
- ✓ присоединение к трубопроводу



ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАТВОРА ПРИ ЗАКАЗЕ

«Затвор дисковый РУСТ® 800-1 УХЛ(1), DN80, PN1,6 МПа, рабочая среда – пар, +150 °С, класс герметичности А, 12Х18Н10Т, НЗ, фланцевый.



КЛАПАНЫ СЕГМЕНТНЫЕ РУСТ СЕРИИ 200

Клапаны сегментные РУСТ® серии 200 предназначены для регулирования или отсечки потоков жидких или газообразных сред. В конструкцию клапанов заложен принцип, по которому клапан в открытом положении становится идентичен диафрагме. Это делает клапаны серии 200 идеальным решением при применении для загрязненных, вязких и кристаллизующихся сред.



ПРИМЕНЕНИЕ

Газовая, нефтяная, химическая, пищевая, энергетическая, металлургическая и другие отрасли промышленности.



DN – диаметр условного прохода, мм
от 25 до 300



PN – условное давление, МПа
от 1,6 до 4



T° – температура рабочей среды, °C
от -196 до +350

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАТВОРОВ ДИСКОВЫХ РУСТ® СЕРИИ 800

- ✓ **Возможность применения для загрязненных, вязких и кристаллизующихся сред**
Клапан в открытом положении становится идентичен диафрагме. Благодаря этому отсутствуют условия для скопления загрязнений или отложений в корпусе и их воздействия на внутренние детали.
- ✓ **Качественное регулирование**
Для каждого размера клапана применяется набор седел, что обеспечивает достаточное количество значений пропускных способностей для получения качественного регулирования.
- ✓ **Надежное уплотнение вала**
Для обеспечения надежности используется дублирование уплотнения вала
- ✓ **Повышенная прочность**
Конструкция рассчитана на воздействие полного перепада давления (PN) на сегмент и вал соответственно.
- ✓ **Повышенная прочность**
Клапаны обладают малой строительной длиной и массой благодаря тому, что корпус клапана не имеет разъемов, а монтаж и демонтаж внутренних деталей осуществляется через патрубки.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СЕГМЕНТНЫХ КЛАПАНОВ РУСТ® СЕРИИ 200

Клапаны сегментные серии 200 устроены таким образом, что в открытом положении становятся идентичны диафрагме. Это достигается за счет того, что сегмент опирается на две разнесенные относительно друг друга опоры. В открытом положении проходящий через седло поток не встречает никаких конструктивных элементов на своем пути. Эта особенность способствует увеличению пропускной способности клапана и полезна при работе с сильнозагрязненными и вязкими средами.

Клапаны состоят из корпуса седла и сегмента, который при открытии вращается на угол 90° и открывает проход в седле. При этом сегмент вращается относительно седла эксцентрично, обеспечивая движение рабочих поверхностей, относительно друг друга, без трения. Корпус сегментного клапана может быть выполнен с фланцевым и бесфланцевым, под стяжку и под приварку корпусом. Сегмент опирается на подшипники, выполненные из специальных антифрикционных материалов. Материал сегмента – коррозионностойкая сталь с наплавкой стеллитом уплотнительной поверхности. Седло клапана устанавливается в корпус на прокладке и может быть легко демонтировано для замены. Седло выполняется в двух исполнениях: цельнометаллическое с наплавкой и со вставкой из неметаллических материалов. Для повышения качества регулирования для каждого размера клапана применяется несколько размеров седел. Сальниковый узел включает в себя манжеты из фторопластовой композиции.

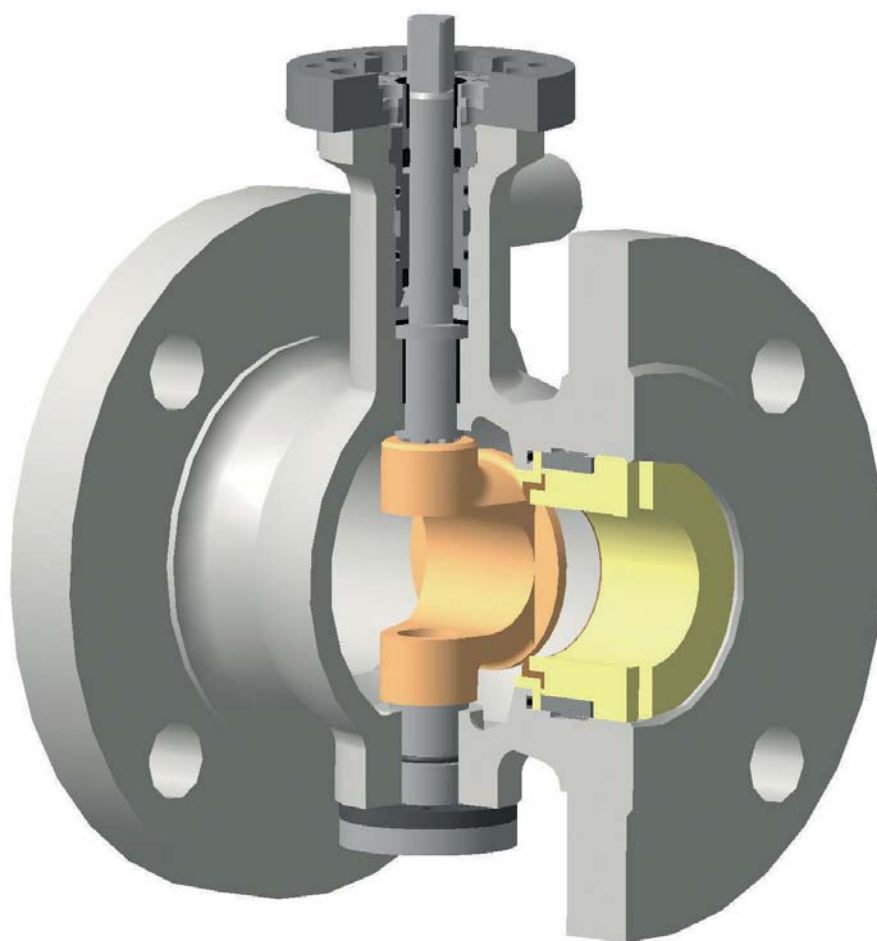


Рис. 31 Схема сегментного клапана РУСТ® серии 200


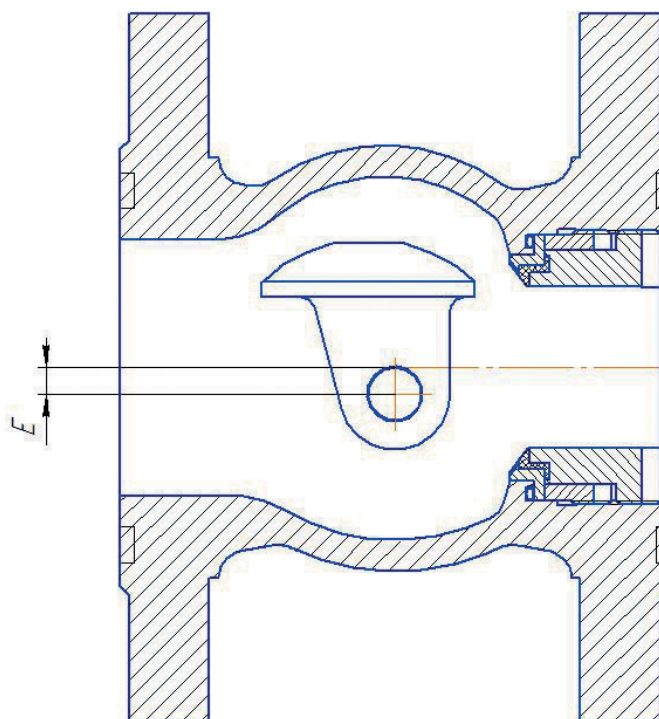


Рис. 32

ИСПОЛНЕНИЯ ОСНОВНОГО УПЛОТНЕНИЯ СЕГМЕНТНЫХ КЛАПАНОВ РУСТ® СЕРИИ 200

✓ «Металл-неметалл»

Уплотнение «металл-неметалл» применяется для обеспечения высокой герметичности. В этом случае между седлом и обоймой устанавливается неметаллическая вставка, которая может быть легко заменена при обслуживании.

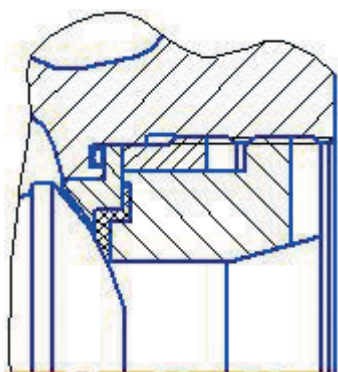

✓ «Металл-металл»

Уплотнение «металл-металл» применяется для условий, когда не требуется высокого класса герметичности, и для высоких температур. Контактные поверхности наплавляются износостойким сплавом для обеспечения высокого ресурса уплотнения.

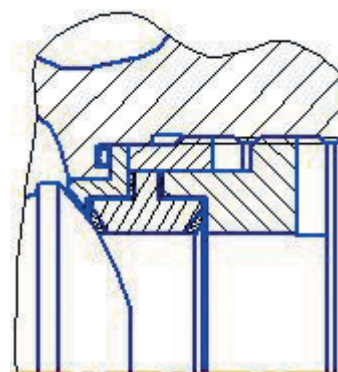


Рис. 33

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЕГМЕНТНЫХ КЛАПАНОВ РУСТ® СЕРИИ 200

Таблица 21

Наименование параметра	Значение
Условный диаметр, DN, мм	25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300
Условное давление, PN, МПа	1,6; 2,5; 4,0; 5,0* * - соответствует классу 300 по ANSI
Рабочие среды	Газообразные и жидкие продукты, в том числе агрессивные и содержащие твердые включения, а также вязкие и кристаллизующиеся среды
Температура рабочей среды, °C	Стандартное исполнение: от - 60 до + 350 Специальные исполнения: от - 196 до + 450
Климатическое исполнение (температура окружающей среды, °C)	У (от -40 до +70) УХЛ(1) (от -60 до +70)
Присоединение к трубопроводу	Фланцевое по ГОСТ Р54432-2011, ANSI B16.5 Стяжное (корпус без фланцев) приварное
Тип устанавливаемых приводов	Пневматические, с дублиром или без Ручные Электрические (Стерх, АУМА и др.)
Материал корпуса	Стали: 25Л, 20ГЛ, 20ХНЗЛ, 20ГМЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12МЗТЛ, 07Х20Н-25МЗД2ТЛ Сплавы: 06ХН28МДТЛ, Н65МФЛ, ХН65МВЛ (Hastelloy C, B)
Материалы внутренних деталей	Стали: 20Х13, ЭП410, ЭП222, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13МЗТ, ЭИ943, Nitronic-60, 17-4PH. Сплавы: ХН65МВ, Стеллит
Специальные исполнения	С рубашкой паробогрева Высокотемпературное Криогенное
Тип уплотнения	«металл-металл» «мягкое уплотнение»
Классы герметичности	Для запорных - А, В по ГОСТ 9544-93 Для регулирующих -III, IV по ГОСТ 23866-87
Характеристика регулирования	Равнопроцентная модифицированная
Тип отсечки потока	Двухсторонняя
Минимальное время срабатывания с пневматическим приводом, сек.	12, для стандартной комплектации 1-2, по запросу

Таблица 22

DN, мм	25				40			50			80		
Dс*, мм	10	12,5	15	20	20	25	32	25	32	40	40	50	63
Kv	4,0	6,3	10	16	16	25	40	25	40	63	63	100	160

DN, мм	100			150			200			250			300		
Dс*, мм	50	63	80	75	90	114	90	114	150	114	150	190	150	190	235
Kv	100	160	250	200	320	500	320	500	800	500	800	1250	800	1250	2000

* Dс — диаметр седла



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕГМЕНТНЫХ КЛАПАНОВ РУСТ® СЕРИИ 200

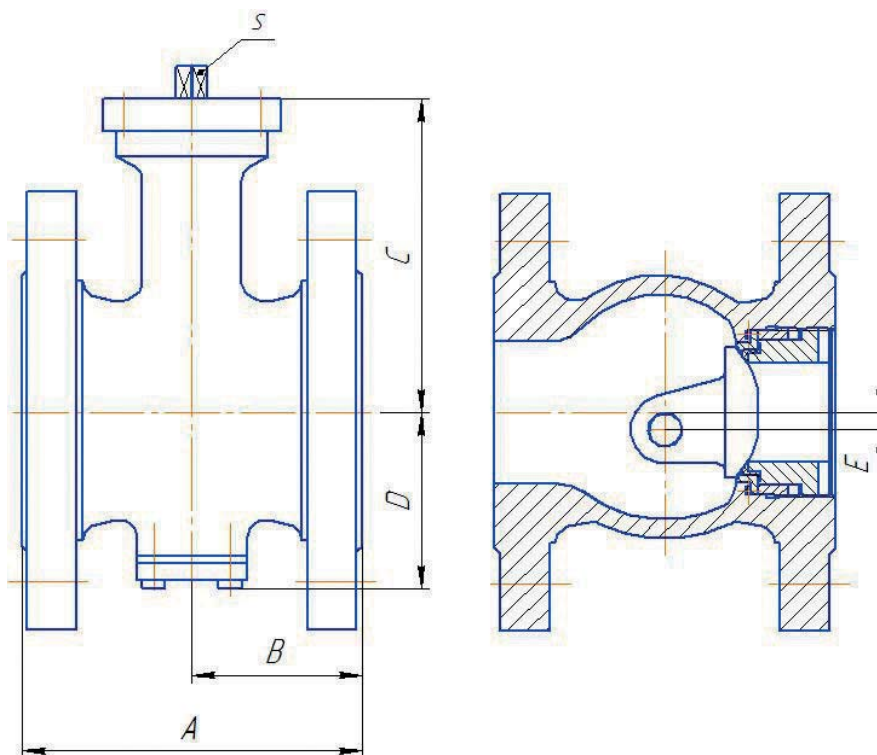


Рис. 34

Таблица 23

DN, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	S, мм	Тип присоединения привода по ISO 5211
25	102	51	114	52	4	9	F05
40	114	57	114	63	5	9	F05
50	124	62	114	65	6	9	F05
80	165	82,5	130	84	7	14	F07
100	194	97	150	90	8	17	F10
150	229	118	237	148	9	22	F12
200	243	131	254	160	10	27	F14
250	297	158	352	185	13	36	F16
300	338	156	352	204	15	36	F16

* Размеры и массы клапанов с приводами предоставляются по запросу

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СЕГМЕНТНЫХ КЛАПАНОВ РУСТ® СЕРИИ 200

РУСТ		X		X		X		X		XXX
		1		2		3	-	4		5

1	Изделие	«2» — клапан сегментный
2	Номер серии	«0» — эксцентриковый
3	Тип	«0» — запорный
		«1» — регулирующий
4	Тип привода	«1» — пневмопривод
		«2» — электропривод
		«3» — ручной привод
5	Климатическое исполнение	У — (от - 40 до +70) °С
		УХЛ(1) — (от -60 до +70) °С

После условного обозначения должна следовать описательная часть со следующей информацией:

- ✓ диаметр условного прохода, DN
- ✓ условное давление, PN
- ✓ максимальная температура рабочей среды
- ✓ требуемый класс герметичности
- ✓ минимальная температура рабочей среды (если она ниже величины по климатическому исполнению)
- ✓ материал корпуса
- ✓ специальное исполнение, если есть
- ✓ условная пропускная способность и пропускная характеристика
- ✓ исходное положение клапана при комплектации пневмоприводом
- ✓ присоединение к трубопроводу



ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАТВОРА ПРИ ЗАКАЗЕ

Клапан сегментный РУСТ 201-1 УХЛ(1), DN80, PN1,6 МПа, рабочая среда — пар, +150 °С, класс герметичности IV, 12X18Н10Т, 125Л, НЗ, фланцевый.



КЛАПАН ОСЕВОЙ РУСТ® СЕРИИ 900

Регулирующие, запорные и запорно-регулирующие клапаны РУСТ® серии 900 построены по принципу осевого потока и предназначены для точного регулирования и/или отсечки потоков жидких и газообразных сред.



ПРИМЕНЕНИЕ

Газовая, нефтяная и химическая промышленность; для высоких давлений и перепадов, высоких пропускных способностей.




DN – диаметр условного прохода, мм
от 80 до 500



PN – условное давление, МПа
от 6,3 до 40



T° – температура рабочей среды, °C
от -60 до +225

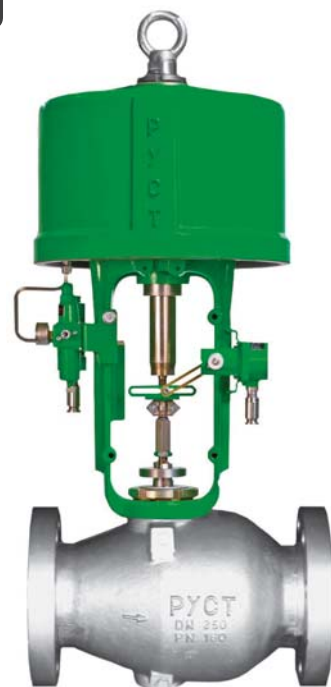

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ КЛАПАНОВ ОСЕВЫХ РУСТ® СЕРИИ 900

✓ Массогабаритные характеристики

Благодаря осевой конструкции клапаны серии 900 имеют небольшой вес и размер, что упрощает их монтаж, демонтаж и техническое обслуживание.

✓ Отсутствие у клапана крышки

При сборке внутренние детали клапана устанавливаются через один из его патрубков, поэтому пропадает необходимость в крышке клапана, а значит и в ревизии и обслуживании её крепежа и уплотнения.

✓ Перестановочные усилия на штоке

Благодаря сбалансированной по давлению конструкции штока и плунжера клапана для приведения его в действие требуются незначительные усилия, даже при наличии высокого давления или перепада на клапане. Это позволяет использовать для клапанов серии 900 приводы малой мощности.

✓ Двухсторонняя отсечка

Уплотнения плунжера клапана позволяют герметично перекрывать клапан при двухстороннем воздействии перепада.

✓ Антишумовые и антиэрозионные свойства

Осевая форма проточной части клапана не оказывает значительного возмущающего воздействия на поток, что делает осевые клапаны менее шумными. И наоборот, спокойно продвигающийся по клапану поток не оказывает разрушительного воздействия на стенки корпуса и выходной участок трубопровода.

✓ Пропускная способность

Корпус осевого типа обладает низким сопротивлением движению потока, а конструкция запорного/регулирующего узла позволяет выполнять клапан полнопроходным. Все вместе способствует увеличению пропускной способности клапанов серии 900.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КЛАПАНОВ ОСЕВЫХ РУСТ® СЕРИИ 900

В основе конструкции клапанов серии 900 лежит принцип осевого потока. В соответствии с этим принципом поток рабочей среды движется вдоль оси клапана, обтекая срединное тело, в котором установлен регулирующий проходное сечение узел. Плунжер также движется вдоль оси клапана, осуществляя перекрытие проходного сечения во втулке, перфорированной отверстиями определенной формы. Форма и размер отверстий определяют величину пропускной способности и пропускную характеристику клапана.

Перемещение плунжера клапана осуществляется реечной передачей, поворачивающей движение штока на угол в 90° . Реечный узел размещен в заполненной смазкой полости внутри срединного тела корпуса и защищен от воздействия рабочей среды уплотнениями, т.е. находится под атмосферным давлением. Рейки изготавливаются из специальных высокопрочных сталей, что в совокупности со смазкой обеспечивает их долговременную эксплуатацию.

Уплотнение штока выполняет дублирующую роль на случай, если выйдут из строя уплотнения реечного узла, и включается в работу после закрытия встроенной в корпус резьбовой пробки. Плунжер и перфорированная втулка выполняются из специальных материалов, исключающих их заклинивание.

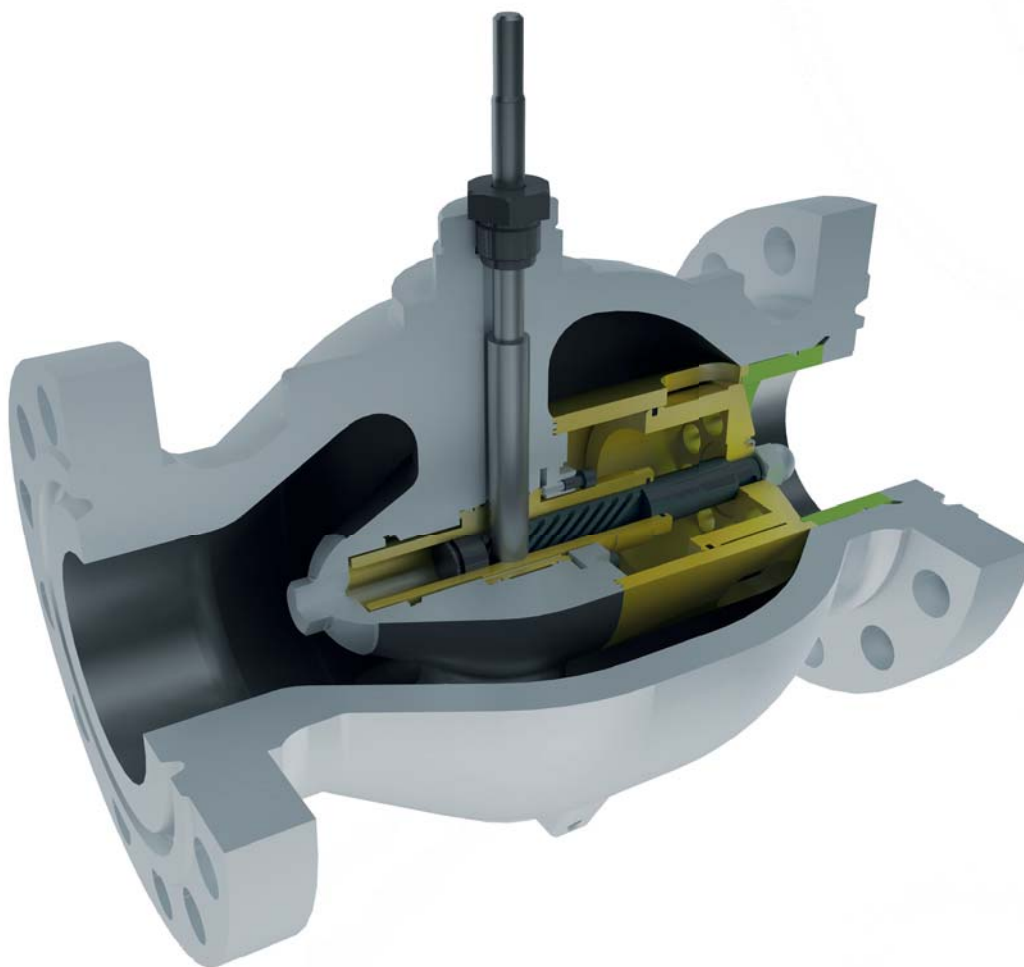


Рис. 35



ТИПЫ КЛАПАНОВ ОСЕВЫХ РУСТ® СЕРИИ 900

ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ

Втулка клапана выполняется с отверстиями определенной формы и размера, которые определяют величину пропускной способности и тип пропускной характеристики (рис. 36).

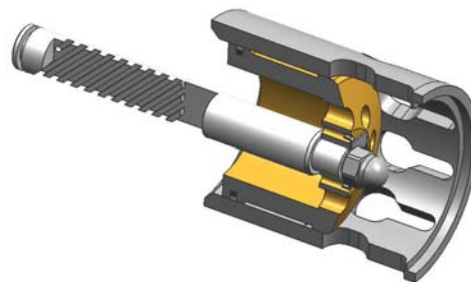


Рис. 36

ЗАПОРНЫЕ (ОТСЕЧНЫЕ) КЛАПАНЫ

Втулка клапана выполняется с максимальными по площади окнами, чтобы обеспечить минимальное сопротивление потоку (рис. 37).

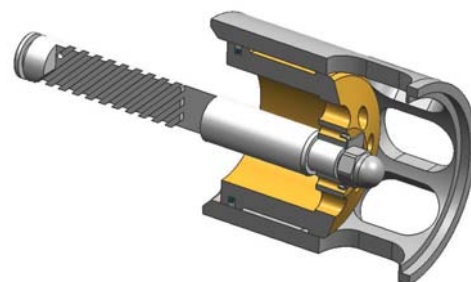


Рис. 37

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ КЛАПАНОВ ОСЕВЫХ РУСТ® СЕРИИ 900

КАВИТАЦИОННОСТОЙКОЕ И АНТИШУМОВОЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Для устранения кавитации в клапанах при эксплуатации на жидких продуктах, а также для уменьшения уровня шума при работе с газовыми средами применяется перфорация втулки мелкими отверстиями. Разбивание потока на тонкие струйки значительно ускоряет диссипацию энергии при дросселировании, за счет чего достигаются антишумовые и антикавитационные свойства клапана (рис. 38).

ЭРОЗИОННОСТОЙКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Применяется при регулировании потоков химически агрессивных сред, когда для внутренних деталей клапана необходимо использование специальных материалов, стойких к высокоскоростному воздействию конкретной среды.

СЕРОВОДОРОДОСТОЙКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Применяется при регулировании сред содержащих сероводород, когда для деталей клапана необходимо использование материалов в соответствии со стандартами NACE и др.

АБРАЗИВОСТОЙКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Для увеличения стойкости внутренних деталей, при значительном содержании в рабочей среде абразива, их поверхности могут быть подвергнуты поверхностному упрочнению. Для неагрессивных сред все поверхности втулки плунжера и седла подвергаются азотированию. А для агрессивных сред применяется плазменное напыление керамических материалов.

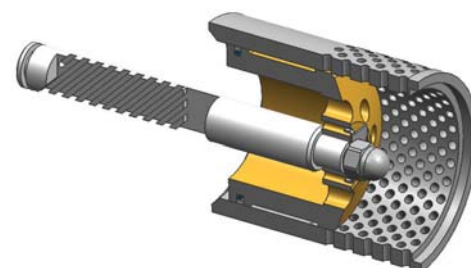


Рис. 38

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КЛАПАНОВ ОСЕВЫХ РУСТ® СЕРИИ 900

Таблица 24

Наименование параметра	Значение
Условный диаметр, DN, мм	80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500
Условное давление, PN, МПа	6,3; 10; 16 ; 25* ; 40*
Рабочие среды	Газообразные и жидкие продукты, в т.ч. агрессивные и содержащие твердые включения. За исключением особо вязких и кристаллизующихся сред
Температура рабочей среды, °С	от -60 до +225
Климатическое исполнение (температура окружающей среды, °С)	У (от -40 до +70) УХЛ(1) (от -60 до +70)
Присоединение к трубопроводу	Фланцевое по ГОСТ, ANSI B16.5
Тип устанавливаемых приводов	Пневматический Электрический (AUMA, Стерх и др.) Ручной
Материал корпуса	Стали: 25Л, 20ГЛ, 20ХНЗЛ, 20ГМЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12МЗТЛ, 07Х20Н25МЗД2ТЛ Сплавы: 06ХН28МДТЛ, Н65МФЛ, ХН65МВЛ (Хастеллой С)
Материалы внутренних деталей	Стали: 20Х13, ЭП410, ЭП222, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13МЗТ, ЭИ943 Сплавы: ХН65МВ, ВТ-3-1, Стеллит
Тип клапанов	Регулирующие Запорно-регулирующие Запорные
Специальные исполнения	Кавитационностойкое Антишумовое Абразивостойкое Эрозионностойкое Сероводородостойкое
Тип уплотнения	«Металл-металл» «Мягкое уплотнение»
Классы герметичности	По ГОСТ Р 54808-2011
Характеристика регулирования	Линейная Равнопроцентная
Направление потока	Двухстороннее
Минимальное время срабатывания (с пневматическим приводом), сек.	12 сек — стандартное, 1–2 сек — по заказу

* по специальному заказу

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ КЛАПАНОВ ОСЕВЫХ РУСТ® СЕРИИ 900

Таблица 25

Номинальный диаметр, DN, мм	Пропускная способность K _{vy} (м³/ч) для клапанов	
	регулирующих и запорно-регулирующих	запорных
80	25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125	160
100	40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200	250
150	80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400	500
200	125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630	800
250	200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000	1250
300	320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600	2000
400	500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500	3200
500	800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000	5000



МАССЫ, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ ОСЕВЫХ РУСТ® СЕРИИ 900 С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ И РУЧНЫМИ ПРИВОДАМИ РУСТ®

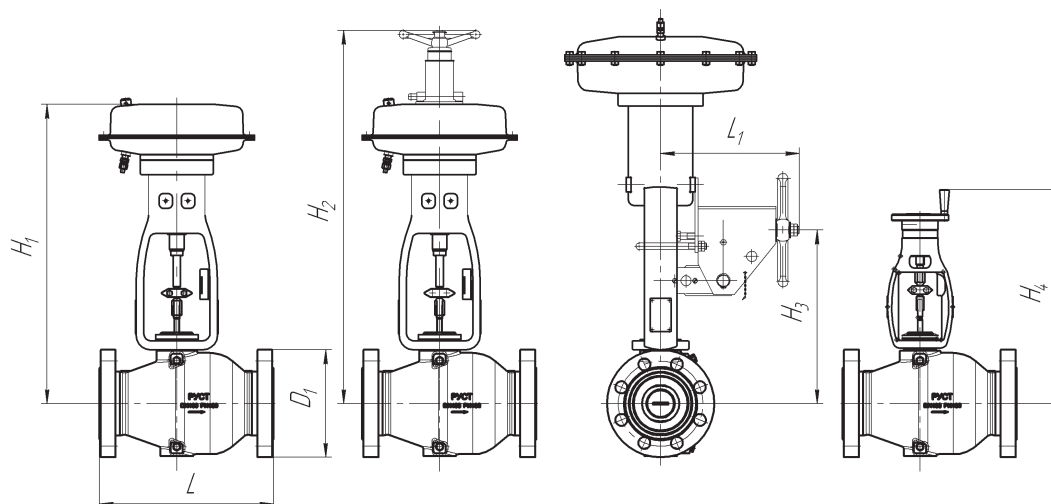


Рис. 39. Габаритные и присоединительные размеры клапанов осевых РУСТ® серии 900 с мембранными и ручными приводами

Таблица 26

DN, мм	PN, МПа	L, мм	L1, мм	D1, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	H4, мм	Масса, кг
80	16	380	357	230	750	974	370	544	80
100	10-16	430	357	265	940	1055	535	607	129
150	10-16	550	357	350	985	1110	580	652	271

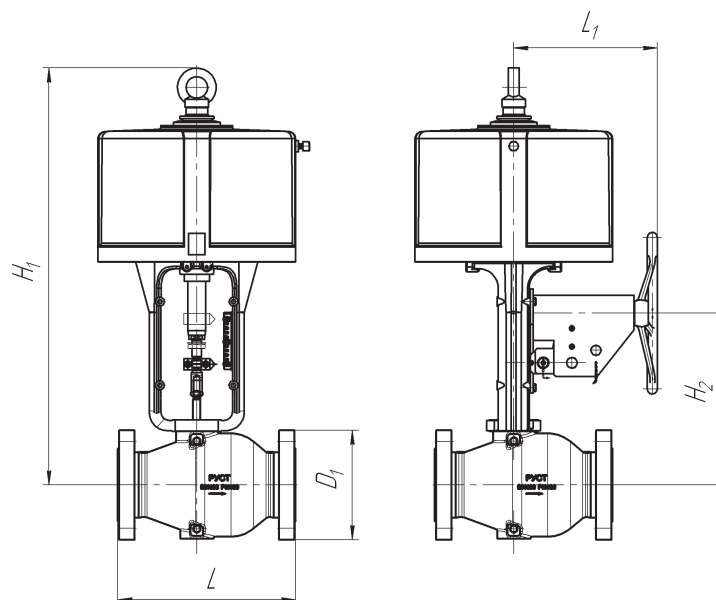


Рис. 40. Габаритные и присоединительные размеры клапанов осевых РУСТ® серии 900 с поршневыми приводами

Таблица 27

DN, мм	PN, МПа	L, мм	D1, мм	L1, мм	H1, мм	H2, мм	Масса, кг
200	10-16	650	430	370	1108	502	440
250	6.3-16	700	500	370	1133	527	575
300	6.3-16	780	585	386	1311	612	925
400	6.3-15	1000	715	386	1391	692	1410
500	6.3	1200	800	-	2175	-	2600
	10-15	1334	855	-		-	2850

МАССЫ, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ ОСЕВЫХ РУСТ® СЕРИИ 900 С ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ АУМА, СТЕРХ

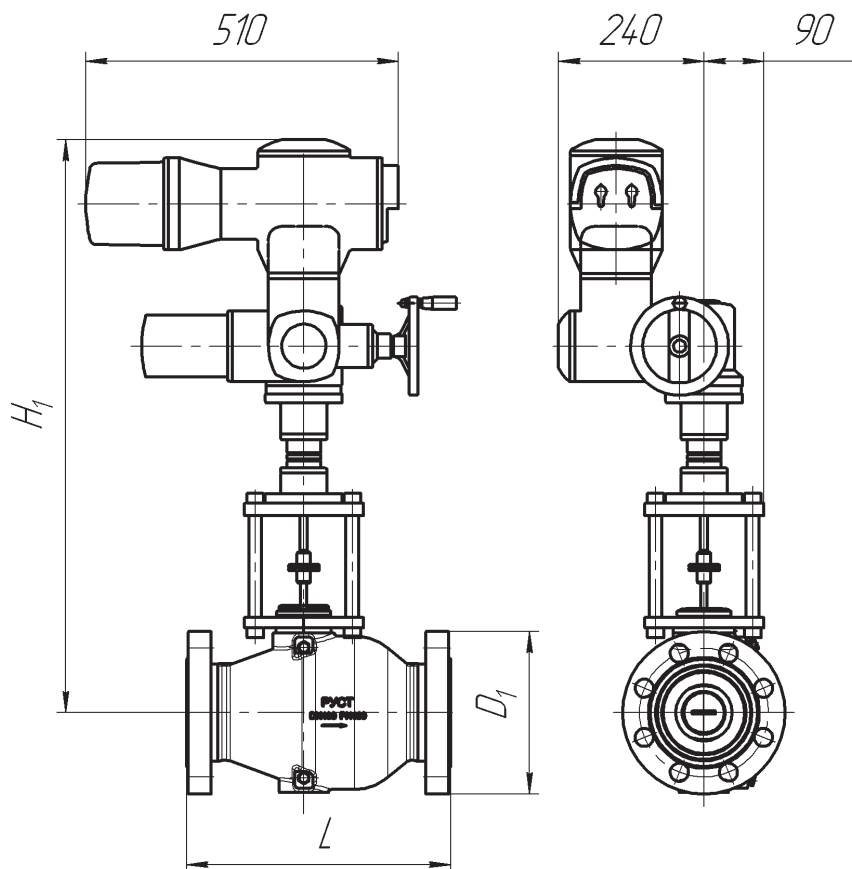


Рис. 41. Габаритные и присоединительные размеры клапанов осевых РУСТ® серии 900 с электроприводом АУМА

Таблица 28

DN, мм	PN, МПа	L, мм	D1, мм	H1, мм	Масса, кг
80	16	380	230	1000	80
100	10-16	430	265	1090	120
150	10-16	550	350	1135	263
200	10-16	650	430	1200	515
250	6,3-16	700	500	1220	602
300	6,3-16	780	585	1265	887
400	6,3-15	1000	715	1300	1050

* Электропривод на клапан Ду500 выбирается индивидуально

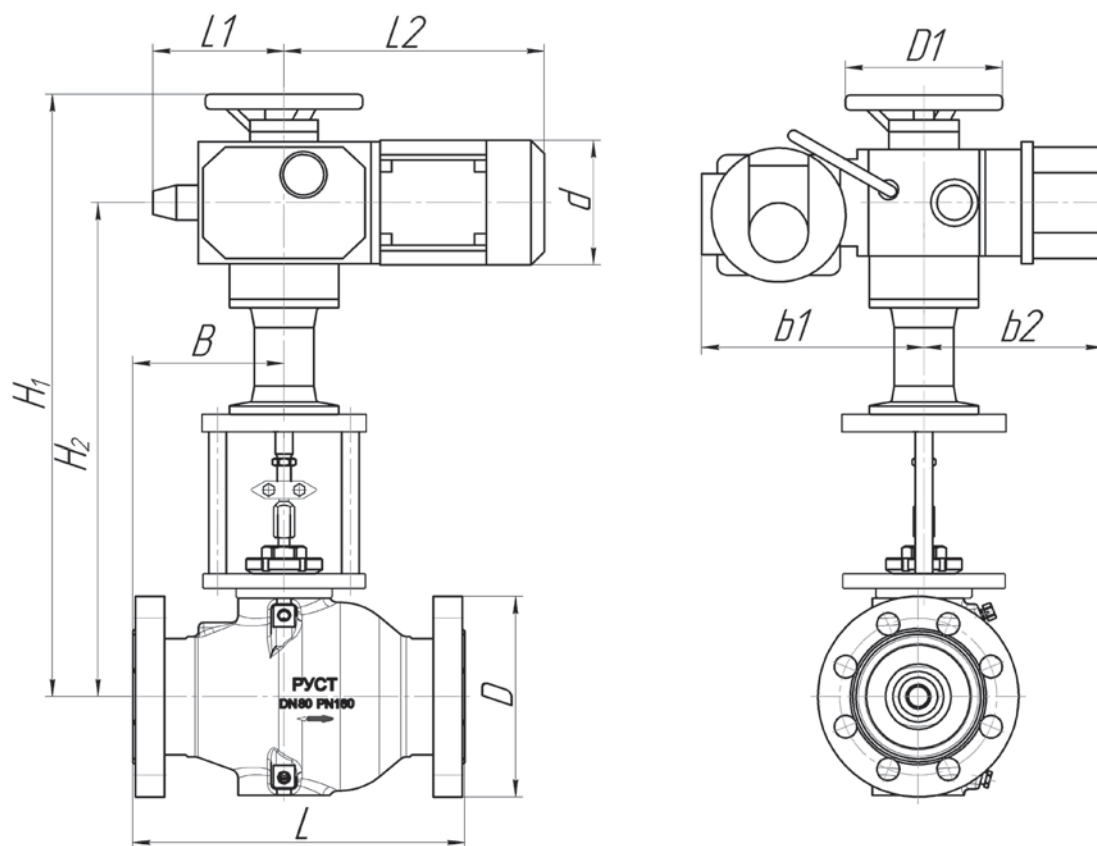


Рис. 42. Габаритные и присоединительные размеры клапанов осевых РУСТ® серии 900 с электроприводом Стерх

Таблица 29

DN, мм	L, мм	D, мм	D1, мм	d, мм	H1, мм	H2, мм	L1, мм	L2, мм	B, мм	b1, мм	b2, мм	Масса, кг
80	380	230	180	143	690	564	150	298	173	259	201	95
100	430	265			766	640			191			127
150	550	350			811	685			258			221
200	650	430	235	158	939	812	153	367	335,5	258	203	383
250	700	500			1042	915			315,5			524
300	780	585			1138	1011			462,5			726
400	1000	715			1209	1082			450			1329

* Электропривод на клапан Ду500 выбирается индивидуально

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНОВ ОСЕВЫХ РУСТ® СЕРИИ 900

РУСТ®	X X X		X	X X X
	1	–	2	3

1	Тип клапана	930 – запорный 940 – запорно-регулирующий 950 – регулирующий
2	Тип привода	1 – пневматический 2 – электрический 3 – ручной
3	Климатическое исполнение	У – (от -40 до +70) °С УХЛ(1) – (от -60 до +70) °С


После условного обозначения должна следовать описательная часть со следующей информацией:

- ✓ условный проход клапана DN, мм
- ✓ номинальное давление PN, МПа
- ✓ максимальная температура рабочей среды
- ✓ требуемый класс герметичности
- ✓ материал корпуса
- ✓ условная пропускная способность и пропускная характеристика
- ✓ исходное положение клапана при комплектации пневматическим приводом
- ✓ специальное исполнение, если предусмотрено



ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНА ПРИ ЗАКАЗЕ

Запорно-регулирующий клапан РУСТ® 940-1 УХЛ(1), DN100, PN160, 150 °С, класс герметичности А, НЖ, Kvу 200Л, НЗ.



ЗАЩИТНАЯ АРМАТУРА

СЕРИИ 960



КЛАПАН ОБРАТНЫЙ РУСТ® СЕРИИ 960

Клапаны обратные РУСТ® серии 960 построены по принципу осевого потока и предназначены для автоматического предотвращения обратного потока жидких и газообразных сред в трубопроводах.



ПРИМЕНЕНИЕ

Газовая, нефтяная и химическая промышленность; защита ротационного оборудования (насосов, компрессоров) от обратного раскручивания; защита емкостей от обратного потока и т. п.; трубопроводы средних и больших размеров; средние и высокие давления.



DN – диаметр условного прохода, мм

от 80 до 700



PN – условное давление, МПа

от 4 до 16



T° – температура рабочей среды, °C

от -60 до +100

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ РУСТ® СЕРИИ 960

✓ Безударное закрытие

Благодаря осевой конструкции проточной части для открытия/закрытия клапана не требуется больших перемещений запирающего элемента (тарелки), что в совокупности с его малой массой не создает условий для сильного разгона тарелки и закрытия ее с ударом.

✓ Массогабаритные характеристики

Благодаря осевой конструкции и отсутствию необходимости в гидравлических демпферах обратный клапан имеет относительно небольшие размеры и массу, что упрощает монтаж, демонтаж, а также работы связанные с транспортировкой.

✓ Минимальный перепад, требуемый для начала открытия затвора

Благодаря тому, что для осуществления возвратного движения тарелки достаточно пружины с небольшим усилием.

✓ Минимальный расход, требуемый для удержания клапана в полностью открытом положении

Благодаря проточной части, спрофилированной с применением эффекта Вентури.

✓ Герметичность как у запорной арматуры

Достигается за счет установки вторичного мягкого уплотнения в седле клапана.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ РУСТ® СЕРИИ 960

Клапаны выполняются с патрубками под приварку или с приварными фланцами (рис. 43) и состоят из: корпуса 1, тарелки со штоком 2, седла 3, пружины 6, гильзы 4, втулки 5 и смазочного узла (смотри вид А). При отсутствии потока среды через клапан тарелка под действием пружины находится в положении «закрыто», то есть тарелка упирается в седло корпуса. При возникновении потока в прямом направлении тарелка под действием его динамического напора открывает проход через седло. При этом в полностью открытом положении внутри обтекателя за счет принципа Вентури создается разрежение, надежно удерживающее тарелку в открытом положении даже при небольших скоростях потока.

При остановке потока или изменении направления потока на противоположное происходит автоматическое закрытие клапана. При движении шток клапана скользит по установленным во втулке антифрикционным направляющим, которые могут работать даже в условиях «сухого» трения. Для улучшения плавности хода и качества срабатывания в конструкции предусмотрен встроенный в шток смазочный узел, который обеспечивает автоматическую подачу жидкой смазки к направляющим штока. Закачанной в узел смазки достаточно примерно для 1000 срабатываний клапана. Даже после опустошения смазочной емкости в узле смазки будет оставаться достаточное ее количество для надежной работы клапана на протяжении назначенного срока службы.

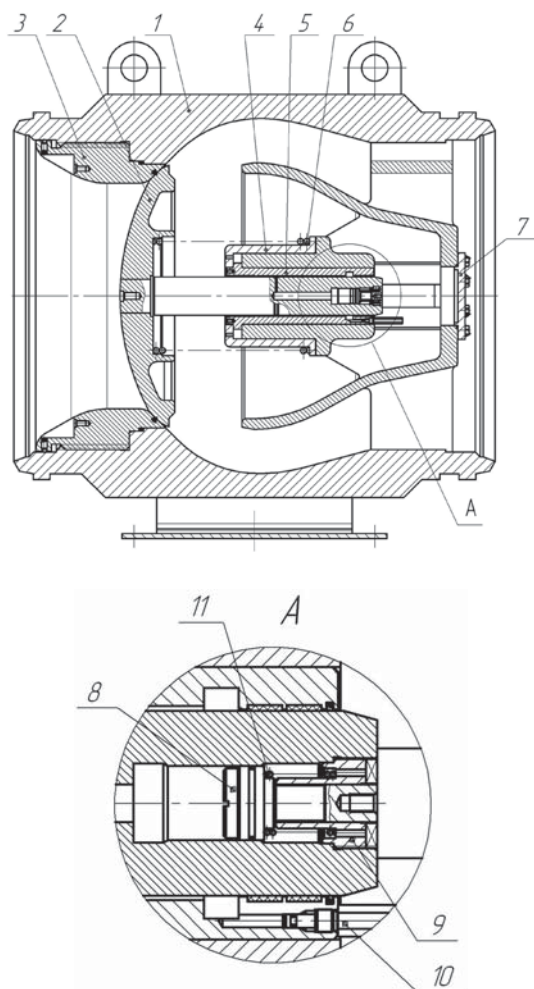


Рис. 43

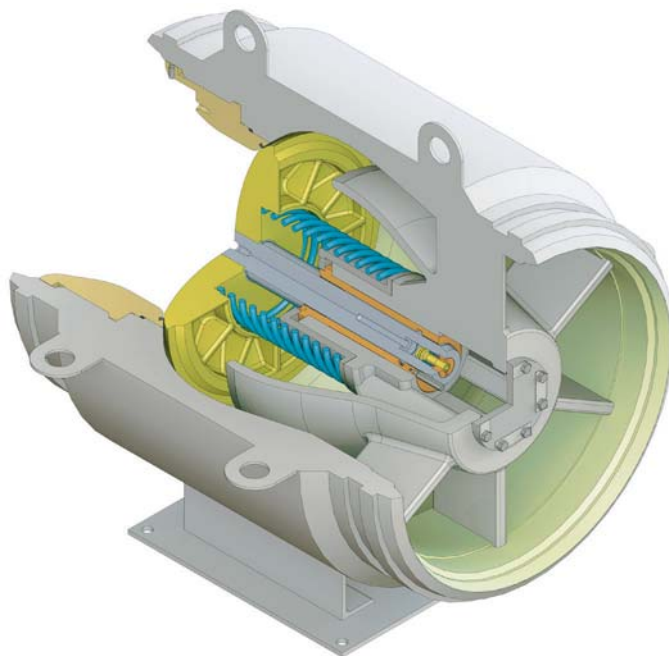


Рис. 44



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ РУСТ® СЕРИИ 960

Таблица 30

Наименование параметра	Значение
Условный диаметр DN, мм	200, 250, 300, 400, 700
Условное давление PN, МПа	4, 8, 10, 16
Рабочие среды	Газообразные и жидкие продукты, в т.ч. агрессивные и содержащие твердые включения. За исключением особо вязких и кристаллизующих сред
Диапазон температур рабочей среды, °C	от -60 до +100
Климатическое исполнение (температура окружающей среды, °C)	У (от - 40 до + 70) УХЛ(1) (от - 60 до + 70)
Материал корпуса	Стали: 20ГМЛ, 12Х18Н8ТЛ, 09Г2С
Материалы внутренних деталей	Стали: 15Х13Л, 12Х18Н9ТЛ, ЭП410, 20Х13, 3П222
Тип уплотнения	«Металл-металл» «Мягкое уплотнение»
Класс герметичности затвора клапана	в соответствии с пунктом 7.5.3 СТО Газпром 2-4.1-212-2008
Ход клапана, мм (ориентировочный)	0,2*DN
Коэффициент гидравлического сопротивления клапана	4-5

Размеры фланцевого исполнения зависят от стандарта, по которому выполняются фланцы (ГОСТ, ANSI), и предоставляются по запросу

МАССЫ, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ РУСТ® СЕРИИ 960

Таблица 31

DN, мм	PN, МПа	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	d, мм	H, мм	H1, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Масса, кг
250	10-16	170	356	236	278	20	211	408,5	520	260	226	270	185
300	10-16	190	478	285	330	22	275	525	750	375	-	-	310
400	4	280	476	398	430	22	265	583	560	280	294	340	356,5
	10	280	715	-	-	22	265	583	962	481	294	340	795
700	8	470	840	688	730	22	505	1035	1000	500	500	550	1985

Остальные размеры предоставляются по запросу

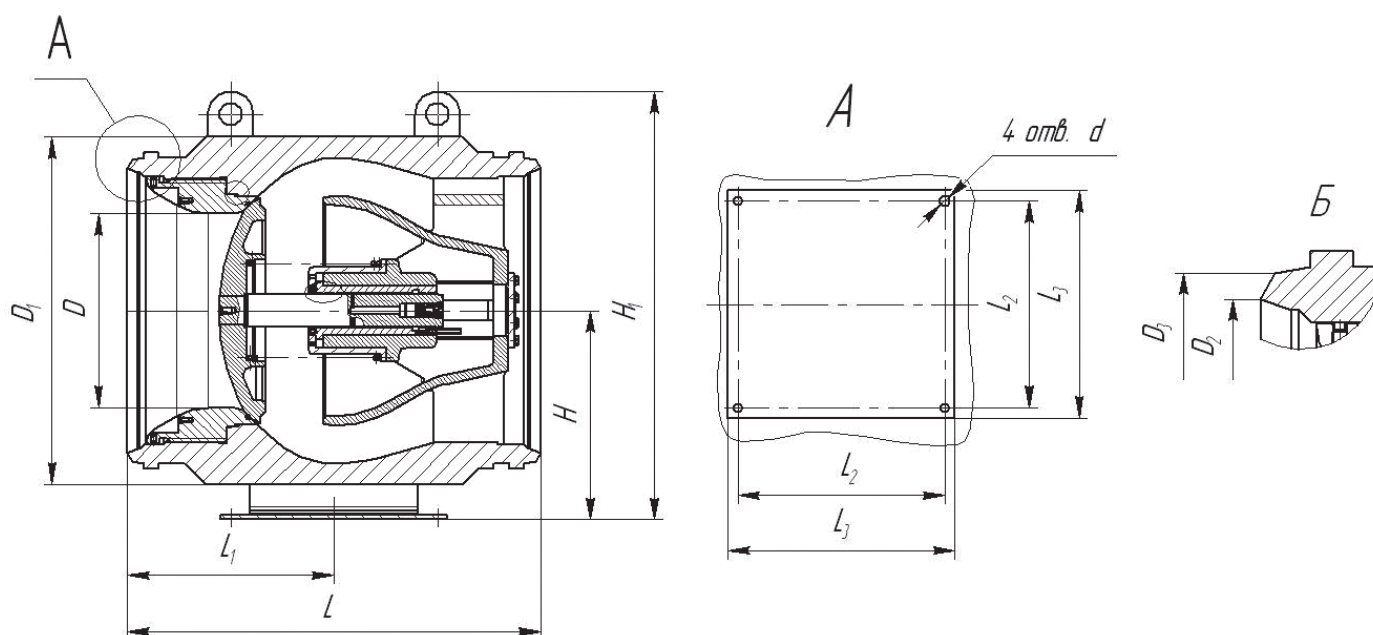


Рис. 45. Габаритные и присоединительные размеры клапанов обратных РУСТ® серии 960

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ РУСТ® СЕРИИ 960

РУСТ	XXX	–	XXX
	1		2

1	Тип клапана	960 - клапан обратный осевой
2	Климатическое исполнение	У – (от -40 до +70) °С УХЛ(1) – (до -60 до + 70) °С


После условного обозначения должна следовать описательная часть со следующей информацией:

- ✓ условный проход
- ✓ условное давление
- ✓ максимальная температура рабочей среды
- ✓ требуемый класс герметичности
- ✓ материал корпуса
- ✓ тип установки клапана: надземная; подземная
- ✓ присоединение к трубопроводу: фланцевое; под приварку



ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНА ПРИ ЗАКАЗЕ

Клапан обратный РУСТ® 960-УХЛ(1), DN700, PN80, +80 °С, СТО Газпром 2-4.1-212-2008, О9Г2С, установка надземная, под приварку.



РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

СЕРИЯ 100



РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ СЕРИЙ РД 110 И 120

Регуляторы давления серий 110 и 120 представляют собой регулирующие устройства прямого действия. Регуляторы предназначены для автоматического поддержания заданного значения давления рабочей среды в трубопроводе «до» или «после» регулятора.



ПРИМЕНЕНИЕ

Газовая, нефтяная и химическая промышленность; для применения на технологических линиях с жидкими и газообразными средами, для тестирования арматуры, в пневматических системах и многое другое.



DN – диаметр условного прохода, мм
от 15 до 50



PN – условное давление, МПа
от 1,6 до 4



T° – температура рабочей среды, °C
от -60 до +150



Типы регуляторов серии 100

РД 110 – «после себя»

РД 120 – «до себя»



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ РД 110 И 120

- ✓ Высокая скорость срабатывания благодаря тому, что чувствительным и приводящим в действие является один и тот же элемент конструкции – мембрана.
- ✓ Компактность и простота конструкции обеспечивают надежность и удобство при эксплуатации.
- ✓ Защита конструкции от превышения контролируемого давления обеспечивается прочными, выполненными из стали корпусными деталями регуляторов, выдерживающими превышение контролируемого давления вплоть до условного давления входного трубопровода.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ «ПОСЛЕ СЕБЯ» СЕРИИ РД 110

Регуляторы давления «после себя» серии 110 предназначены для автоматического поддержания заданного значения давления рабочей среды в трубопроводе после регулятора.

Регулятор давления РД 110 (рис.46) состоит из корпуса 1, крышек 2 и 8, редукционного органа, штока 5 с резиновым кольцом 24, установленного в направляющей 10, мембранной сборки, настроечной части, втулки направляющей 6, установленной в подшипниках 9, возвратной пружины 7, трубки 11. Крышка 2 крепится к корпусу 1 при помощи шпилек 21 и гаек 22, или болтами 23. Редукционный орган включает в себя седло 3 и тарелку 4. Мембранная сборка состоит из опоры 12, мембраны 13 с диском 14 или без него, жесткого центра 15 и гайки 16. В настроечную часть входит пружина 17, опора 18, винт регулировочный 19 и гайка 20.

Принцип работы регулятора давления «после себя» РД 110 заключается в следующем:

В исходном состоянии, при полностью вывернутом регулировочном винте 19, тарелка 4 закрывает седло 3 при помощи пружины 7. При закручивании регулировочного винта 19 сжимается настроечная пружина 17, образуя силу, которая через мембранную сборку посредством штока 5, тарелки 4 и втулки 6 сравнивается с силой возвратной пружины 7. Когда сила пружины 17 превышает силу возвратной пружины 7, тарелка 4 опускается, открывая седло 3. Среда с входным давлением проходит через отверстие в седле 3, понижаясь до определенного значения выходного давления. Среда с выходным давлением через трубку 11 попадает в полость под мембраной 13, образуя при этом силу, которая через мембранную сборку также сравнивается с силой пружины 17.

При уменьшении выходного давления ниже настройки пружина 17 преодолевает силы от выходного давления и пружины 7, вследствие чего тарелка опускается ниже, увеличивая проходное сечение. Расход через редукционный орган увеличивается до тех пор, пока давление на выходе не станет равным настройке. При повышении выходного давления выше настройки регулятор закрывается.

Настройка требуемого давления на выходе регулятора производится при помощи регулировочного винта 19. При настройке изменяется сила настроечной пружины 17, следовательно, и выходное давление всего регулятора.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ «ДО СЕБЯ» СЕРИИ РД 120

Регуляторы давления «до себя» серии 120 предназначены для автоматического поддержания заданного значения давления рабочей среды в трубопроводе до регулятора.

Регулятор давления РД 120 (рис. 47) состоит из корпуса 1, крышек 2 и 7, редукционного органа, штока 5 с подшипниками скольжения 8, мембранной сборки, настроечной части, втулки направляющей 6. Крышка 2 крепится к корпусу 1 при помощи шпилек 17 и гаек 18. Редукционный орган включает в себя седло 3 и тарелку 4. Мембранная сборка состоит из опоры 9, мембраны 10, жесткого центра 11 и гайки 12. В настроечную часть входит пружина 13, опора 14, винт регулировочный 15 и гайка 16.

Принцип работы регулятора давления «до себя» РД 120 заключается в следующем:

В рабочем состоянии закрученный регулировочный винт 15 сжимает пружину 13 на величину эквивалентную настройке входного давления. При помощи силы, появляющейся в результате сжатия пружины, тарелка 4 через мембранную сборку посредством штока 5 закрывает седло 4.

Среда с входным давлением через отверстие в корпусе 1 попадает в полость под мембраной 10, обра-




зую при этом силу, которая через мембранную сборку противодействует силе настроечной пружины 13.

Когда сила от входного давления превышает силу пружины 13, тарелка 4 поднимается, открывая седло 3. Происходит сброс избытка среды до тех пор, пока давление на входе не станет равным настройке. При давлении на входе ниже настройки регулятор закрыт.

Настройка требуемого давления на входе регулятора производится при помощи регулировочного винта 15. При настройке изменяется сила настроечной пружины 13, следовательно, и входное давление в регулятор.

РД 110 на $P_{\text{вх}} = 0,01 \dots 0,21 \text{ МПа}$

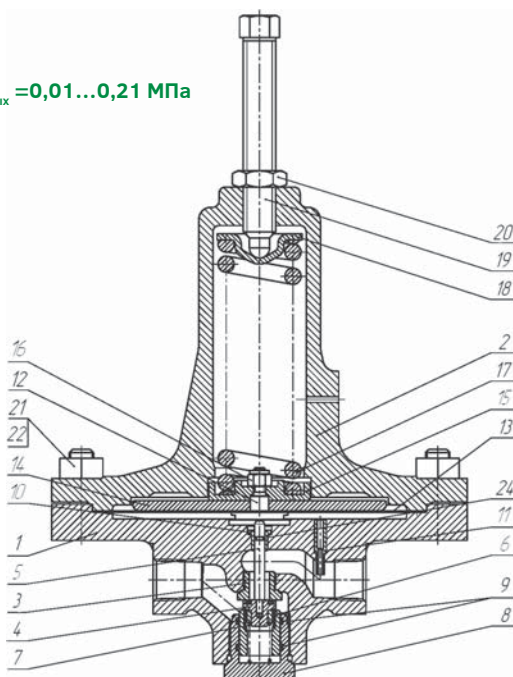

РД 110 на $P_{\text{вх}} = 0,10 \dots 1,03 \text{ МПа}$

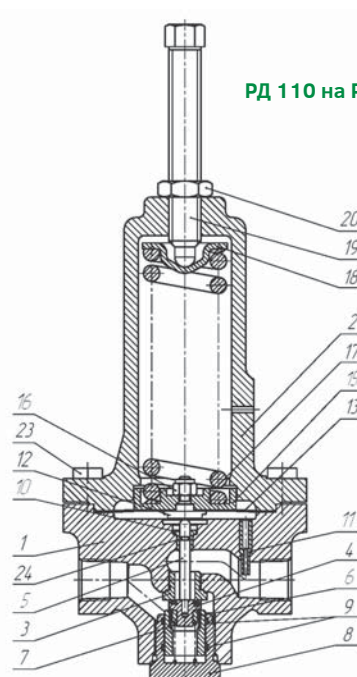


Рис.46. Конструкция регулятора давления РД 110

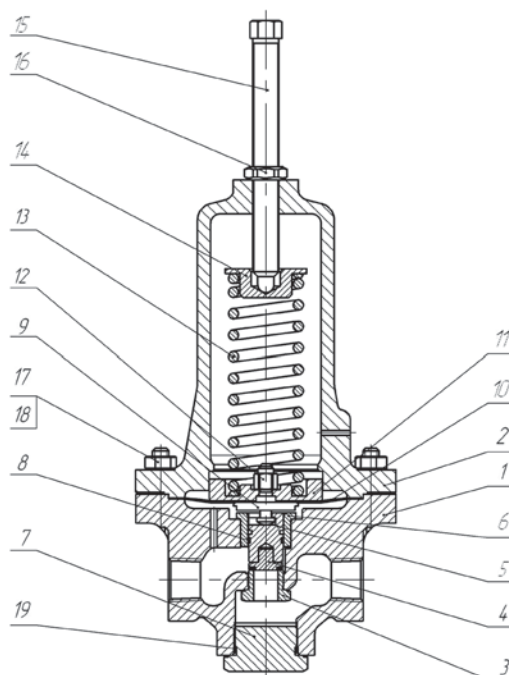


Рис. 47. Конструкция регулятора давления РД 120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ РД 110 И 120

Основные параметры регуляторов РД 110 и 120

Таблица 32

Наименование параметра	Значение				
Условный диаметр (DN), мм	15	20	25	40	50
Условная пропускная способность (Kvy), м³/ч	1,6	4		12	
Условное давление (PN), МПа	1,6; 2,5; 4				
Рабочая среда	Газы и жидкости, в т.ч. агрессивные				
Температура рабочей среды (t), °C	От -60 до +150				
Диапазон настройки регулируемого давления: Выходного для РД серии 110, МПа; Входного для РД серии 120, МПа.	От 0,01 до 1,03 От 0,03 до 1,20				
Аварийное поднятие регулируемого давления, безопасное для корпуса регулятора	До PN				
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У – (от -40 до +70) УХЛ(1) – (от -60 до +70)				
Материал корпуса и крышки	Стали: 25Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М2ТЛ, 20ГМЛ				
Герметичность затвора регулятора давления	Соответствует классу А или классу В герметичности по ГОСТ 54808-2011				
Присоединение к технологическому трубопроводу	– Муфтовое. Резьба внутренняя коническая дюймовая по ГОСТ 6111-52 – Фланцевое по ГОСТ				

Диапазоны настройки давления в выходном трубопроводе (P_{вых}) для регуляторов давления серии РД 110

Таблица 33

DN, мм	PN, МПа	P _{вых} , МПа	Диапазоны P _{вых} , МПа
15; 20; 25	1,6; 2,5; 4	0,01 – 0,21	0,01 – 0,035
			0,03 – 0,10
			0,09 – 0,21
15; 20; 25	1,6; 2,5; 4	0,10 – 1,03	0,10 – 0,21
			0,17 – 0,52
			0,48 – 1,03
40; 50	1,6; 2,5; 4	0,03 – 1,03	0,03 – 0,10
			0,09 – 0,21
			0,17 – 0,52
			0,48 – 1,03

Диапазоны настройки давления во входном трубопроводе (P_{вх}) для регуляторов давления серии РД 120

Таблица 34

DN, мм	PN, МПа	P _{вх} , МПа	Диапазоны P _{вх} , МПа
15	1,6; 2,5; 4	0,05 – 1,2	0,05 – 0,25
			0,2 – 0,7
			0,65 – 1,20
20; 25	1,6; 2,5; 4	0,05 – 1,2	0,05 – 0,25
			0,2 – 0,7
			0,65 – 1,20
40; 50	1,6; 2,5; 4	0,03 – 1,2	0,03 – 0,20
			0,15 – 0,35
			0,3 – 0,7
			0,65 – 1,20

Диапазон настройки указывается при заказе регулятора и маркируется на табличке, прикрепленной к его корпусу



МАССЫ, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ РД 110 И 120

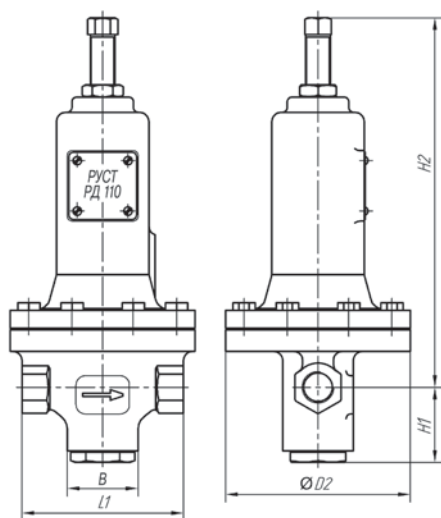


Рис. 48. Габаритные размеры регулятора давления РД 100 муфтового исполнения

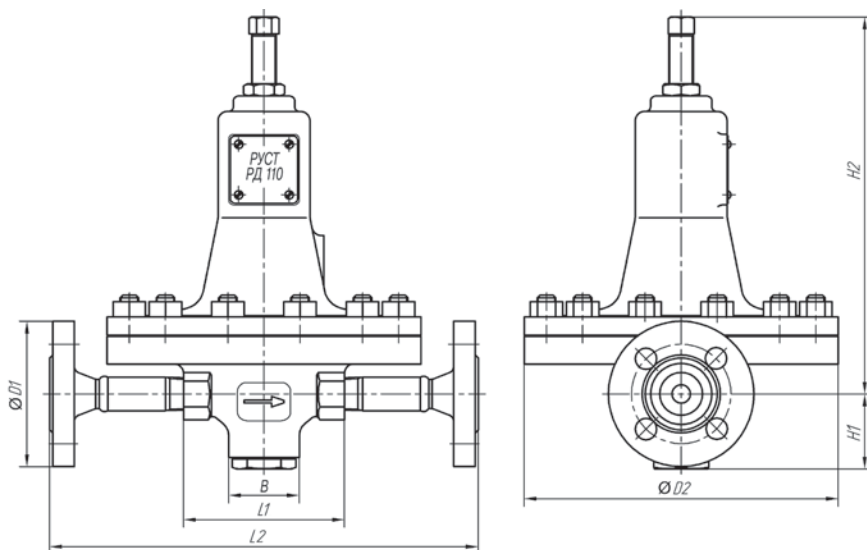


Рис. 49. Габаритные размеры регулятора давления РД 100 фланцевого исполнения

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ РД 110 И 120

Таблица 35

DN, мм	PN, МПа	$P_{\text{вых}} (P_{\text{вх}})$, МПа	L1, мм	L2, мм	D1, мм	D2, мм	H1, мм	H2 _{max} , мм	B, мм
15	1,6; 2,5; 4	0,01 – 0,21	105	280	95	205	50	280	46
		0,10 (0,03) – 1,03 (1,2)	105	280	95	120	50	275	46
20	1,6; 2,5; 4	0,01 – 0,21	120	360	105	285	63	352	60
		0,10 (0,03) – 1,03 (1,2)	120	360	105	160	63	352	60
25	1,6; 2,5; 4	0,01 – 0,21	120	360	115	285	63	352	60
		0,10 (0,03) – 1,03 (1,2)	120	360	115	160	63	352	60
40	1,6; 2,5; 4	0,03 (0,03) – 1,03 (1,2)	185	360	145	235	82	453	86
50	1,6; 2,5; 4	0,03 (0,03) – 1,03 (1,2)	185	360	160	235	82	453	86

МАССА РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ РД 110 И 120

Таблица 36

DN, мм	PN, МПа	$P_{\text{вых}} (P_{\text{вх}})$, МПа	Масса, кг	
			муфтовый	фланцевый
15	1,6; 2,5; 4	0,01 – 0,21	11,3	13
		0,10 (0,03) – 1,03 (1,2)	5,8	7,5
20	1,6; 2,5; 4	0,01 – 0,21	28,4	30,7
		0,10 (0,03) – 1,03 (1,2)	18,4	20,7
25	1,6; 2,5; 4	0,01 – 0,21	28,4	31,4
		0,10 (0,03) – 1,03 (1,2)	18,4	21,4
40	1,6; 2,5; 4	0,03 (0,03) – 1,03 (1,2)	45,2	50,1
50	1,6; 2,5; 4	0,03 (0,03) – 1,03 (1,2)	45,2	51,8

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ РД 110 И 120

РД		XXX	–	XXX
		1		2

1	Тип регулятора	110 – «после себя» 120 – «до себя»
2	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У – (от -40 до +70) °С УХЛ(1) – (от -60 до +70) °С


После условного обозначения должна следовать описательная часть со следующей информацией:

- ✓ диаметр условного прохода DN
- ✓ условное давление PN
- ✓ материал корпуса регулятора
- ✓ диапазон настройки регулируемого давления



ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА ПРИ ЗАКАЗЕ

РД 110-У DN25, PN4, с корпусом из стали 25Л, с диапазоном настройки (0,17–0,52) МПа.

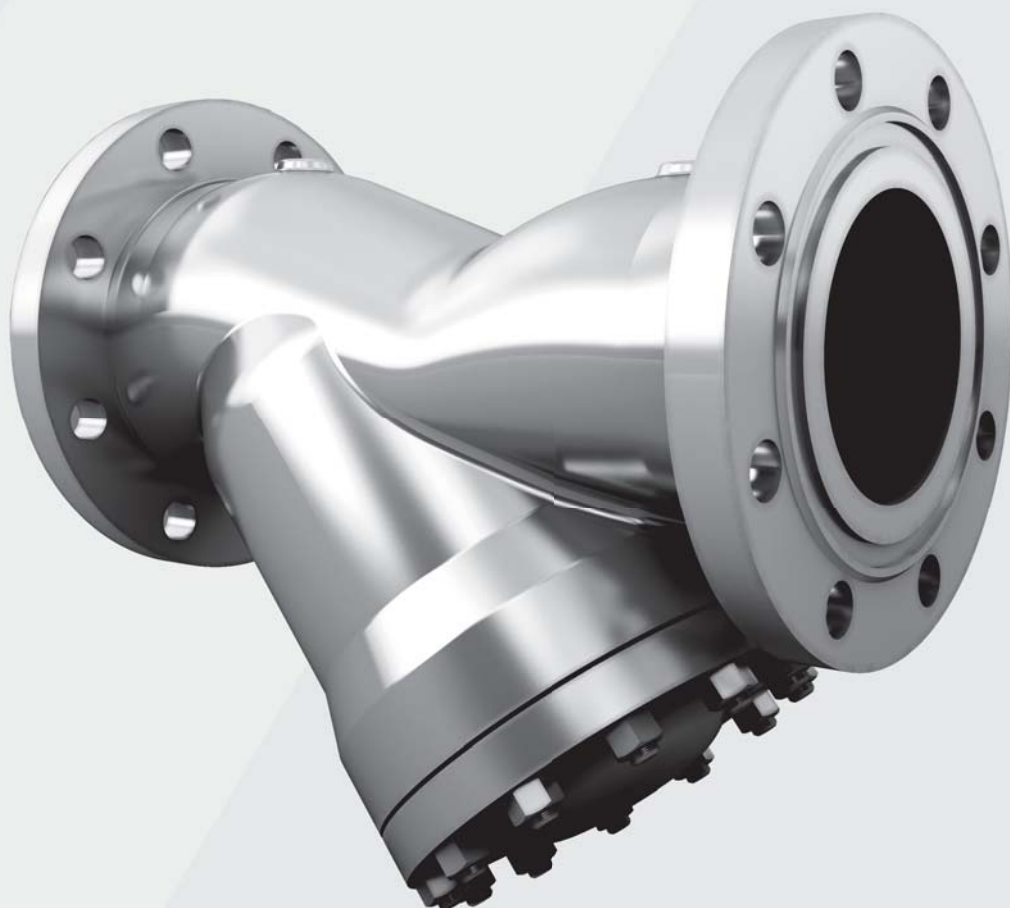

ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ

СЕРИИ: ФС Y-обр. типа, ФС конусного типа, ФС T-обр. типа



ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ Y-ОБРАЗНОГО ТИПА СЕРИИ ФС

Фильтры сетчатые Y-образного типа серии ФС предназначены для очистки от механических частиц потоков жидких и газообразных сред.



ПРИМЕНЕНИЕ

Газовая, нефтяная и химическая промышленность; для постоянной защиты от попадания загрязнений в насосы, клапаны, расходомеры и другие ответственные элементы трубопроводных систем; для временной очистки потоков после проведения ремонтных работ на трубопроводах и установках.



DN – диаметр условного прохода, мм
от 25 до 300



PN – условное давление, МПа
от 1,6 до 16



T° – температура рабочей среды, °C
от -196 до +500

ПРЕИМУЩЕСТВА ФИЛЬТРОВ СЕТЧАТЫХ Y-ОБРАЗНОГО ТИПА СЕРИИ ФС

✓ Возможность прямой стыковки фильтра и защищаемого элемента

При приобретении фильтра можно заказать несимметричное исполнение фланцев корпуса фильтра, что позволит установить его непосредственно перед защищаемым от загрязнений изделием, без дополнительных переходных элементов.

✓ Увеличенный допустимый перепад на фильтре

Конструкция фильтроэлементов включает в себя прочную перфорированную отверстиями обечайку, внутрь которой устанавливается фильтрующая сетка. Такая обечайка воспринимает все нагрузки, связанные с воздействием на фильтроэлемент потока, особенно высокие в случае сильного засорения сетки.

✓ Широкий выбор размера фильтрации

Заказчику предоставляется возможность широкого выбора размера ячейки фильтрующей сетки при заказе изделия. В случае невозможности подбора сетки в качестве фильтрующего материала могут использоваться нетканые материалы, например из фторопласта, полипропилена и др.

✓ Возможность установки магнитных элементов

В конструкции Y-образного фильтра предусмотрена возможность установки магнитов, задерживающих на себе металлические частицы и увеличивающие, таким образом, фильтрующую способность фильтра.

✓ Возможность подключения манометров

В конструкции Y-образного фильтра предусмотрена возможность выполнения отверстий для подключения манометров с целью определения перепада давления на фильтре для оценки его загрязненности.

✓ Возможность быстрой очистки фильтра

В конструкции Y-образного фильтра предусмотрена возможность выполнения дренажного отверстия в крышке, через которое осуществляется сброс скопившихся загрязнений без снятия с корпуса фильтра крышки.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ФИЛЬТРОВ СЕТЧАТЫХ У-ОБРАЗНОГО ТИПА СЕРИИ ФС

У-образные сетчатые фильтры серии состоят из литого фланцевого или с концами под приварку корпуса (рис. 50, поз. 1), фильтроэлемента (рис. 50, поз. 2) и крышки (рис. 50, поз. 3), закрепляемой на корпусе при помощи шпилек. Фильтроэлемент, установленный в корпусе и закрепленный при помощи крышки, выполняется в виде двухслойного полого цилиндра, наружный слой которого – перфорированная большими отверстиями обечайка из коррозионностойкой стали, а внутренний слой – мелкоячеистая тканая сетка из коррозионностойкой проволоки.

Поток, проходя через фильтроэлемент, поворачивает, и крупные частицы загрязнений за счет сил инерции попадают в полость крышки. Более мелкие частицы не пропускаются сеткой фильтроэлемента. Скопившаяся грязь удаляется при снятии с корпуса крышки и фильтроэлемента. Для того чтобы загрязнения надежно удерживались в полости крышки, фильтр устанавливают крышкой вниз.

На корпусе фильтра выполняются приливы (рис. 50, поз. 4), в которых могут быть выполнены резьбовые отверстия для подключения регистрирующих давление приборов.

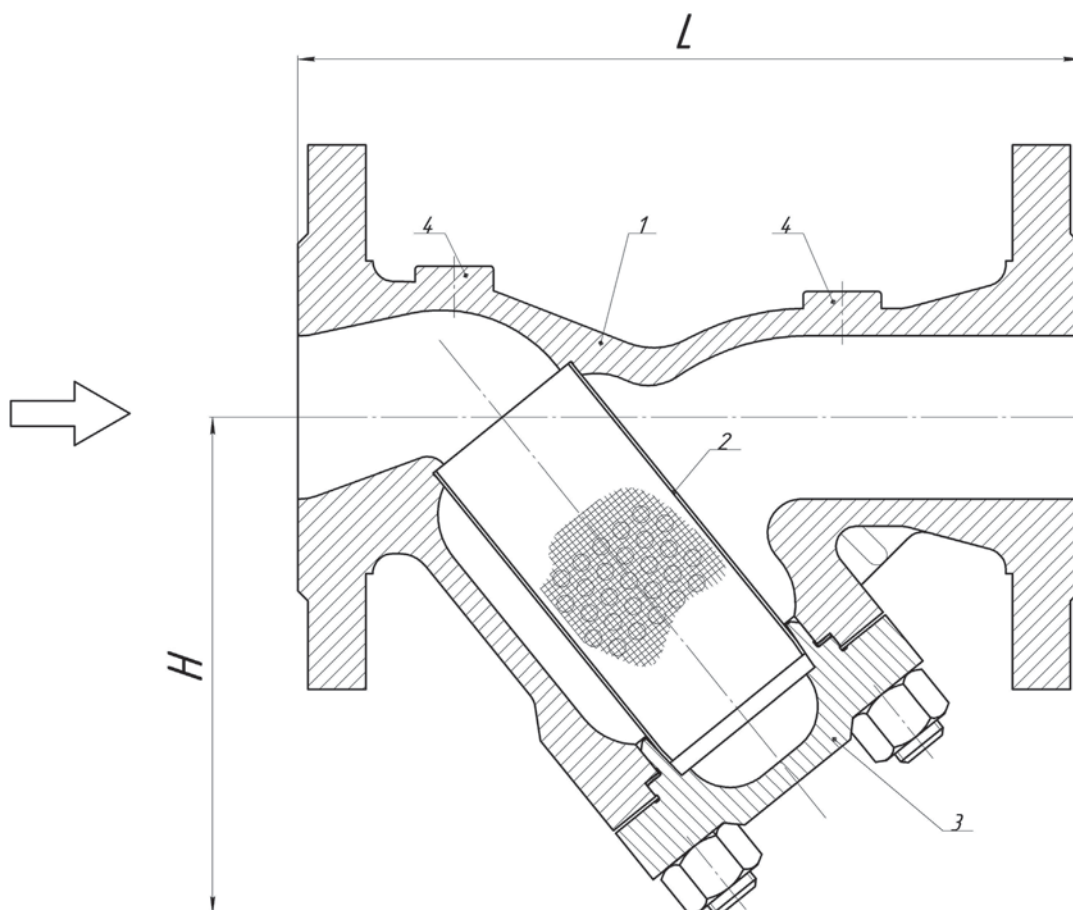


Рис. 50



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРОВ СЕТЧАТЫХ У-ОБРАЗНОГО ТИПА СЕРИИ ФС

Таблица 37

Наименование параметра	Значение
Условный диаметр, DN, мм	25; 50; 80; 100; 150; 200; 250; 300
Условное давление, PN, МПа	1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16
Рабочие среды	Газообразные и жидкие продукты, в т.ч. агрессивные. За исключением особо вязких и кристаллизующихся сред
Температура рабочей среды, °C (в зависимости от материала корпуса)	от -196 до +500
Климатическое исполнение (температура окружающей среды, °C)	У (от -40 до +70) УХЛ(1) (от -60 до +70)
Присоединение к трубопроводу	Фланцевое по ГОСТ, в т.ч. несимметричные исполнения Приварное
Материал корпуса	Стали: 25Л, 20ГЛ, 20ХНЗЛ, 20ГМЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12МЗТЛ, 07Х20Н25МЗД2ТЛ Сплавы: 06ХН28МДТЛ, Н65МФЛ, ХН65МВЛ (Hastelloy C)
Материалы фильтроэлемента	Обечайка: 12Х18Н10Т, 10Х17Н13МЗТ, ЭИ943, ХН65МВ Фильтрующий слой: сетка из 12Х18Н10Т, пористый полипропилен, пористый фторопласт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРОВ СЕТЧАТЫХ У-ОБРАЗНОГО ТИПА СЕРИИ ФС (ПЕРЕМЕННЫЕ ОТ DN)

Таблица 38

Условный диаметр прохода DN, мм		25	50	80	100	150	200	250	300
Условная пропускная способность K _{vy} , м³/ч, для размера ячейки, мм	1	16	63	160	250	630	1000	1600	2500
	0,4	12	50	125	200	500	800	1250	2000
Коэффициент гидравлического сопротивления фильтра, для размера ячейки сетки, мм	1	2,5							
	0,4	4							
Отношение площади прохода в сетке к площади прохода в трубе		2,5							
Максимально допустимый перепад давления на фильтре, кгс/см²		12	10	8	6			4	2,5

Таблица 39

Диаметр прохода, DN, мм	Размер резьбового отверстия в крышке
25, 50	K1/4"
80, 100	K1/2"
150, 200	K1"
250, 300	K1 1/2"

МАССЫ, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИЛЬТРОВ СЕТЧАТЫХ У-ОБРАЗНОГО ТИПА СЕРИИ ФС

Таблица 40

DN, мм	PN, МПа	L, мм	D, мм	H, мм	H1, мм	B, мм	Масса, кг
25	1,6; 2,5; 4	160	115	98	150	5	4
	6,3	230	135		170	–	7
	10; 16			133	197	5	8,5
50	1,6; 2,5; 4	230	160	150	221	22	30
	6,3	300	175	170	251	–	16
	10; 16		195	184	281	23	25
80	1,6; 2,5; 4	310	195	210	300	65	18
	6,3	380	210	223	310	44	23
	10; 16		230	264	345	65	36
100	1,6	350	215	267	365	55	30
	2,5; 4		230				
	6,3	430	250	258	355	–	42
	10; 16		265	292	310	–	65
150	1,6	480	280	314	415	15	60
	2,5; 4		300				
	6,3	550	340	323	450	18	86
	10; 16		350	310	420	–	130
200	1,6	600	335	410	530	–	130
	2,5		360				
	4		375				
	6,3	650	405	431	555	24	160
250	1,6	730	405	310	435	–	312
	2,5		425	462,5	580	5	
	4		445	452,5	575	–	
300	1,6	850	460	615	740	52	335,5
	2,5		485				356
	4	980	510			–	403

Примечание: Прочерк в графе B, мм, означает, что в случае демонтажа узла «крышка+фильтр-элемент» данная сборка не выходит за габарит L.

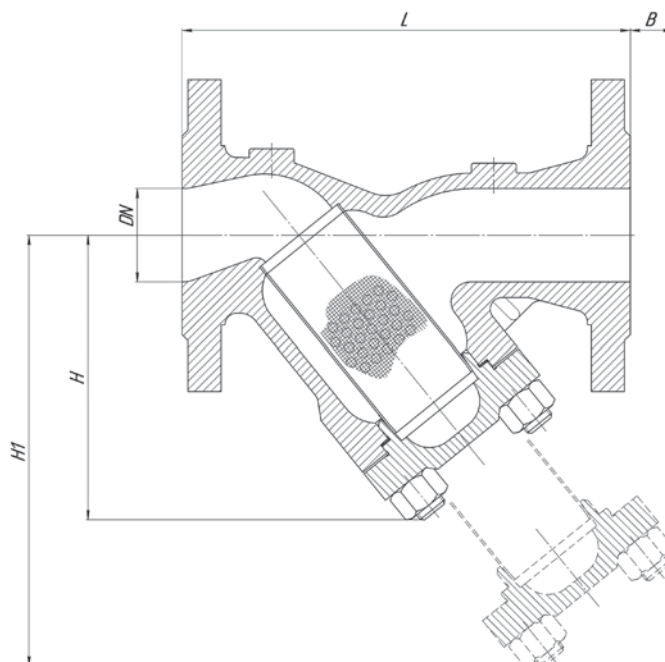


Рис. 51. Габаритные и присоединительные размеры фильтров сетчатых У-образного типа серии ФС



ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ КОНУСНОГО ТИПА СЕРИИ ФС

Фильтры сетчатые конусного типа серии ФС предназначены для очистки от механических частиц потоков жидких и газообразных сред.



ПРИМЕНЕНИЕ

Газовая, нефтяная и химическая промышленность; для постоянной защиты от попадания загрязнений в насосы, клапаны, расходомеры и другие ответственные элементы трубопроводных систем; для временной очистки потоков после проведения ремонтных работ на трубопроводах и установках.



DN – диаметр условного прохода, мм
от 200 до 500



PN – условное давление, МПа
от 1,6 до 16



T° – температура рабочей среды, °C
от -196 до +500

ПРЕИМУЩЕСТВА ФИЛЬТРОВ СЕТЧАТЫХ КОНУСНОГО ТИПА СЕРИИ ФС

✓ Возможность прямой стыковки фильтра и защищаемого элемента

При приобретении фильтра можно заказать несимметричное исполнение фланцев корпуса фильтра, что позволит установить его непосредственно перед защищаемым от загрязнений изделием, без дополнительных переходных элементов.

✓ Увеличенный допустимый перепад на фильтре

Конструкция фильтроэлементов включает в себя прочную перфорированную отверстиями обечайку, внутрь которой устанавливается фильтрующая сетка. Такая обечайка воспринимает все нагрузки, связанные с воздействием на фильтроэлемент потока, особенно высокие в случае сильного засорения сетки.

✓ Широкий выбор размера фильтрации

Заказчику предоставляется возможность широкого выбора размера ячейки фильтрующей сетки при заказе изделия. В случае невозможности подбора сетки в качестве фильтрующего материала могут использоваться нетканые материалы, например из фторопласта, полипропилена и др.

✓ Уменьшенные массогабаритные характеристики

Благодаря осевой конструкции конические фильтры имеют малые размеры и вес. Фактически вес фильтра сопоставим с весом фланцевой катушки такой же длины.

✓ Возможность использования фильтра в качестве фланцевой катушки

Конструкция конусного фильтра такова, что в случае отсутствия необходимости фильтрования потока достаточно демонтировать из корпуса фильтроэлемент, чтобы преобразовать фильтр во фланцевую катушку той же строительной длины.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ФИЛЬТРОВ СЕТЧАТЫХ КОНУСНОГО ТИПА СЕРИИ ФС

Конусные фильтры сетчатые серии ФС состоят из сварного фланцевого корпуса осевого типа (рис. 52 поз. 1) и фильтроэлемента в форме усеченного конуса (рис. 52 поз. 2).

Корпус выполняется из трубной заготовки, двух фланцев и опоры фильтроэлемента.

Фильтроэлемент выполняется в виде двухслойного полого усеченного конуса с дном на меньшем диаметре. Наружный слой фильтроэлемента – перфорированная большими отверстиями обечайка из коррозионностойкой стали, а внутренний слой – мелкаячеистая тканая сетка из коррозионностойкой проволоки.

Фильтроэлемент фиксируется в корпусе при помощи винтов, прижимающих его больший диаметр к одному краю корпуса. Меньший диаметр опирается на опору с другой стороны корпуса.

При прохождении потока через фильтр частицы загрязнений задерживаются сеткой фильтроэлемента. Скопившаяся грязь удаляется при снятии фильтра с трубопровода.

В случае если фильтр требуется временно, можно демонтировать фильтроэлемент из корпуса и использовать фильтр как катушку. Строительная длина изделия при этом не изменяется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРОВ СЕТЧАТЫХ КОНУСНОГО ТИПА СЕРИИ ФС

Таблица 41

Наименование параметра	Значение
Условный диаметр, DN, мм	200; 250; 300; 350; 400; 500
Условное давление, PN, МПа	1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16
Рабочие среды	Газообразные и жидкие продукты, в т.ч. агрессивные. За исключением особо вязких и кристаллизующихся сред
Температура рабочей среды, °С (в зависимости от материала корпуса)	от -196 до +500
Климатическое исполнение (температура окружающей среды, °С)	У (от -40 до +70) УХЛ(1) (от -60 до +70)
Присоединение к трубопроводу	Фланцевое по ГОСТ
Материал корпуса	Стали: 20, 09Г2С, 20ЮЧ, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
Материалы фильтроэлемента	Обечайка: 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т; Фильтрующий слой: сетка из 12Х18Н10Т



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРОВ СЕТЧАТЫХ КОНУСНОГО ТИПА СЕРИИ ФС (ПЕРЕМЕННЫЕ ОТ DN)

Таблица 42

Диаметр прохода DN, мм		200	250	300	350	400	500
Условная пропускная способность K_{vy} , м³/ч, для размера ячейки, мм	1	1000	1600	2500	3200	4000	6300
	0,4	800	1250	2000	2500	3200	5000
Коэффициент гидравлического сопротивления фильтра, для размера ячейки сетки, мм	1	2,5					
		4					
Отношение площади прохода в сетке к площади прохода в трубе	2,5	2					
Максимально допустимый перепад давления на фильтре, кгс/см²		3	2,5		2		1,5

МАССЫ, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИЛЬТРОВ СЕТЧАТЫХ КОНУСНОГО ТИПА СЕРИИ ФС

Таблица 43

DN, мм	PN, МПа	L, мм	D, мм	Масса, кг
200	10,0; 16,0	738	430	145; 152
250	6,3; 10,0; 16,0	852	470; 500; 500	180; 238; 250
300	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0	1100	460; 485; 510; 530; 585; 585	136; 156; 189; 239; 355; 416
350	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0;	1175	520; 550; 570; 595; 655	162; 212; 250; 331; 500
400	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0;	1220	580; 610; 655; 670; 715	227; 267; 341; 422; 614
500	1,6; 2,5; 4,0; 6,3	1250	710; 730; 755; 800	346; 379; 449; 684

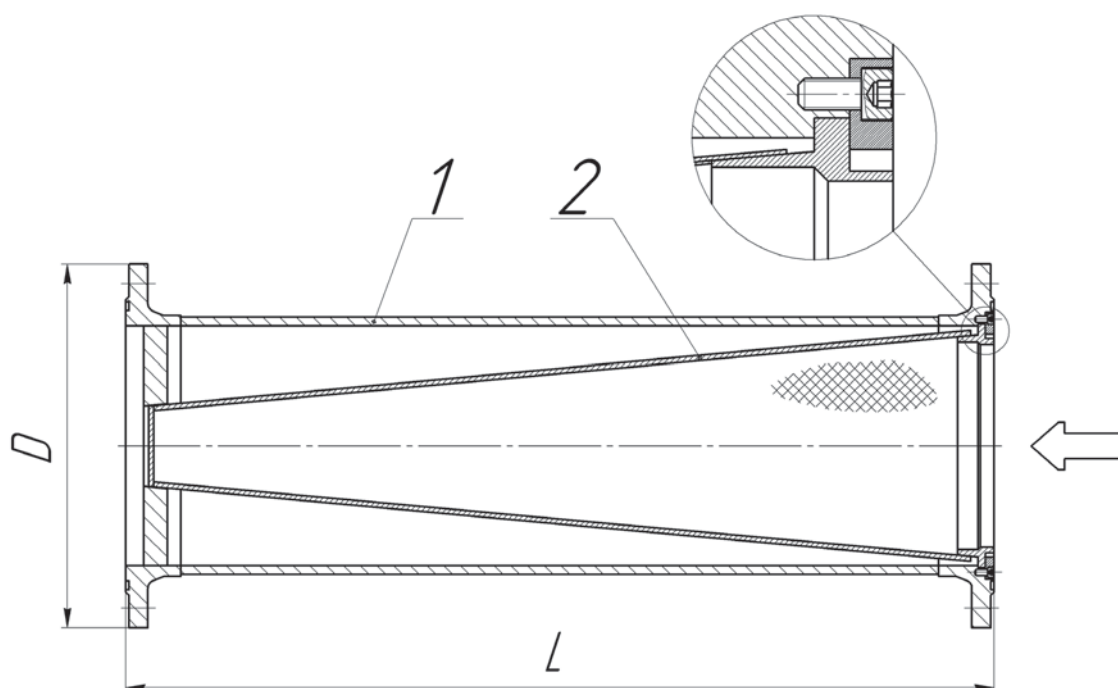


Рис. 53. Габаритные и присоединительные размеры фильтров сетчатых конусного типа серии ФС

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ФИЛЬТРОВ СЕТЧАТЫХ, Y-ОБРАЗНОГО И КОНУСНОГО ТИПА СЕРИИ ФС

ФС		X		X		X	-	X		X
1		2		3		4		5		6

1	Тип фильтра	ФС – с фильтрующей сеткой
2	Условный диаметр – D_y (мм)	25; 50; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500
3	Материал корпуса	С – сталь углеродистая; НЖ – сталь нержавеющая; ХЛ – низколегированная хладостойкая; М – сталь нержавеющая молибденосодержащая; Д – другая марка*
4	Давление среды – P_y (кгс/см ²)	16; 25; 40; 63; 100; 160
5	Размер ячейки в сетке, мм	0,2; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,2; 1,6
6	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - 69	У — минус 40...+70; УХЛ(1) — минус 60...+70; Т — минус 10...+85

Далее указывается тип фильтра (Y-образный или конусный).

- Материал корпуса, если он зашифрован буквой «Д»



ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ФС

Описание: Фильтр сетчатый $D D_y = 80$ мм, $P_y = 4,0$ МПа, с корпусом из стали 25Л, с размером ячейки в сетке 0,8 мм, климатическое исполнение – У, Y-образный.

Обозначение при заказе: «Фильтр сетчатый ФС 80 С 40 – 0,8 У, Y-образный, ТУ 3742-002-41554973-98»



ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ Т-ОБРАЗНОГО ТИПА СЕРИИ ФС

Фильтры сетчатые Т-образного типа серии ФС предназначены для очистки от механических частиц потоков жидких и газообразных сред.



ПРИМЕНЕНИЕ

Газовая, нефтяная и химическая промышленность; для постоянной защиты от попадания загрязнений в насосы, клапаны, расходомеры и другие ответственные элементы трубопроводных систем; для временной очистки потоков после проведения ремонтных работ на трубопроводах и установках.



DN – диаметр условного прохода, мм
от 15 до 25



PN – условное давление, МПа
от 1,6 до 32



T° – температура рабочей среды, °C
от -60 до +225

ПРЕИМУЩЕСТВА ФИЛЬТРОВ СЕТЧАТЫХ Т-ОБРАЗНОГО ТИПА СЕРИИ ФС

✓ Возможность прямой стыковки фильтра и защищаемого элемента

При приобретении фильтра можно заказать несимметричное исполнение фланцев корпуса фильтра, что позволит установить его непосредственно перед защищаемым от загрязнений изделием, без дополнительных переходных элементов.

✓ Увеличенный допустимый перепад на фильтре

Конструкция фильтроэлементов включает в себя прочную перфорированную отверстиями обечайку, внутрь которой устанавливается фильтрующая сетка. Такая обечайка воспринимает все нагрузки, связанные с воздействием на фильтроэлемент потока, особенно высокие в случае сильного засорения сетки.

✓ Широкий выбор размера фильтрации

Заказчику предоставляется возможность широкого выбора размера ячейки фильтрующей сетки при заказе изделия. В случае невозможности подбора сетки в качестве фильтрующего материала могут использоваться нетканые материалы, например из фторопласта и др.

✓ Высокая степень фильтрации рабочей среды

Благодаря использованию фильтроэлементов размером в несколько микрон достигается надежная очистка рабочей среды от мельчайших загрязнений.

✓ Легкость в эксплуатации

Благодаря использованию высококачественных материалов при изготовлении данного фильтра. Фильтроэлемент, извлечённый из корпуса, может быть подвергнут очистке отдельно, с применением любых чистящих средств.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ФИЛЬТРОВ СЕТЧАТЫХ Т-ОБРАЗНОГО ТИПА СЕРИИ ФС

Фильтры Т-образного типа серии ФС состоят из штампованного корпуса с фланцевым или муфтовым присоединением (рис. 54, поз. 1). По заказу возможно изготовление корпусов с концами под приварку. Фильтры с микрорасходом серии ФС отличаются высокой степенью отчистки рабочей среды от механических примесей. Степень отчистки потока определяется размером пор или ячеек в сетке фильтроэлемента.

Фильтроэлемент (рис. 54, поз. 2) устанавливается в корпус и прижимается крышкой (рис. 54, поз. 3). Для предотвращения разрушения фильтроэлемента при превышении перепада давления на нем или при гидравлическом ударе в конструкции предусмотрен предохранительный клапан (рис. 54, поз. 4).

При прохождении потока через фильтр частицы загрязнений задерживаются фильтрующей сеткой фильтроэлемента. Скопившаяся грязь удаляется при снятии с корпуса крышки и фильтроэлемента. Для того чтобы загрязнения надежно удерживались в полости крышки, фильтр устанавливают крышкой вниз.

Удаление загрязнения возможно обратным движением рабочей среды, которое используется, например, для прочистки фильтроэлемента обратным током с продувкой через специальный дренаж.

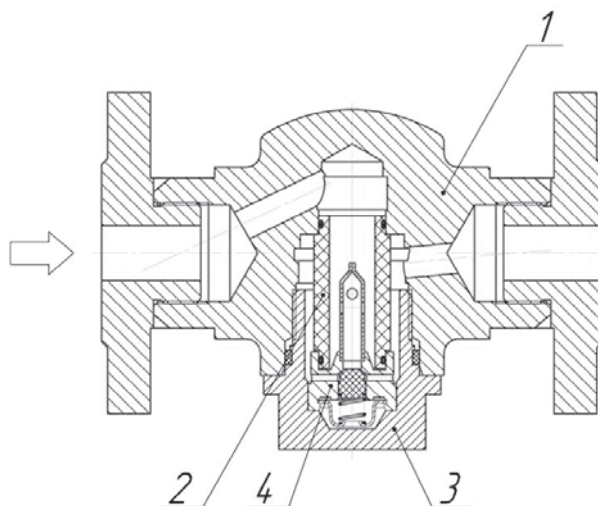


Рис. 54

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЙ ФИЛЬТРОВ СЕТЧАТЫХ Т-ОБРАЗНОГО ТИПА СЕРИИ ФС

Фильтроэлемент имеет два варианта исполнения. Один вариант выполняется в виде двухслойного полого цилиндра, наружный слой которого – перфорированная большими отверстиями обечайка из коррозионностойкой стали, а внутренний слой – мелкочаеистая тканая сетка из коррозионностойкой проволоки. Второй вариант – целиковый фильтроэлемент из пористого фторопласта.

Таблица 44

Тип фильтра	Размер пор или ячейки в сетке, мкм
Пористый фторопласт	20
Сетчатый фильтр	40
	80

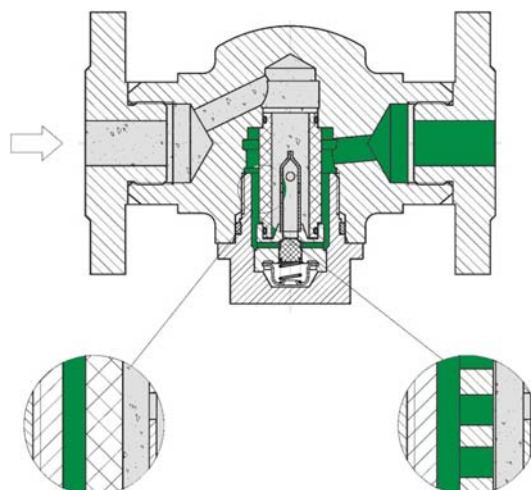


Рис. 55

ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ ИЗ ПОРИСТОГО ФТОРОПЛАСТА

Фильтрация осуществляется за счёт прохождения рабочей среды сквозь пористый материал. При этом достигается наибольшая степень отчистки рабочей среды.

ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ ИЗ МЕЛКОЯЧЕИСТОЙ СЕТКИ, УСИЛЕННОЙ ПЕРФОРИРОВАННОЙ ОБЕЧАЙКОЙ

Фильтрация осуществляется с помощью мелкоячеистой сетки. При высокой степени отчистки рабочей среды достигается высокая пропускная способность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРОВ СЕТЧАТЫХ Т-ОБРАЗНОГО ТИПА СЕРИИ ФС

Таблица 45

Наименование параметра	Значение
Условный диаметр, DN, мм	15; 20; 25
Условное давление, PN, МПа	1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 32
Рабочие среды	Газообразные и жидкие продукты, в т.ч. агрессивные. За исключением особо вязких и кристаллизующихся сред
Температура рабочей среды, °С	от -60 до +225
Климатическое исполнение (температура окружающей среды, °С)	У (от -40 до +70) УХЛ(1) (от -60 до +70)
Присоединение к трубопроводу	Фланцевое по ГОСТ, ANSI B16.5, в т.ч. несимметричные исполнения Муфтовое Приварное (по заказу)
Материал корпуса	Стали: 09Г2С, 12Х18Н10Т
Материалы фильтроэлемента	Обечайка: 12Х18Н10Т Фильтрующий слой: сетка из 12Х18Н10Т, пористый фторопласт
Размер пор или ячейки в сетке, мм (мкм)	0,02 (20); 0,04 (40); 0,08 (80)

ПЕРЕМЕННЫЕ ОТ DN

Таблица 46

Диаметр прохода DN, мм		15	20	25
Условная пропускная способность K_{vy} , м³/ч, для размера ячейки, мм	0,02		0,8	
	0,04		1,4	
	0,08		1,4	
Макс. допустимый перепад давления на фильтре, кгс/см²			4	

МАССЫ, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИЛЬТРОВ СЕТЧАТЫХ Т-ОБРАЗНОГО ТИПА СЕРИИ ФС

Таблица 47

DN, мм	PN, МПа	d	Размеры, мм					Масса, кг
			L1*	L2	D1	H1	H2	
15	1,6; 2,5; 4	–	164 (166)	–	95	112	64	5,78
	6,3		170		105	117		6,4
	10; 16		172					6,5
	25; 32	K 1/2", G1/2"	–	130	–	64	–	4,1
20	1,6; 2,5; 4	–	164 (166)	–	105	117	64	5,31
	6,3		178		125	127		7,18
	10; 16		176					7,20
	25; 32	K 3/4", G3/4"	–	130	–	64	–	4,1
25	1,6; 2,5; 4	–	164 (166)	–	115	122	64	5,61
	6,3	–	178	–	135	135	67,5	7,48
	10; 16		176					7,50
	25; 32	K 1", G1"	–	130	–	64	–	4,1

* Размер варьируется в зависимости от типа присоединительных фланцев

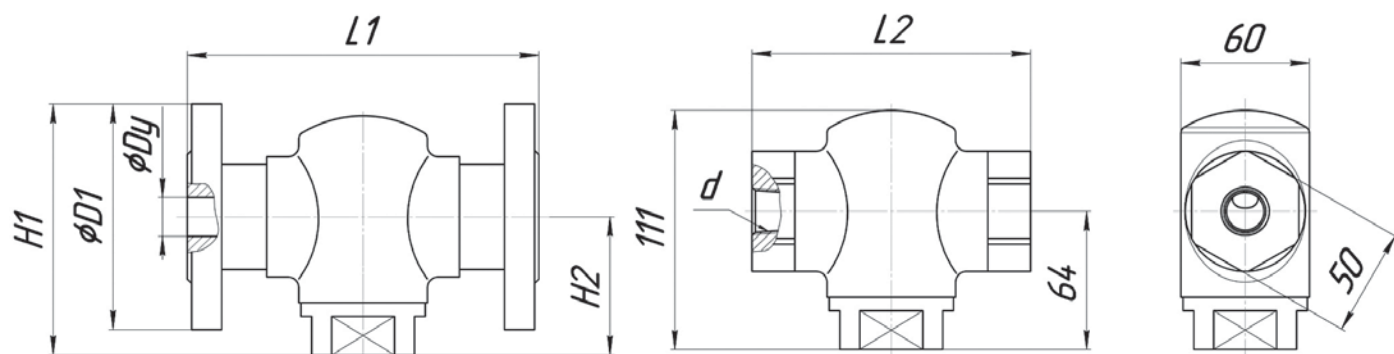


Рис. 55. Габаритные и присоединительные размеры фильтров сетчатых Т-образного типа серии ФС

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ФИЛЬТРОВ СЕТЧАТЫХ Т-ОБРАЗНОГО ТИПА СЕРИИ ФС

РУСТ®		ФС	–	X	XXX	XXX
		1		2	3	4

1	Тип изделия	ФС – фильтр сетчатый				
2	Тип фильтра	Т – Т-образный				
3	Размер ячейки сетки, (размер фильтрации), мм	От 0,02 до 0,08				
4	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У – (от -40 до +70) °C УХЛ(1) – (от -60 до +70) °C				

Далее должна следовать описательная часть с указанием DN, PN, материала корпуса фильтра.



ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПРИ ЗАКАЗЕ

Описание: Фильтр сетчатый Т-образный DN15, PN100, с размером ячейки сетки 0,08 мм, климатическое исполнение – У.

Обозначение при заказе: Фильтр РУСТ® ФС-Т 0,08У DN15, PN100. ТУ 3742-002-41554973-98



ПРИБОРЫ

СЕРИИ: ЭПК 300, РДФ 300, КВД 610, ВКВ



ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ЭПК 300 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

Электропневматический клапан (ЭПК) представляет собой модульный ряд клапанов с базовым электромагнитным клапаном прямого действия и набором пневматических блоков для пилотного управления, блокировок и подготовки воздуха.



ПРИМЕНЕНИЕ

Преобразование двоичного электрического сигнала в пневматический для управления пневматическими приводами пружиновозвратного и двойного действия отсечной и регулирующей трубопроводной арматуры на взрывоопасных производствах. Применяется для систем дистанционного управления с центральных пультов, блокировок, ПАЗ, и т.д.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ЭПК 300

- ✓ Модульный конструктив обеспечивает беструбное соединение пневматических элементов и позволяет комбинировать/адаптировать ЭПК 300 для решения разнообразных задач управления пневмоприводом
- ✓ Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка» с маркировкой 1ExdIIC T6 Gb
- ✓ Большой выбор соленоидов и встроенный выпрямитель тока позволяют использовать ЭПК со всеми стандартами электропитания
- ✓ Компактный размер сборок и простота монтажа
- ✓ Работа при температурах от -60 °C
- ✓ Ручной дублер в базовом исполнении позволяет принудительно подать/сравить воздух в/из привода, когда отсутствует электропитание (ПНР, авария и др.)
- ✓ Использование очищенного и осушенного природного газа в качестве импульсного

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЭПК 300

ЭПК 300.01 – это трехпортовый (3/2) электромагнитный клапан прямого действия нормально закрытый. Он является основным элементом клапанов серии ЭПК 300. Для решения необходимых задач управления пневмоприводами ЭПК комплектуется соответствующими пневмоблоками.

ЭПК 300.01 состоит из электромагнитной катушки 60 (рис. 56), установленной на разделительную трубку 2. Разделительная трубка имеет седло «К» и проходной канал для сброса воздуха в атмосферу, защищенный сапуном 13. Внутри трубки расположен подвижный сердечник 1 с резиновыми клапанами на торцах. Пружина 16 прижимает сердечник к седлу «И», закрывая входной канал, при этом седло «К» открыто и выходной канал связан с атмосферой. Ручной привод 18 обеспечивает срабатывание клапана при отсутствии электрического сигнала. На корпусе имеется маркировка «0» и «3», соответствующая открытому и закрытому положениям входного канала. При подаче электрического сигнала на электромагнитную катушку 60 сердечник 1 притягивается к седлу «К» разделительной трубки, занимая крайнее верхнее положение. Седло «И» открывается, соединяя входной и выходной каналы, а седло «К» закрывается, разрывая связь выходного канала с атмосферой.

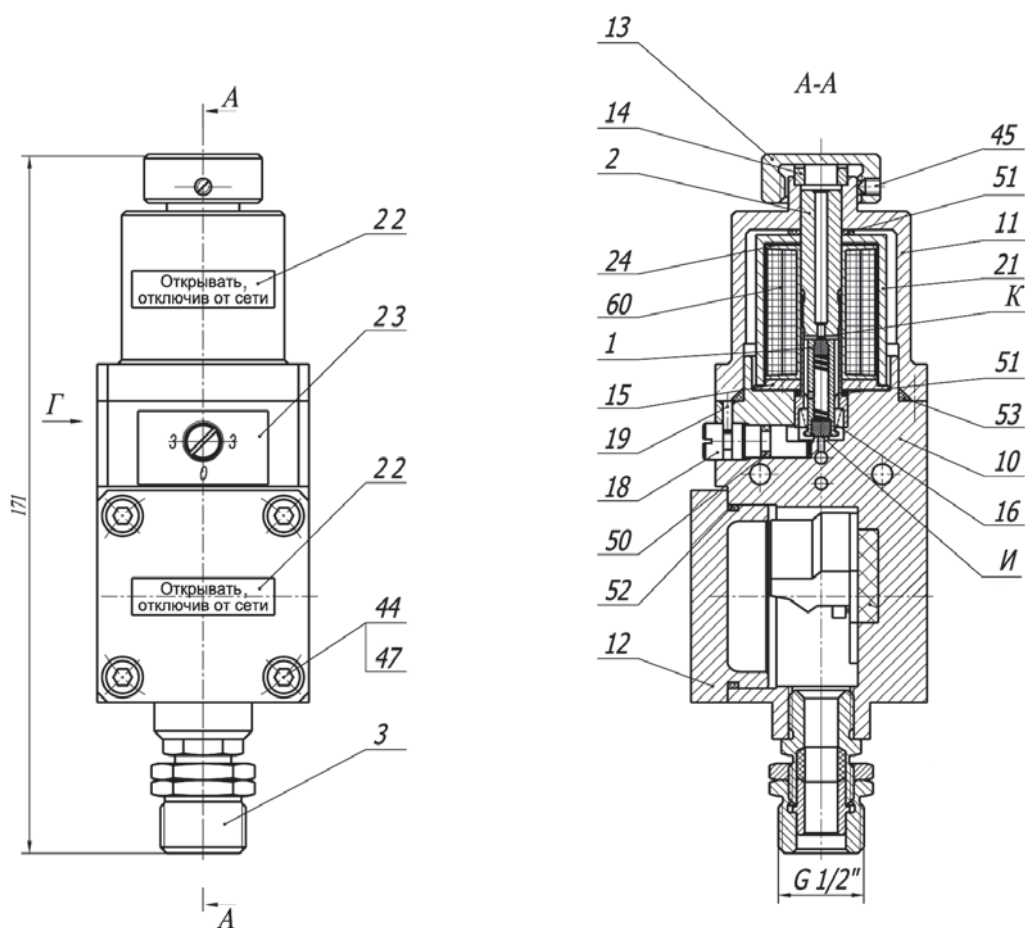


Рис.56 Конструкция и габариты ЭПК 300.01



БЛОК ЭПК 300.100 – УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 1 ЛИТРА

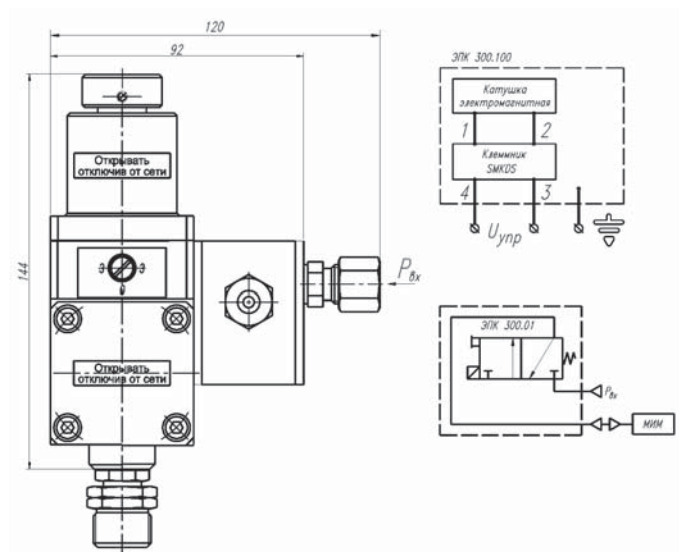


Рис. 57

ЭПК300.100 (рис. 57) состоит из модуля ЭПК 300.01 и адаптерной платы АП 100. ЭПК 300.01 представляет собой электропневматический клапан с прямым электромагнитным управлением, трехпортовый двухпозиционный (3/2), нормально закрытый с ручным дублером. Адаптерная плата АП 100 представляет собой моноблок с двумя вводами для штуцеров G1/8 и четырьмя отверстиями для соединения с ЭПК 300.01 и кронштейном крепления на пневмоприводе. Один из штуцерных вводов обеспечивает подключение редуктора давления РДФ 300.

БЛОК ЭПК 300.110 – УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 5 ЛИТРОВ

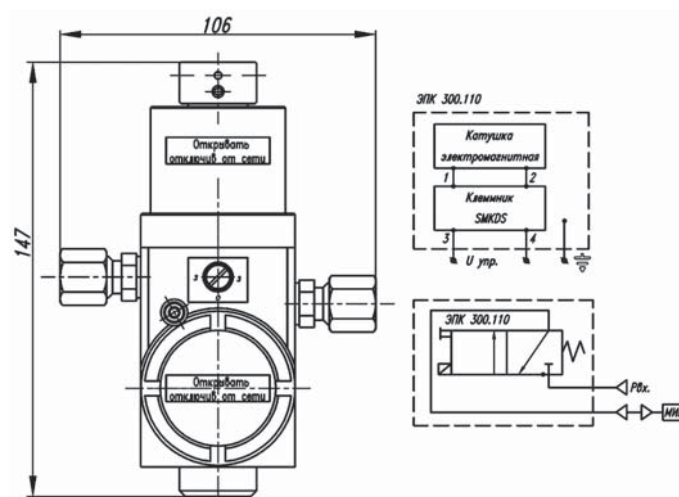


Рис. 58

ЭПК 300.01 (рис. 58) представляет собой электропневматический клапан с прямым электромагнитным управлением, трехпортовый двухпозиционный (3/2), нормально закрытый с ручным дублером и с двумя вводами для штуцеров G1/8. На корпусе имеются два отверстия для соединения с кронштейном пневмопривода. Основное отличие от ЭПК 300.100 состоит в том, что у ЭПК 300.110 увеличен условный проход, что позволяет управлять пневмоприводами без дополнительных пневматических модулей.

БЛОК ЭПК 300.300, ЭПК 300.301 – УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ НЗ/НО ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 5 ЛИТРОВ

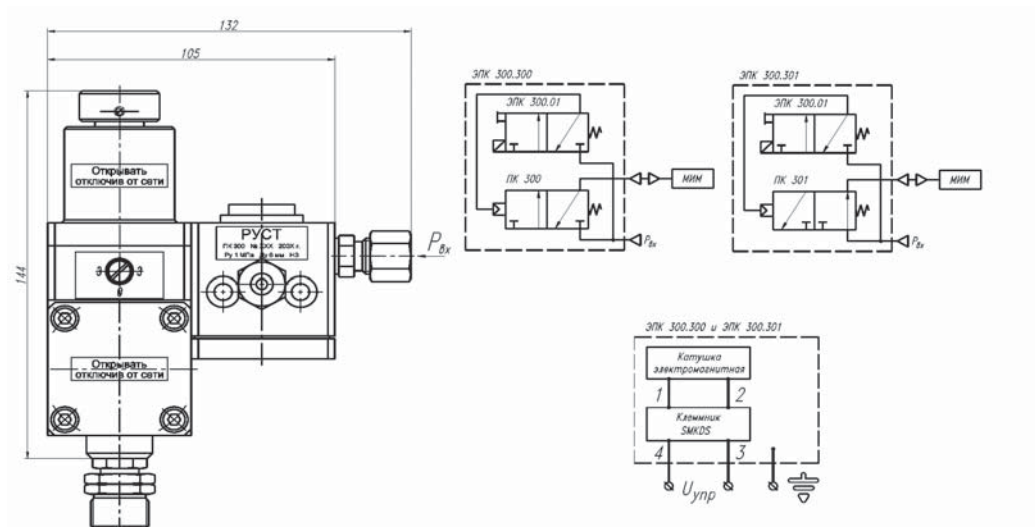


Рис. 59

ЭПК 300.300, ЭПК 300.301 (рис. 59) состоит из ЭПК 300.01 и ПК 300 (НЗ) или ПК 301 (НО). При этом соединение с ЭПК 300.01 и кронштейном крепления на клапан осуществляется через соответствующее отверстие в ПК с помощью винтов М5х30 и М6х55. Один из штуцерных вводов в ПК обеспечивает модульное подключение РДФ 300. Герметизация стыка между ЭПК и ПК осуществляется с помощью резиновых колец. При данной модульной сборке блоки используются для управления запорными клапанами.

БЛОК ЭПК 300.200 УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ ЗАПОРНОГО КЛАПАНА С ФИКСАЦИЕЙ ПОЛОЖЕНИЯ ШТОКА КЛАПАНА ПРИ АВАРИЙНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПНЕВМОПИТАНИЯ НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫМ ЭПК 300

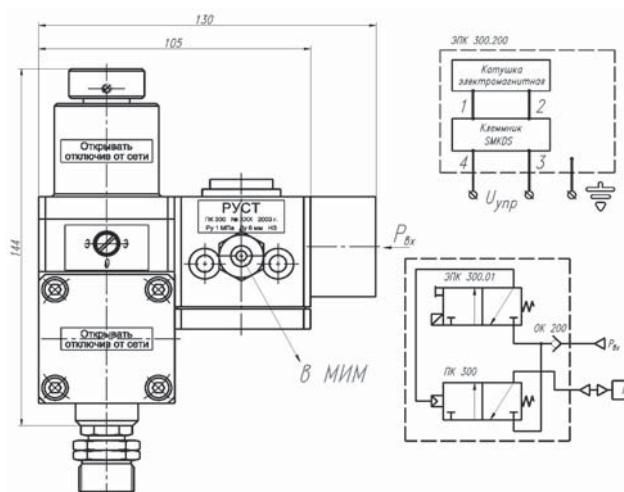


Рис. 60

Дополнительное введение обратного клапана ОК 200 в ЭПК 300.300 (рис. 60) обеспечивает мгновенную остановку запорного клапана, запирая линию питания при аварийном отключении. При восстановлении питания ЗК начинает движение от уровня аварийной остановки. Также имеется возможность сброса ЗК в нулевое положение отключением электропитания. При необходимости ОК 200 обеспечивает модульное подключение РДФ 300.



БЛОК ПК 320 – ФИКСАЦИЯ ПРИВодОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ И ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ ПРИ АВАРИЙНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ (ОБРЫВЕ) ПНЕВМОПИТАНИЯ, ПРИМЕНЯЕТСЯ КАК С ЭПК, ТАК И С ЭПП И С ПП

Блок ПК 320 предназначен для остановки регулирующего или запорно-регулирующего клапана при аварийном отключении (обрыве) пневмопитания. При отключении $P_{вх}$ перекрывается линия связи с пневматическим исполнительным механизмом, и привод останавливается в текущем положении, при возобновлении подачи пневмопитания $P_{вх}$ линия связи с исполнительным механизмом восстанавливается, и движение возобновляется из точки остановки.



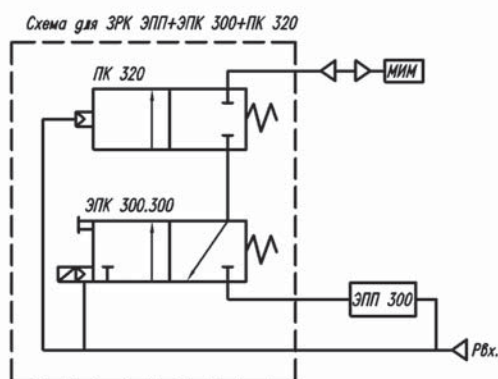


Рис. 61. Габариты и пневмосхема ПК 320

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭПК 300

Таблица 48

Наименование		ЭПК300.100	ЭПК300.110	ЭПК 300.310 ЭПК 300.311	ЭПК 300.300 ЭПК 300.301	ЭПК300.200	ПК 320
Состав изделия		ЭПК 300.01 АП 100	ЭПК300.110	ЭПК 300.01, ПК310, АП300, ПК311	ЭПК 300.01, ПК300,ПК301	ЭПК300.01, ПК300,ОК200	ПК 320
Рабочее давление, МПа		от 0 до 1			от 0,03 до 1		
Условный проход, DN, мм		1,5	3	6			
Класс загрязненности воздуха		1, 3	1, 3, 5				
Максимальный расход, м³/ч		0,6	6	12			
Диапазон утечек, см³/мин		0,3		0,6			
Пневматическое подключение		G 1/8, GE08LR 1/8 A3C (Parker)					
Напряжение питания и потребляемая мощность	A	=24 В ± 10 % до 4 Вт ~24 В ± 10 % до 4 ВА					—
	B	=48 В ± 10 % до 5 Вт ~48 В ± 10 % до 6 ВА					
	C	=110 В ± 10 % до 10 Вт ~110 В ± 10 % до 15 ВА					
	D	=220 В ± 10 % до 10 Вт ~220 В ± 10 % до 15 ВА					
Кабельное соединение		M20x1,5 ВКВ040 сталь					
Уровень взрывозащиты		1ExdIICT6Gb					—
Уровень пылевлагозащиты		IP65					
Время непрерывной работы		100%					
Материал корпуса		Алюминиевый сплав, анодированный					
Климатическое исполнение		УХЛ 1, от -60 до +60 °С, Относительная влажность воздуха при t=35 °С 95%					
Масса, кг		1	1	1,3	1,5	1,4	0,5

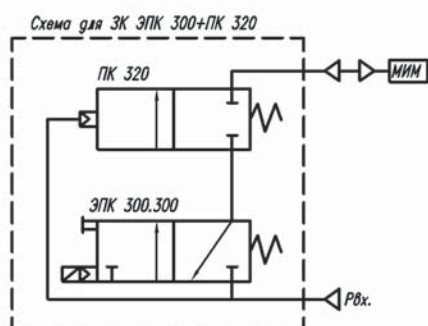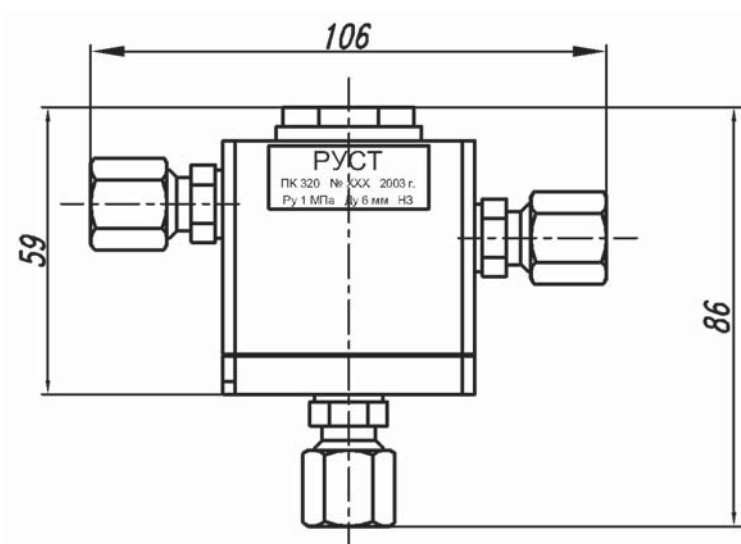

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ С ФИЛЬТРОМ РДФ 300

Редуктор давления с фильтром (далее РДФ) предназначен для очистки воздуха от механических примесей, сбора конденсата, регулирования и автоматического поддержания заданного уровня выходного давления для питания пневматических приборов. Кроме воздуха могут применяться другие газы, не влияющие на работоспособность нитрильных резин.



ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка воздуха (газа) для пневматических систем требовательных к чистоте воздуха и стабильному уровню давления в сети.

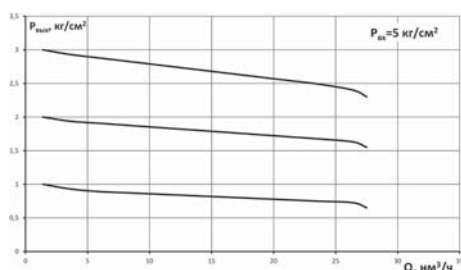


Рис. 62. График расхода РДФ 300



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ РДФ 300

- ✓ Модульная конструкция позволяет осуществлять безтрубный монтаж на пневматические приборы РУСТ
- ✓ Компактный размер и простота монтажа
- ✓ Работа при температурах от -60 °C

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ РДФ 300

Воздух от пневмомагистрали (рис. 63) подается через входной штуцер в полость М, образованную стаканом (1) и фильтроэлементом (2). Очищенный воздух из полости N при открытии нижней дроссельной пары клапана (3) подается потребителю через выходной штуцер. Входной и выходной штуцера одинаковы и имеют присоединительную резьбу G1/8, G1/4". Через дроссель D выходное давление подается в подмембранную полость R, уравнивая усилие, заданное пружиной (4) при помощи регулировочного винта (5). После регулировки винт (5) закрывается крышкой. При перегрузке выходное давление пересиливает пружину, поднимает мембрану, а вместе с ней и седло (6) сбросной части клапана (3), обеспечивая сброс воздуха в атмосферу через отверстие К крышки (7). Слив конденсата обеспечивается отпиранием пробки (8). В стандартном исполнении РДФ комплектуется манометром (9), по заказу имеется возможность установить манометр и на входе в РДФ.

Установка редуктора вертикальная, при этом возможны два варианта крепления:

- ✓ На кронштейне с помощью резьбовых отверстий (вид Б) винтами М5, длина которых определяется конкретным кронштейном.
- ✓ С помощью отверстий (вид Г-Г) винтами М5х55 при совместном монтаже с ЭПК 300 и ЭПП 300.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РДФ 300

Таблица 49

Наименование изделия	РДФ 300 G1/8	РДФ 300 G1/4
Входное давления $P_{вх}$, МПа	от 0,2 до 1	
Пневматическое подключение	G 1/8, GE08LR 1/8 АЗС	G 1/4, GE08LR 1/4 АЗС
Подключение манометра	G 1/8	
Условный проход d_u , мм	4	6
Диапазон регулирования выходного давления $P_{вых}$, МПа	от 0,01 до 0,8	
Максимальный расход Q_{max} , м³/ч	15	25
Класс загрязненности входного воздуха по ГОСТ 17433-8	9	
Класс загрязненности выходного воздуха	от 0 до 1	
Степень очистки, мкм	10	
Температура окружающей среды, °С	от -60 до +85	
Габаритные размеры, мм (Д x Ш x В)	52 x 85 x 176	60 x 93 x 220
Масса, кг	0,5	0,6

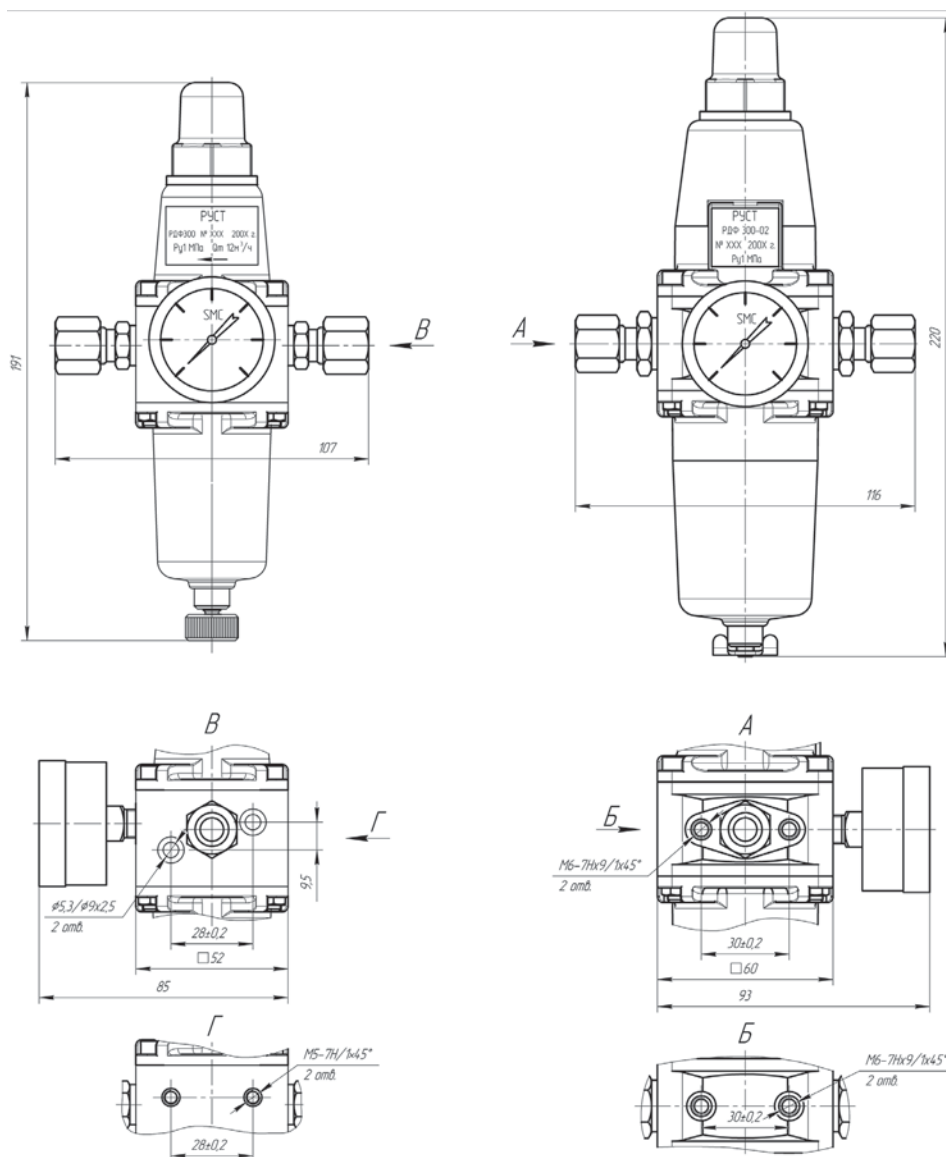


Рис. 63. Конструкция и габаритные размеры РДФ 300 G1/8



КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ КВД 610d И 610i ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

Кольцевые выключатели двухпозиционные КВД 610d и 610i являются дальнейшим развитием своего предшественника КВД 600. В новой модификации КВД учтено большинство замечаний и пожеланий эксплуатационных служб заказчиков.



ПРИМЕНЕНИЕ

Сигнализация двух положений пневматических приводов прямоходного и поворотного типа при помощи электрических микропереключателей для регулирующей и отсечной трубопроводной арматуры.



Диапазон настройки, мм

от 5 до 130
(от 5° до 100°)

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ КВД 610d, 610i

- ✓ Усовершенствованный механизм фиксации положения настройки, точность срабатывания кулачкового механизма $\pm 0,2^\circ$
- ✓ Изменение настройки КВД без вскрытия клеммной коробки и работа со светодиодной двухцветной индикацией срабатывания по каждому каналу
- ✓ Возможность заказа КВД с бесконтактными датчиками срабатывания вместо механических переключателей
- ✓ Два класса взрывозащиты 1ExdIICT6 Gb и 1ExiaIICT6 Gbx (с барьером искрозащиты) в одном изделии
- ✓ Гибкость при монтаже – изменяемое расположение вала рычага обратной связи, прямой монтаж на поворотные приводы по VDI/VDE 3865
- ✓ Возможность коммутировать электрические цепи постоянного/переменного тока в режиме «сухих контактов» или по NAMUR (контроль цепи на разрыв)
- ✓ Работа при температурах от -60°C

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КВД 610d, 610i

КВД представляет собой литой моноблок (рис. 64), разделенный на две зоны: электрическую и механическую. Принцип действия заключается в срабатывании микропереключателей или магниторезистивных датчиков под действием механизма, состоящего из подпружиненных рычагов (47, 38) с толкателями (22) шариков (36), на которые, в свою очередь, действует механическая часть КВД, связанная непосредственно со штоком исполнительного механизма. Связь осуществляется через рычаг (2), ось (10), регулировочные втулки (12, 14) и жестко закрепленные на втулках профильные кулачки (15, 16). Крышка (7) обеспечивает доступ к монтажу внешнего кабеля и фиксируется стопорным винтом.

Коммутация КВД с внешними электрическими цепями осуществляется через кабельный ввод (1) и клеммную колодку (3) «под винт». Стандартная схема подключения электрических цепей «сухой контакт» представлена на рис. 65, а схема соответствующая стандарту NAMUR на рис. 66. Также существует исполнение КВД со светодиодной индикацией, КВД комплектуется крышкой (7, 1) со световым окном, что значительно упрощает процесс настройки КВД и визуального определения положения клапана при обходе установки.

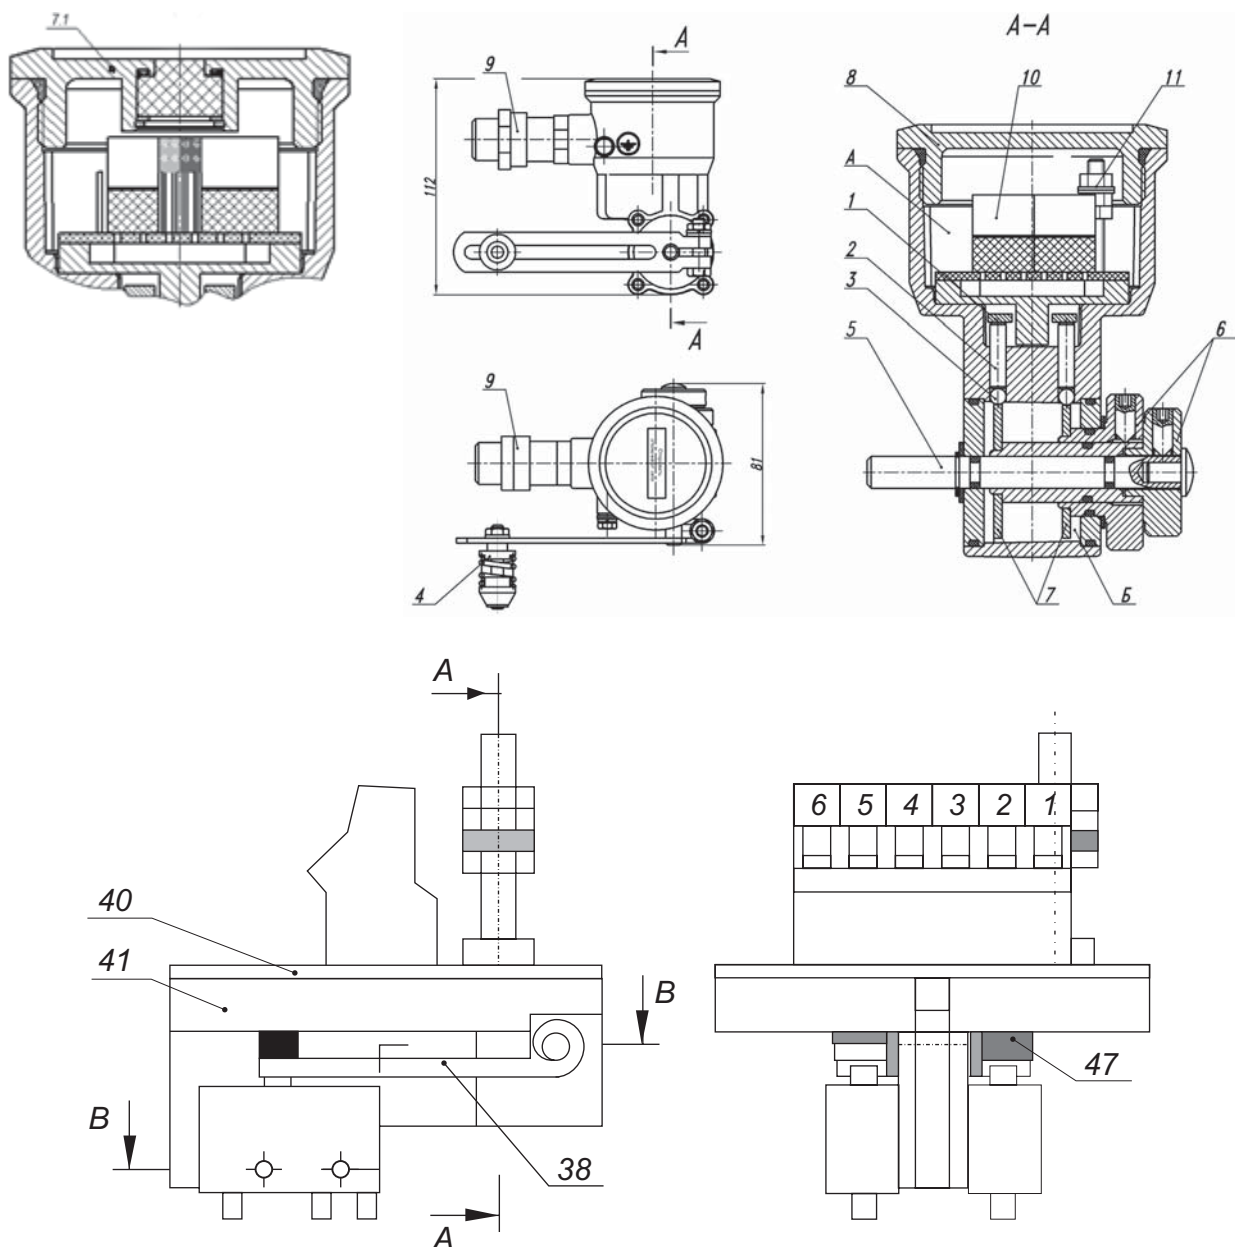


Рис.64 Конструкция и габаритные размеры КВД 610d, 610i



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КВД 610d, 610i

Таблица 50

Наименование	КВД 610d		КВД 610i
Прямой рабочий ход	120 мм (90°)		
Гистерезис	1 мм (1°)		
Температура окружающей среды	от -60 °С до +70 °С		
Защита от внешних воздействий	IP67		
Датчик	Контактный	Микропереключатель НЗ/НР	
	Бесконтактный	Магниторезистор HoneyWell	
Вид взрывозащиты	1ExdIICT6 Gb		1ExiaIICT6 Gbx
Схемы подключения	Параметры электроцепей		
«Сухой контакт»	Постоянное	≤36В, 2А, 36Вт	Ui=28В, Ii=115мА, Pi=1Вт, Ci=0нФ, Li=0мГн
Переменное		≤220В, 2А, 200ВА	
«Сухой контакт» с СД индикацией		≤28В, 1А, 28Вт	
С контролем цепи (Naimur)		EN 60 947-5-6	
Наработка на отказ, не менее	1,5 x 105 циклов		
Срок службы, не менее лет	15		
Резьба под кабельный ввод	M20x1,5		
Габаритные размеры, мм (Д x Ш x В)	108 x 81 x 132		
Масса, кг	0,650		

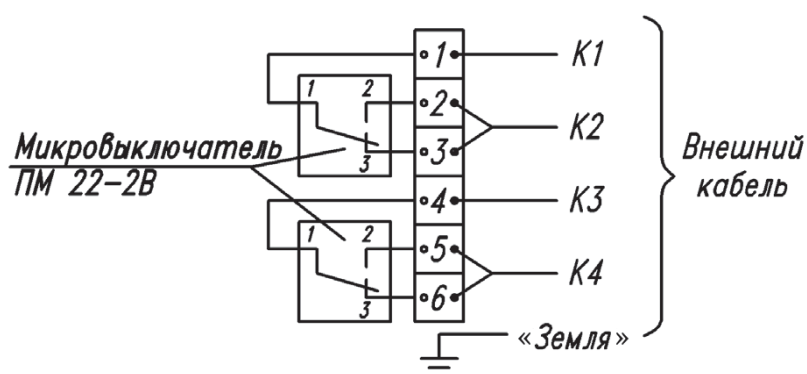


Рис. 65. Стандартная схема подключения

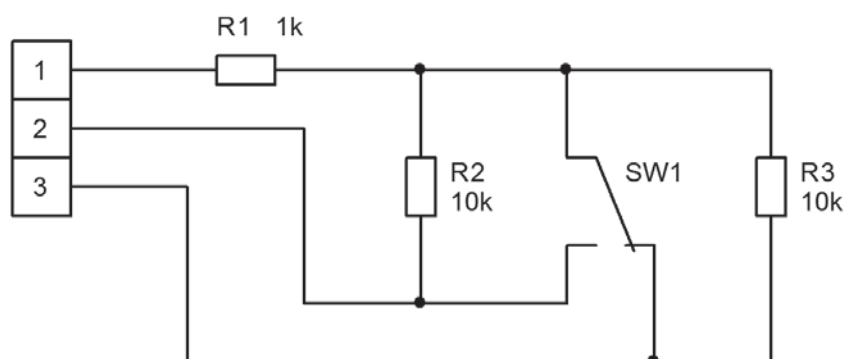


Рис. 66. Схема подключения по Naimur (EN60 947-5-6)

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КВД 610d, 610i

КВД		X	X	X	X	X
1		2	3	4	5	6

1	Наименование изделия	КВД – концевой выключатель двухпозиционный
2	Вид взрывозащиты	610d – «взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIICT6 Gb 610i – «искробезопасная цепь» 1ExiaIICT6 Gbx
3	Электрическое подключение	0 — «сухой контакт» 1 — «сухой контакт» со светодиодной индикацией 2 — по NAMUR (EN 60 947-5-6)
4	Тип датчиков	0 — контактные (микрорелепереключатели) 1 — бесконтактные (магниторезисторы)
5	Монтажный комплект	0 — отсутствует 1 — на литую лиру (приводов РУСТ) 2 — на ребро или стержневую раму по NAMUR R 3 — прямой монтаж на поворотные привода по VDI/VDE 3865
6	Кабельный ввод	0 — в комплекте с кабельным вводом ВКВ 040 М — без кабельного ввода М20х1,5 ВКВ — кабельный ввод в соответствии с Приложением №1



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ВКВ

Взрывозащищенные кабельные вводы (ВКВ) могут применяться для бронированного/небронированного кабеля с оплеткой, надежно защищая его от случайного выдергивания, обеспечивая непрерывность цепи заземления с металлическим корпусом устройства, защищают от электромагнитных помех.




ПРИМЕНЕНИЕ

Газовая, нефтяная, химическая, металлургия, целлюлозная и другие отрасли промышленности, где необходимо иметь взрывозащищенное уплотнение на оболочке кабеля.




ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ВКВ


- ✓ Изготавливаются из нержавеющей стали
- ✓ Обеспечивают пылевлагозащиту по вводу до IP 68
- ✓ Работа при температурах от -60 °C

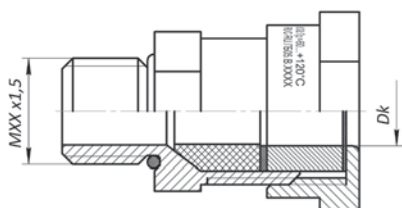


А) Кабельный ввод ВКВ 040 для монтажа кабеля без дополнительной оболочки

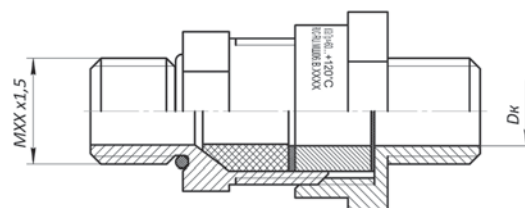

Б) Кабельный ввод ВКВ 051 для монтажа кабеля в трубе

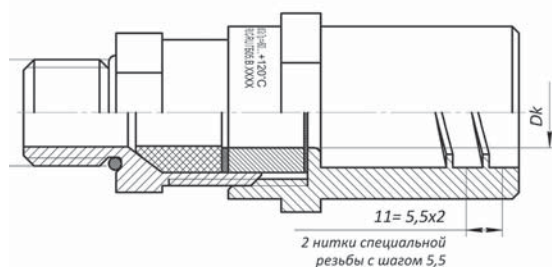

В) Кабельный ввод ВКВ 060 для монтажа кабеля в металлорукаве

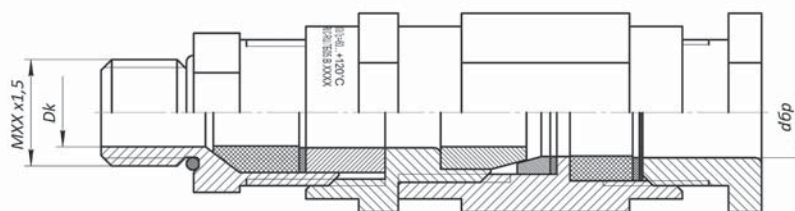

Г) Кабельный ввод ВКВ 070 для монтажа бронированного кабеля

Рис. 67. Типы кабельных вводов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВКВ

Таблица 51

Наименование изделия	ВКВ XXX
Диаметр обжимаемых кабелей, мм	от 4 до 20
Присоединительные резьбы	M, G, NPT, по запросу
Взрывозащита	1ExdIICGb, 1ExeIIGb, 2ExnRIIGc, ExtaIIcDa
Уровень пылевлагозащиты	IP65, IP66, IP67, IP68
Температура окружающей среды, °C	от -60 до +120
Климатическое исполнение	УХЛ (1)
Материал	25Х13Н2
Масса, кг	от 0,07 до 0,27


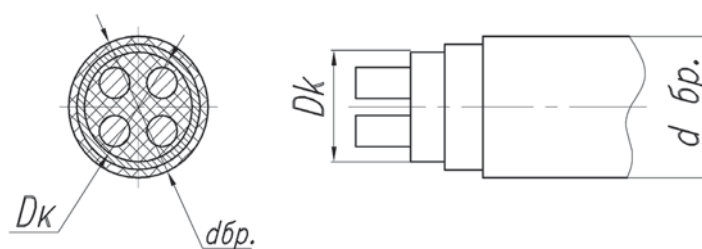


Рис.68 Dk – диаметр уплотняемого кабеля;
dbp – диаметр брони кабеля (для ВКВ 070)

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ВКВ

ВКВ		0	X	X	X
1			2	3	4

1	Наименование изделия	ВКВ — взрывозащищенный кабельный ввод
2	Тип вводимого кабеля	40 — кабель без дополнительной оболочки 51 — кабель в трубе 60 — кабеля в металлорукаве 70 — бронированный кабель
3	Наружный диаметр уплотняемого кабеля Dk	6 — от 6мм до 10мм 10 — от 10мм до 13мм 13 — от 13мм до 16мм 16 — от 16мм до 20мм
4	Резьбовое соединение	G — цилиндрическая дюймовая NPT — трубная коническая 16 — M16x1.5 18 — M18x1.5 20 — M20x1.5 25 — M25x1.5 27 — M27x1.5



БЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

СЕРИИ: РУСТ® 250, 300



СИСТЕМА РЕГУЛИРУЕМОЙ ПОДАЧИ ИНГИБИТОРА СРПИ СЕРИИ РУСТ® 250, 300

Система СРПИ серии РУСТ 250, 300 предназначена для распределения и дозирования ингибитора гидратообразования по точкам ввода – газовым скважинам, шлейфам, газопроводам, запорно-регулирующему оборудованию, подверженному образованию гидратов, независимо от колебаний давлений во входных и выходных трубопроводах.



ПРИМЕНЕНИЕ

Системы добычи, транспорта и подземного хранения газа, требующие защиты от гидратообразования запорно-регулирующего оборудования и трубопроводов.



Рабочее давление, МПа

до 32



Количество линий

1 — 4



Расход ингибитора на линию, кг/ч

от 0 до 1000



Допустимый перепад давления на клапане при регулировании, МПа

до 10



T° – температура рабочей среды, °C

от -60 до +70 (в зависимости от применяемого оборудования)



Управление расходом

авто/ручное/местное

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ СРПИ СЕРИИ РУСТ® 250, 300

- ✓ Применение специально разработанного клапана серии 411 с запатентованной схемой дросселирования для работы на микрорасходах при высоком перепаде давления.
- ✓ Широкий выбор типов исполнения (вертикальный, горизонтальный и модульный) и технологических схем.
- ✓ Ремонтопригодность. Технологическая схема, обеспечивающая обслуживание и ремонт узлов без демонтажа системы.
- ✓ Надежность. Возможность длительное время поддерживать расход в случае выхода из строя электро- или пневмопривода.
- ✓ Универсальность. Большой выбор электроприводов и приборов КИПиА разных производителей и типов.
- ✓ Система фильтрации. Применение специально разработанного фильтра со встроенным перепускным клапаном, предотвращающим разрушение фильтр-элемента при критическом засорении (перепаде давления на нем).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СРПИ СЕРИИ РУСТ® 250, 300 БАЗОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Система СРПИ серии РУСТ® 250, 300 предназначена для работы под управлением АСУ ТП объекта или локальных систем автоматики. Ингибитор гидратообразования от насосной установки под давлением, превышающим давление газового потока, подается на вход изделия. На входе установлен фильтр Ф1 и Ф2 (рис. 72) механической очистки ингибитора (с чистой фильтрации 50 мкм) с датчиком перепада давления ДП на нем. Далее входная магистраль может разделяться на несколько (до четырех) аналогичных каналов дозирования ингибитора. Через кран шаровой КШ4 ингибитор поступает на расходомер Q (массовый или объемный). Краны КШ66 и КШ76 перекрывают линию клапана с ручным регулированием РУСТ® 411-3, а краны КШ6 и КШ7 перекрывают линию приводного запорно-регулирующего клапана РУСТ® 411-2. Система автоматического управления получает данные от расходомера Q и корректирует расход метанола в соответствии с внешней уставкой или значением расхода определяемого собственным эксклюзивным алгоритмом (при поставке с встроенной САУ). Непосредственное изменение расхода осуществляется клапаном РУСТ® 411-2 с интеллектуальным электро или электропневматическим приводом. При неисправности приводного клапана, отсутствии питания или управляющего сигнала поддержание расхода возможно ручным клапаном РУСТ® 411-3. Система управления также получает сигнал от датчика перепада ДП давления на фильтре для контроля засоренности фильтрующего элемента.

Для непрерывного режима эксплуатации установки все узлы системы, требующие профилактического или диагностического обслуживания (фильтр, датчик давления, манометр, расходомер и регулирующий клапан) оборудованы байпасными и дренажными линиями. На установке предусмотрена поканальная индикация входного/выходного давления и перепада. Модульное исполнение СРПИ (рис. 71) имеет аналогичный принцип действия, но с рядом отличий, связанных с ее применением в полевых условиях (непосредственно на площадках скважин).

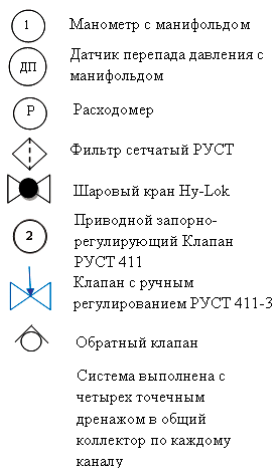


Рис. 70. Условные обозначения

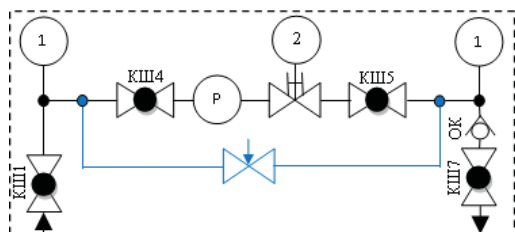


Рис. 71. Модульная схема СРПИ РУСТ®

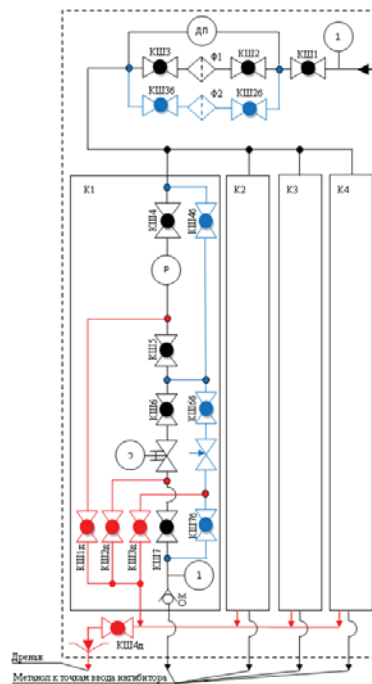


Рис. 72. Базовая схема СРПИ РУСТ®



ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ МОДУЛЬНОЙ И ВЕРТИКАЛЬНОЙ СРПИ СЕРИИ РУСТ® 250, 300

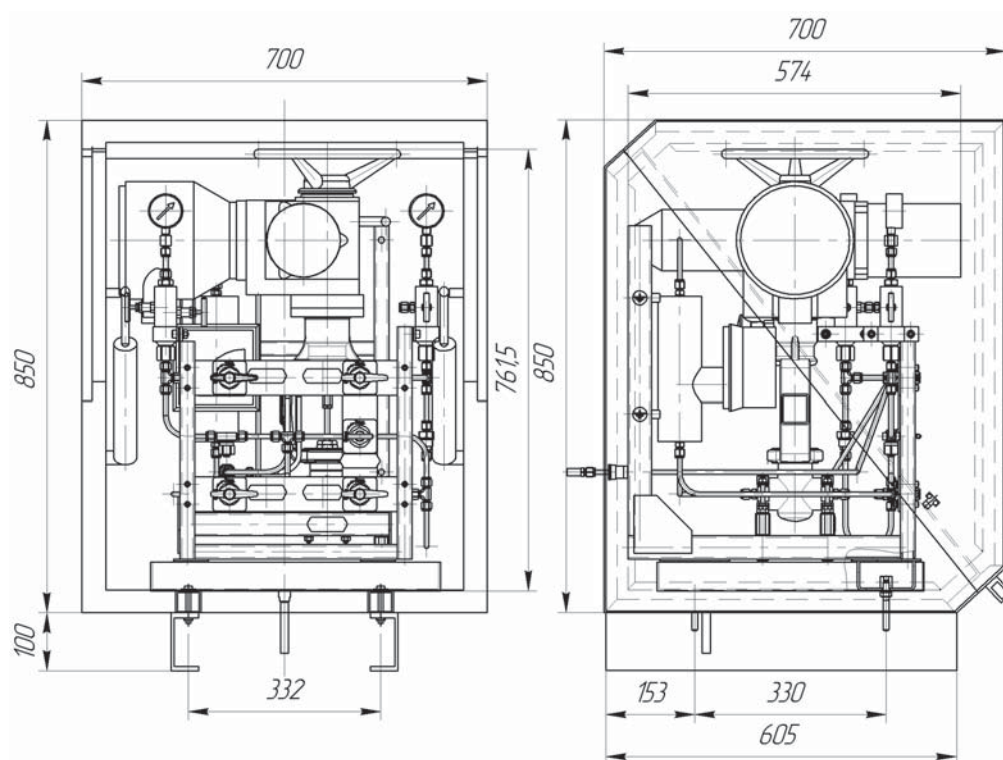


Рис. 73. Модульная СРПИ серии РУСТ® 250, 300

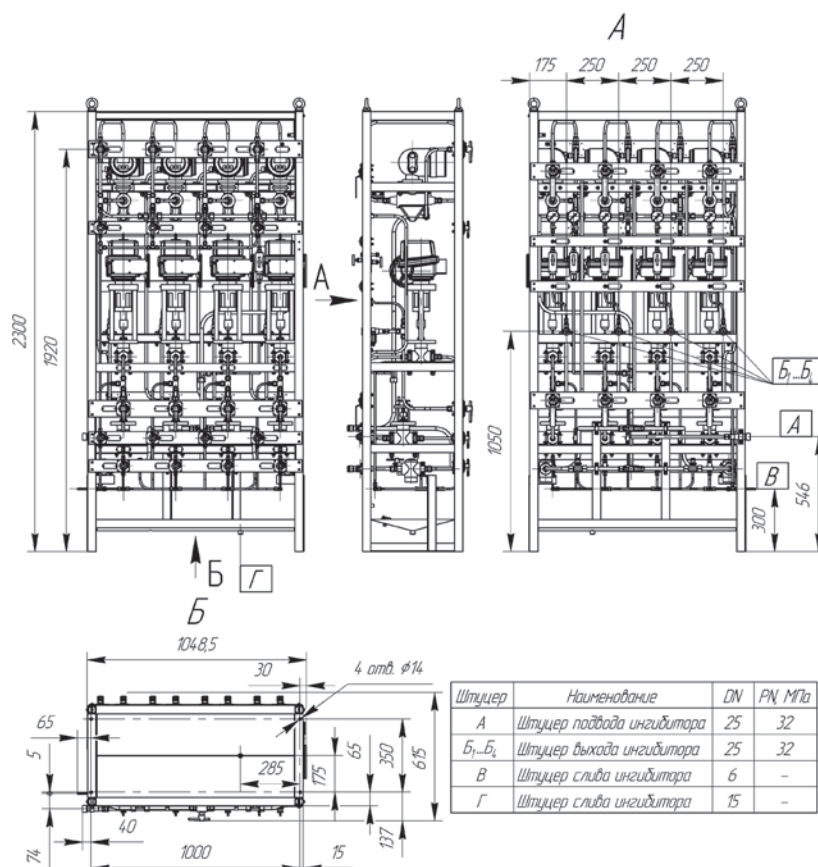


Рис. 74. Вертикальная СРПИ серии РУСТ® 250, 300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРПИ СЕРИИ РУСТ® 250, 300

Таблица 52

Наименование параметра	Величина
Рабочая среда	Метанол
Максимальное давление рабочей среды ¹ , МПа	32
Температура окружающей среды ² , °C	От -60 до +70
Температура рабочей среды, °C	От -50 до +70
Количество независимых точек ввода, шт	От 1 до 4
Расход ингибитора по одному каналу, м³/ч	От 0,03 до 1
Относительная погрешность поддержания расхода, %	± 1
Питание исполнительных механизмов пневматические, МПа (кгс/см²)	От 0,14 до 0,6 (от 1,4 до 6)
электрические, В	24/220/380
Номинальное напряжение питания систем управления, В	24
Управляющий сигнал ³ Iy, мА	От 4 до 20
Сигнал обратной связи ³ Qos текущий расход, мА	От 4 до 20
Xr текущее положение регулирующего органа, мА	От 4 до 20
dP перепад давления на фильтре, мА	От 4 до 20
Вид тока	Постоянный
Отклонение напряжения питания от номинального ≤ %	± 10
Исполнение электрооборудования	Взрывозащищенное
Габаритные размеры, мм (Д x Ш x В)	
Горизонтальная / Вертикальная / Модульная	2300 x 600 x 1265 / 1030 x 480 x 2363 / 700 x 700 x 850
Масса, не более, кг	460

¹ Максимальное давление рабочей среды определяется использованием трубопроводов, регулирующих, отсечных и метрологических устройств необходимого класса давлений вплоть до 32 МПа

² Диапазон рабочих температур определяется применяемой элементной базой необходимого климатического исполнения

³ Возможно использование полевых шин, протоколов связи и измерение контролируемых параметров по согласованию с заказчиком

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СРПИ СЕРИИ РУСТ® 250, 300

РУСТ®	СРПИ	X	X X	X	X	X	X	X	XXX
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	СРПИ	Система регулируемой подачи ингибитора
2	Максимальное давление рабочей среды, МПа	25 32
3	Количество каналов ввода ингибитора	1 – 4
4	Общий расход кг/ч или л/ч (согласно п.5)	0 – 4000
5	Вид расхода	Объемный (V) Массовый (M)
6	Тип привода	Электрический (Э) Пневматический (П) Ручной (Р)
7	Конструктивное исполнение	Модульное (М) Вертикальное (В) Горизонтальное (Г) Специальное (С)
8	Защита от внешнего воздействия	Размещение в шкафу (Ш)
9	Климатическое исполнение	У – (от -40 до +70) °C УХЛ(1) – (от -60 до +70) °C



ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СРПИ ПРИ ЗАКАЗЕ

СРПИ 25-3-200М-Э М Ш У. Максимальное давление рабочей среды 25(250) МПа, 3 канала, расход 200 кг/ч, массовый, привод электрический, исполнение модульное, в шкафу, климатическое исполнение У.



ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на регулирующие и запорные клапаны

Приложение 1

АО «РУСТ-95», Г. МОСКВА

Тел/факс: +7(495) 787-74-35

Эл.почта: contact@roost.ru

Заказчик:										
1*	Тип клапана:	регулирующий			запорный (отсечной)			запорно-регулирующий		
2	Наименование позиции									
3*	Количество									
4*	Диаметр условный, DN									
5*	Давление условное, PN									
6*	Рабочая среда (просьба указывать единицы измерения величин)	Рабочая среда/Состав								
7*		Агрегатное состояние			жидкость		газ		пар	
8*		Наличие в среде абразивных частиц (количество и размер)								
9*		Расход	нм³/ч	кг/ч	минимальный		нормальный		максимальный	
10*		Входное давление, P1, МПа								
11*		Выходное давление, P2, МПа								
13*		Температура на входе, T1								
14*		Плотность на входе, r1								
15		Вязкость в рабочих условиях								
16		Давление насыщенных паров, Pv								
17		Критическое давление, Pc								
18		Расчеты	Kv по расчету							
19			Выбранное значение Kvu							
20			Пропускная характеристика			линейная		равнопроцентная		
21	Корпус клапана	Уровень звукового давления дБ(А)								
22		Материал корпуса								
23		Присоединение к трубопроводу			фланцевое		другое			
24	Исполнение фланцев									
25	Затвор	Макс. перепад давления в закрытом положении								
26		Герметичность в затворе								
28		Направление подачи среды			одностороннее		двухстороннее			
29	Привод	Тип привода			пневматический		ручной		электрический	
30		Питание привода			кг/см²		V		Hz	
32		Положение при отсутствии питания			открыт		закрыт		закреплен	
33	Комплекта-ция	Ручной дублер			да		нет			
34		Ответные фланцы			да		нет			
35		Редуктор давления с фильтром			да		нет			
36		Защита электрооборудования								
37		Позиционер			пневматический		электропневмат.		1exi 1exd	
38		Конечные выключатели			да		нет		1exi 1exd	
39	Установка	Электропневматический клапан			да		нет		1exi 1exd	
40*		Положение трубопровода			горизонтальное		вертикальное			
41*		Материал трубопровода								
42		Размер трубопровода, DN								
	Окружающая температура			минимальная		максимальная				
Заменяемый / требуемый клапан										
Дополнительная информация										

* Поля, обязательные для заполнения



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на запорный клапан с электромагнитным приводом

АО «РУСТ-95», Г. МОСКВА

Тел/факс: +7(495) 787-74-35

Эл.почта: contact@roost.ru

Приложение 2

Заказчик:					
1	Наименование позиции:				
2*	Тип действия:	НО	НЗ		
3*	Количество				
4*	Диаметр условный, DN				
5*	Давление условное, PN				
6*	Рабочая среда	Агрегатное состояние	жидкость	газ	пар
7*		Рабочая среда / Состав			
8*		Количество частиц мех. примесей			
9*		Плотность			
10*		Температура на входе			
11	Для закрытого клапана	Герметичность в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	А В С D		
12		Максимальный перепад давления на затворе	В направлении подачи среды		
			прямом	обратном	
13	Для открытого клапана	Давление на входе			
14		Перепад давления при расходе через клапан (гидравлическое сопротивление)	минимальный	максимальный	
15	Корпус клапана	Материал корпуса			
16		Присоединение к трубопроводу	фланцевое	другое	
17		Исполнение фланцев			
18	Привод	Индикация положения запорного органа	электрический сигнал	визуальная	
19	Комплектация	Ручной дублер	да	нет	
20		Ответные фланцы	да	нет	
21	Установка	Положение трубопровода	горизонтальное	вертикальное	
22*		Место установки	на открытом воздухе	в помещении	
23*		Температура окружающей среды	от	до	°C
24*		Материал трубопровода			
25		Размер трубопровода			
Заменяемый / требуемый клапан					
Дополнительная информация					

* Поля, обязательные для заполнения

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на обратные клапаны

Приложение 3

АО «РУСТ-95», Г. МОСКВА

Тел/факс: +7(495) 787-74-35

Эл.почта: contact@roost.ru

Заказчик:				
1	Наименование позиции			
2*	Количество			
3*	Диаметр условный, DN			
4*	Давление условное, PN			
5*	Рабочая среда	Рабочая среда/Состав		
6*		Наличие в среде абразивных частиц (кол-во и размер)		
7		Температура	минимальная	нормальная
8*				
9	Корпус клапана	Материал корпуса		
10		Присоединение к трубопроводу	фланцевое	сварное
11		Исполнение фланцев		
12	Затвор	Герметичность в затворе		
13	Комплектация	Ответные фланцы	да	нет
14	Установка	Положение трубопровода	горизонтальное	вертикальное
			надземное	подземное
15*		Материал трубопровода		
16*		Размер трубопровода, DN или наружный диаметр и толщина трубы, мм		
17		Окружающая температура	минимальная	максимальная
Заменяемый / требуемый клапан				
Дополнительная информация				

* Поля, обязательные для заполнения



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на краны шаровые

Приложение 4

АО «РУСТ-95», Г. МОСКВА

Тел/факс: +7(495) 787-74-35

Эл.почта: contact@roost.ru

Заказчик:									
1*	Тип действия:	регулирующий			запорный (отсечной)			запорно-регулирующий	
2	Наименование позиции								
3*	Количество								
4*	Диаметр условный, DN								
5*	Давление условное, PN								
6*	Рабочая среда (просьба указывать единицы измерения величин)	Рабочая среда/Состав							
7*		Агрегатное состояние			жидкость	газ	пар		
8*		Наличие в среде абразивных частиц (кол-во и размер)							
9*		Расход	нм³/ч	кг/ч	минимальный	нормальный	максимальный		
10*		м³/ч (при раб.усл.)							
11*		Входное давление, P1, МПа							
12*		Выходное давление, P2, МПа							
13*		Мин. перепад для расчета пропускной способности, МПа							
14*		Температура на входе, T1							
15		Плотность на входе, ρ1							
16		Вязкость в рабочих условиях							
17		Давление насыщенных паров, Pv							
18		Критическое давление, Pc							
19		Расчеты	Kv по расчету						
20	Выбранное значение Kvu								
21	Пропускная характеристика			линейная	равнопроцентная				
22	Уровень звукового давления дБ(А)								
23	Корпус крана	Материал корпуса							
24		Присоединение к трубопроводу			фланцевое	сварное			
25		Исполнение фланцев							
26	Затвор	Макс. перепад давления в закрытом положении							
27		Герметичность в затворе							
28		Тип уплотнения			неметалл	металл			
29	Привод	Направление подачи среды			одностороннее	двухстороннее			
30		Тип привода			пневматический	ручной	электрический		
31		Питание привода							
32		Управляющий сигнал							
33		Положение при отсутствии питания			открыт	закрыт	закреплен		
34	Комплектация	Позиционер			пневматический	электропневматический			
35		Конечные выключатели			да	нет			
36		Электропневматич. клапан			да	нет	Питание		
37		Редуктор давления с фильтром			да	нет			
38		Ручной дублер			да	нет			
39		Ответные фланцы			да	нет			
40		Кабельные вводы			да	нет			
41*	Установка	Положение трубопровода			горизонтальное		вертикальное		
42*		Материал трубопровода							
43		Размер трубопровода, DN							
44		Установка крана			надземная		подземная		
		Окружающая температура							
		Заменяемый / требуемый кран шаровой							
		Дополнительная информация							

* Поля, обязательные для заполнения

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на регуляторы давления прямого действия «до себя»

Приложение 5

АО «РУСТ-95», Г. МОСКВА

Тел/факс: +7(495) 787-74-35

Эл.почта: contact@roost.ru

Данные о заполняющем опросный лист и организации, которую он представляет			ФИО, подпись		Организация	
Данные о заказчике и конечном потребителе, установке, объекте			Название объекта		Организация	
Обозначение позиции на схеме					Количество	
1*	Регулятор	Условный проход, DN			подобрать	
2*		Давление условное, PN			подобрать	
3*	Рабочая среда (просьба указывать единицы измерения величин)	Рабочая среда / Состав				
4*		Агрегатное состояние	Жидкость	Газ	Пар	
5*		Наличие мех. примесей (кол-во и размер)				
6*		* здесь и далее	Ед. изм.*	Минимальная	Номинальна	Максимальная
7*		Плотность				
8*		Температура на входе				
9	Параметры технологического процесса	Расход через регулятор				
10*		Выходное давление				
11*		Входное давление, диапазон настройки и допустимое отклонение от значения настройки	Минимальное	Максимальное	Отклонение	
12*		Защита системы от превышения или понижения входного давления (ПК, ПЗК, АСУ)	Настройка по максимальному давлению	Настройка по минимальному давлению		
13*		Минимальное время роста/спада расхода через систему от мин/макс до макс/мин значения, с	Время роста	Время спада		
14	Корпус регулятора	Материал корпуса			подобрать	
15		Присоединение к трубопроводу	муфтовое под приварку		фланцевое	
16		Исполнение фланцев				
17	Затвор	Герметичность в затворе				
18	Комплектация	Ответные фланцы, прокладки, крепеж	Да	Нет		
19	Установка	Положение трубопровода	Горизонтальное	Вертикальное		
20*		Материал трубопровода				
21*		Размер трубопровода, DN	DN	D _{нар} x толщ.		
22		Окружающая температура	Минимальная	Максимальная		
Дополнительная информация						

ПАРАМЕТРЫ ВЫБРАННОГО РЕГУЛЯТОРА (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ)

Данные расчетов	Условный проход, DN				
	Пропускная способность, Kv (расч.)				
	Максимальная скорость на выходе				
	ФИО, подпись расчетчика				
Регулятор	Размер и давление	DN		PN	
	Пропускная способность и герметичность	Kvu		ГОСТ Р 54808-2011	
	Рабочая среда	название		температура	
	Корпус	материал		присоединение	
	Серия (тип)	регулятора		пилота	
	Диапазон настройки, МПа				
Спец. исполнение	Материальное				
	Конструктивное				
ФИО, подпись отв. лица					

* Поля, обязательные для заполнения



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на регуляторы давления прямого действия «после себя»

Приложение 6

АО «РУСТ-95», Г. МОСКВА

Тел/факс: +7(495) 787-74-35

Эл.почта: contact@roost.ru

Данные о заполняющем опросный лист и организации, которую он представляет			ФИО, подпись		Организация	
Данные о заказчике и конечном потребителе, установке, объекте			Название объекта		Организация	
Обозначение позиции на схеме					Количество	
1*	Регулятор	Условный проход, DN			подобрать	
2*		Давление условное, PN			подобрать	
3*	Рабочая среда (просьба указывать единицы измерения величин)	Рабочая среда / Состав			Жидкость	Газ
4*		Агрегатное состояние				Пар
5*		Наличие мех. примесей (кол-во и размер)				
6*		* здесь и далее	Ед. изм.*	Минимальная	Номинальна	Максимальная
7*		Плотность				
8*		Температура на входе				
9	Параметры технологического процесса	Расход через регулятор				
10*		Входное давление				
11*		Выходное давление, диапазон настройки и допустимое отклонение	Минимальное		Максимальное	Отклонение
12*		Защита системы от превышения или понижения входного давления (ПК, ПЗК, АСУ)	Настройка по максимальному давлению		Настройка по минимальному давлению	
13*		Минимальное время роста/спада расхода через систему от мин/макс до макс/мин значения, с	Время роста		Время спада	
14	Корпус регулятора	Материал корпуса			подобрать	
15		Присоединение к трубопроводу	муфтовое под приварку		фланцевое	
16		Исполнение фланцев				
17	Затвор	Герметичность в затворе				
18	Комплектация	Ответные фланцы, прокладки, крепеж	Да		Нет	
19	Установка	Положение трубопровода	Горизонтальное		Вертикальное	
20*		Материал трубопровода				
21*		Размер трубопровода, DN	DN		D _{НАР} x толщ.	
22		Окружающая температура	Минимальная		Максимальная	
Дополнительная информация						

ПАРАМЕТРЫ ВЫБРАННОГО РЕГУЛЯТОРА (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ)

Данные расчетов	Условный проход, DN				
	Пропускная способность, Kv (расч.)				
	Максимальная скорость на выходе				
	ФИО, подпись расчетчика				
Регулятор	Размер и давление	DN		PN	
	Пропускная способность и герметичность	Kvu		ГОСТ Р 54808-2011	
	Рабочая среда	название		температура	
	Корпус	материал		присоединение	
	Серия (тип)	регулятора		пилота	
	Диапазон настройки, МПа				
Спец. исполнение	Материальное				
	Конструктивное				
ФИО, подпись отв. лица					

* Поля, обязательные для заполнения

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на систему регулируемой подачи ингибитора СРПИ

Приложение 7

АО «РУСТ-95», Г. МОСКВА

Тел/факс: +7(495) 787-74-35

Эл.почта: contact@roost.ru

Заказчик:										
Конструктив										
1*	Габаритные размеры			высота, мм	ширина, мм		длина, мм			
2*										
3	Трубопроводы	Количество точек ввода, шт								
4		Присоединение проводящих трубопроводов		фланцевое	муфтовое		сварное			
5		Материал подводящих трубопроводов								
6*		Диаметр подводящих трубопроводов, мм								
7*		Материал отводящих трубопроводов								
8		Диаметр отводящих трубопроводов, мм								
9	Привод	Питание привода		пневматический 0,6 МПа		электрический				
10	Защита	Защита электрооборудования		1exi		1exd				
11	CAU	В комплекте с CAU		промысел		автоматическое поддержание расхода		интеграция в CAU заказчика		
Рабочая среда										
12	Параметры	Агрегатное состояние/Состав		жидкость						
13		Температура на входе, T1		минимальная		нормальная		максимальная		
14		Плотность на входе								
Окружающая среда										
15	Параметры	Установка		в помещении		на открытой площадке				
16				минимальная		нормальная		максимальная		
17		Температура окружающей среды								
18		Защита от внешнего воздействия		размещение в шкафу						
Точка ввода №1										
19	Параметры			минимальная		нормальная		максимальная		
20		Расход								
21		Входное давление, P1								
22		Выходное давление, P2								
23	Расходомер	массовый		объемный		наличие местного индикатора				
24		выходной сигнал: 4...20 мА HART		другое (опишите)						
25	Ручной регулятор	да		нет		РУСТ 411-3 (для длительной работы)		игольчатый вентиль (для проведения основного ремонта)		
26										
Точка ввода №2										
19	Параметры			минимальный		нормальный		максимальный		
20		Расход								
21		Входное давление, P1								
22		Выходное давление, P2								
23	Расходомер	массовый		объемный		наличие местного индикатора				
24		выходной сигнал: 4...20 мА HART		другое (опишите)						
25	Ручной регулятор	да		нет		РУСТ 411-3 (для длительной работы)		игольчатый вентиль (для проведения основного ремонта)		
26										
Точка ввода №3										
19	Параметры			минимальный		нормальный		максимальный		
20		Расход								
21		Входное давление, P1								
22		Выходное давление, P2								
23	Расходомер	массовый		объемный		наличие местного индикатора				
24		выходной сигнал: 4...20 мА HART		другое (опишите)						
25	Ручной регулятор	да		нет		РУСТ 411-3 (для длительной работы)		игольчатый вентиль (для проведения основного ремонта)		
26										
Точка ввода №4										
19	Параметры			минимальный		нормальный		максимальный		
20		Расход								
21		Входное давление, P1								
22		Выходное давление, P2								
23	Расходомер	массовый		объемный		наличие местного индикатора				
24		выходной сигнал: 4...20 мА HART		другое(опишите)						
25	Ручной регулятор	да		нет		РУСТ 411-3 (для длительной работы)		игольчатый вентиль (для проведения основного ремонта)		
26										
Дополнительная информация										

* Поля, обязательные для заполнения

ЗАВОД АО «РУСТ-95»

196655, г. Санкт-Петербург,
г. Колпино, ул. Северная д.12

www.roost.ru

ТОРГОВЫЙ ДОМ «РУСТ-95»

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26с5,

2 этаж, офис 2406

Телефон/факс: +7 (495) 787-7435

+7 (499) 579-3114

E-mail: contact@roost.ru

